


1 Préparation des éléments pour le montage

- Retirer les 4 vis cruciforme sur la façade de la platine



- Retirer le rond sur la mousse qui obstrue le trou du micro

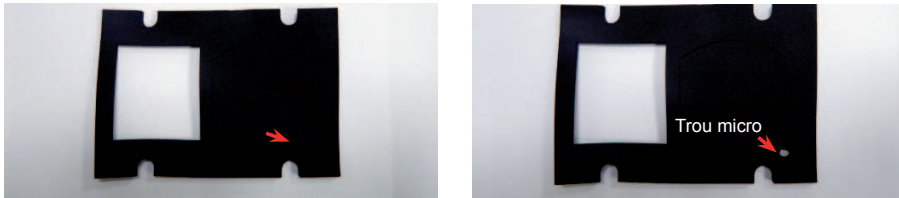

- Casser le téton en plastique qui est sur la partie avant du HP micro à l'aide d'une pince en faisant levier





2 Montage de l'étrier sur la façade de la platine

- Positionner la mousse en veillant à ce que le trou du micro tombe en face d'un trou de la grille platine




- Visser l'étrier en métal avec les vis cruciforme en insérant entre la façade et l'étrier les entretoises en plastique (une par vis) fournis dans GSUP/UHR

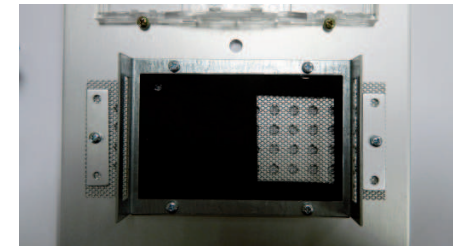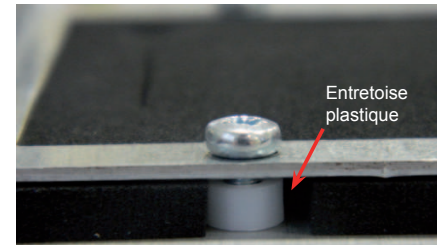


3 Montage du groupe audio GEL520 sur l'étrier

- Clipser le groupe audio dans l'étrier métal en faisant attention à ce que le micro tombe en face du trou sur la mousse



Montage du groupe audio GEL520 dans la platine UHR.

Montage du groupe audio GEL520 dans la platine UHR.

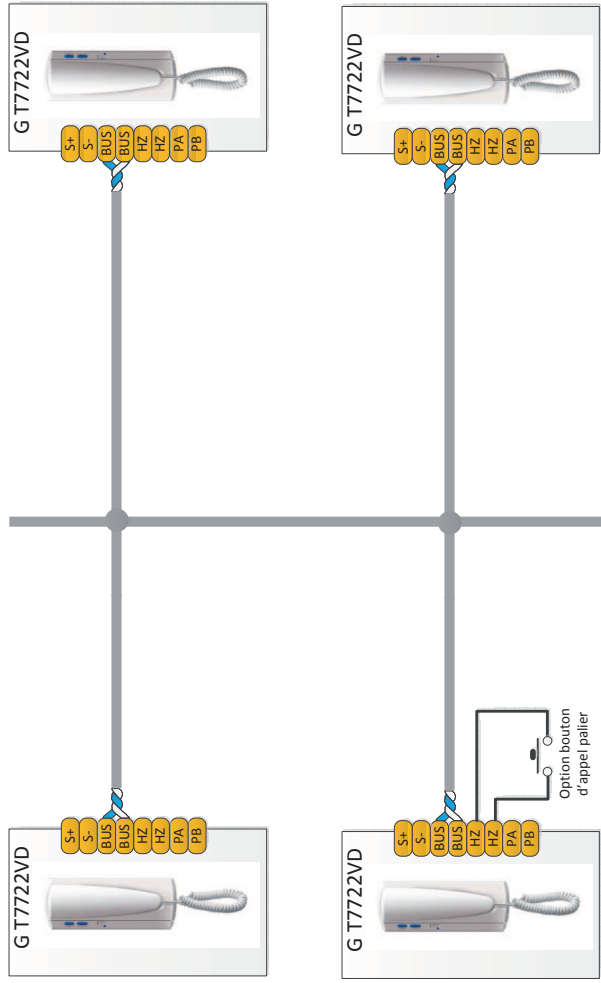

Code des couleurs

CP:	Noir	P4:	Violet
B:	Rouge	P5:	Jaune
P1:	Vert	P6:	Blanc
P2:	Orange	P7:	Marron
P3:	Bleu	P8:	Gris



Vue supérieure

CP	B	P1	P2	P3
P8	P7	P6	P5	P4

Tableau section

Platine - Poste	Platine - Platine	Alim - Platine
Bornes	100m	50m
BUS	1.00mm ²	1.5mm ²
+, -, 12, 0		1.5mm ²

Platine UHR

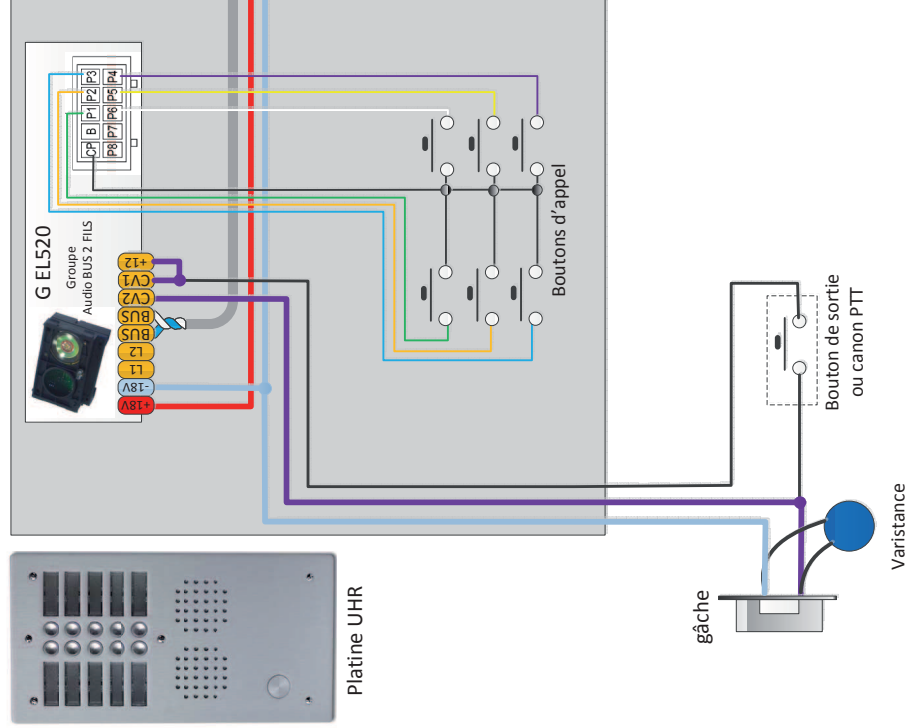

Exemple de câblage avec un G EL516 (plus de 8 boutons d'appel)

