

BOL255 (585mm HEIGHT / 585mm DE HAUTEUR / HÖHE 585 mm)

BOL256 (985mm HEIGHT / 985mm DE HAUTEUR / HÖHE 985 mm)

WIRING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE / INSTALLATIONSANLEITUNG

EN

This product **MUST** be earthed.


If using **BOL255RM** root mount, follow root mount installation instructions first.

1. Install 3 core mains supply (220 - 240V AC, 50 - 60Hz) to each bollard position.
 - For new concrete installations, see diagram A
 - For surface mount installations, see diagram B
2. Remove the base and expanding bolt pack from the bottom of the bollard. A 4mm allen key is supplied for the grub screws.
3. For each bollard position, drill 3 equidistant holes at 85mm Ø, see diagram C.


Alternatively, use the base to mark the hole positions.

Hole diameter 15mm, depth 55-65mm.

A.

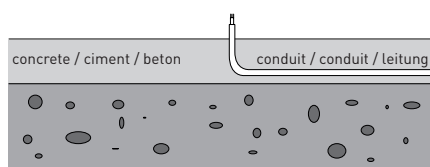

4. Feed the mains supply cable through the centre hole in the base, and use the expanding bolts to fix the bollard base to the ground. Tighten the bolts securely.
5. For BOL225 units, go straight to step 6.
For BOL256 units, feed the flying mains lead from the body unit through the body extension.
Align the three grub screws with the holes in the body, and push the body into the extension.
Secure the extension by tightening all three grub screws.

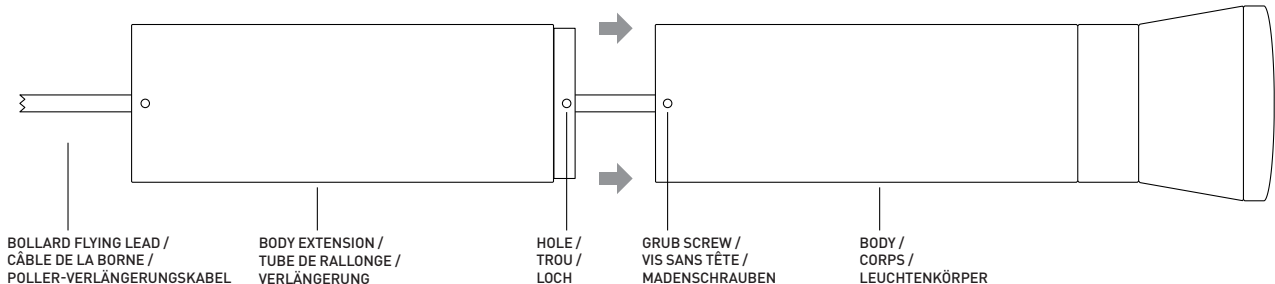

6. Using a suitable waterproof junction box, e.g. Collingwood JB3 (IP66), connect the bollard flying lead to the mains supply.
LIVE - L BROWN
NEUTRAL - N BLUE
EARTH - E YELLOW/GREEN
7. Locate the bollard on to the base and secure it by tightening the three grub screws.


FR

Ce produit doit être relié à la terre.

Suivez les instructions de montage en encastré lors de l'utilisation du **BOL255RM** encastré.

1. Installez le câble secteur 3 fils (220 - 240V AC, 50 - 60Hz) pour chaque borne.
 - Pour une installation dans du béton, voir schéma A
 - Pour une installation en surface, voir schéma B
2. Retirez la base et les vis expansibles de la base de la borne. Une clé Allen est fournie pour les vis sans tête.
3. Pour chaque borne, percez 3 trous à équidistance de diamètre de 85mm. Voir schéma C.
Vous pouvez sinon utiliser la base pour marquer les positions des trous.
Diamètre de perçage : 15mm. Profondeur : 55-65mm.

B.

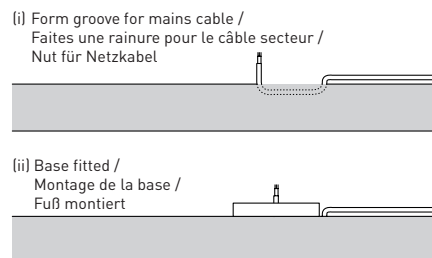

4. Passez le câble secteur à travers le trou de la base de la borne et utilisez les vis expansibles pour fixer la base de la borne au sol. Serrez les vis fermement.
5. Passez directement à l'étape 6 pour les BOL255.
Pour les BOL256, passez le câble secteur du corps principal du produit à travers le tube de rallonge.
Alignez les 3 vis sans tête avec les trous du corps du produit et poussez-le dans le tube de rallonge.
Resserrez les vis afin de sécuriser la rallonge.

6. Utilisez une boîte de connexion étanche, par exemple la JB3 (IP66) de Collingwood et connectez le câble de la borne au secteur.
PHASE - MARRON
NEUTRE - BLEU
TERRE - JAUNE/VERT
7. Placez la borne sur la base et sécurisez-la en serrant les 3 vis sans tête.


DE

Dieses Produkt muss geerdet werden.

Bei Benutzung der **BOL255RM** Bodenhalterung beachten Sie bitte zuerst die Installationsanleitung für die Halterung.

1. Verlegen Sie einen 230V-Anschluss zum Platz jeder Pollerleuchte (3-adrige Netzversorgung 220-240V AC, 50-60Hz)
 - Für Installation in neuem Beton siehe Abbildung A
 - Für Oberflächeninstallation siehe Abbildung B
2. Entfernen Sie Fuß- und Ankerbolzenpack vom Boden des Pollers. 4mm Inbusschlüssel für die Madenschrauben ist mitgeliefert.
3. Bohren Sie für jeden Poller 3 abstandsgleiche Löcher mit 85 mm Durchmesser, laut Abbildung C. Alternativ können Sie den Fuß des Pollers benutzen, um die Positionen der Löcher zu markieren.
Lochdurchmesser 15 mm, Tiefe 55-65 mm.

C.



4. Stecken Sie das Netzkabel durch die mittige Öffnung im Fuß des Pollers und benutzen Sie die Ankerbolzen, um den Fuß am Boden zu befestigen. Schrauben Sie die Bolzen fest.
5. Zur Installation von BOL225-Leuchten direkt mit Schritt 6 fortfahren.
Zur Installation von BOL256-Produkten führen Sie das Verlängerungskabel vom Leuchtenkörper durch die Verlängerung hinaus.
Richten Sie die 3 Madenschrauben auf die Löcher im Leuchtenkörper aus und drücken Sie die Leuchte in die Verlängerung hinein. Schrauben Sie alle Madenschrauben fest, um die Verlängerung zu sichern.

6. Benutzen Sie eine wasserfeste Verbindbox, z.B. Collingwood JB3 (IP66), um das Verlängerungskabel des Pollers mit dem Netzanschluss zu verbinden.
STROM BRAUN
NEUTRAL BLAU
ERDE GELB/GRÜN
7. Platzieren Sie den Poller auf den Fuß und schrauben Sie alle Madenschrauben fest, um die Leuchte zu sichern.