

• **Vue frontale**

• **Vue supérieure**

• **Vue inférieure**

• **Vue arrière**

1. Antenne radio de programmation des badges
2. Écran graphique LCD
3. Touches (F1-F2-F3) d'accès direct aux fonctions du menu
4. Touches (HAUT-BAS-DROITE-GAUCHE) de navigation dans le menu
5. Touche (OK) de confirmation
6. Touche (C) d'annulation
7. Touche (#/O) d'allumage et d'extinction du programmeur
8. Clavier alphanumérique
9. Logement pour CARTE SD
10. Connecteur USB de branchement à la centrale 348040
11. Connecteur Micro-USB de connexion au PC et de charge batteries
12. Logement pour CARTE SMART services VIGIK®
13. Logement des piles (4 piles format AA)
14. Antenne radio de communication avec les têtes de lecture T25

ALLUMAGE maintenir pressé pour 3 secondes la touche

EXTINCTION maintenir pressé pour au moins 4 secondes la touche

• **Installation**


La programmation des badges effectuée avec le programmeur 348405 peut être transférée à la centrale 348040 de deux manières :

- En connectant le programmeur à la centrale à l'aide d'un câble USB-Micro-USB.
- En posant l'antenne située à l'arrière du programmeur contre la tête de lecture T25.


Pour la programmation des services Vigik, faire référence au manuel présent sur le CD fourni ou consulter le site www.bticino.com.

• Alimentation


Le programmeur peut être alimenté à l'aide de 4 piles alcalines format AA ou de 4 piles NiMh rechargeables format AA (le type de pile utilisé doit correspondre à celui sélectionné dans le menu du dispositif) ; la charge est effectuée en connectant le port Micro-USB du programmeur à un port USB (PC ou autre).

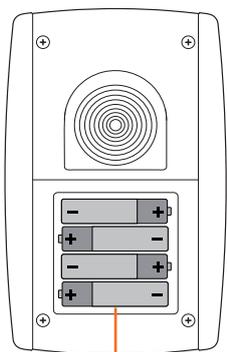

4 piles alcalines format AA
ou
4 piles NiMh format AA rechargeables

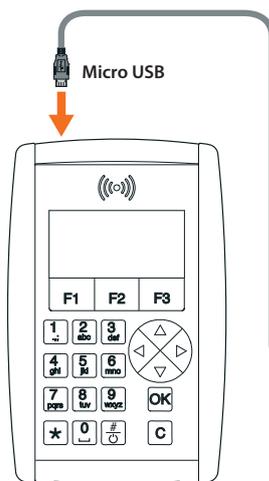


Avant d'effectuer la connexion, s'assurer que les piles installées sont de type rechargeable.

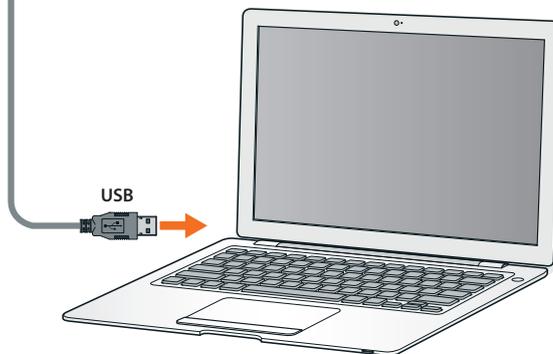

• Sélection du type de batterie

Le type de pile doit être sélectionné dans le menu du programmeur 348405 à travers la procédure suivante:



-F1- Appuyer sur une touche fonction



▲
▼ Sélectionner Paramètres

OK Appuyer sur OK pour confirmer



▲
▼ Sélectionner Batteries

◀
▶ Sélectionner le type de batterie utilisé (standard ou rechargeables)



OK Appuyer sur OK pour confirmer

En cas d'utilisation de batteries de type "rechargeables", la charge doit s'effectuer à travers le branchement entre le port micro-USB du programmeur et un port USB (PC ou autre).