

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE  
2 fils - 250 W - Neige  
BTAL12DC

ALTEGE™

**legrand**

**legrand**®

Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.fr

Design & Quality by LEGRAND (France)

**Pour allumer automatiquement au passage d'une personne.  
S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre).**

 100/230 V 50/60 Hz	 Lampe à incandescence	 Lampe à halogènes	 Transformateur ferromagnétique	 Transformateur électronique	 LED	 (2)	 (4)	
230 V	Max. 250 W Min. 3 W	1 A	250 VA 3 VA	250 VA 3 VA	250 VA 3 VA	1 A	100 W 3 W	0,4 A

(1) Lampes TBT (2) Lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED

\* En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 39

Fonctionnement en manuel possible

Durée d'allumage 10 s à 10 mn


Portée de la détection jusqu'à 8 m

Seuil de luminosité 5 à 1275 lux

Produit vendu complet avec griffes démontables

Boîte à encastrer profondeur 40 mm conseillée

\* En rénovation :  
pour fixation du mécanisme  
dans une boîte sans vis



Détection  
120°



Fixation  
à vis

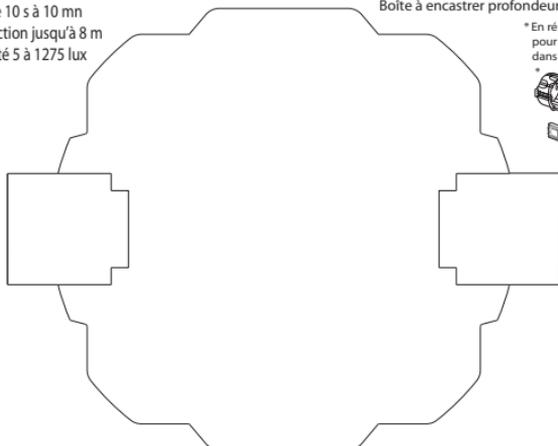


Schéma de câblage  
à l'intérieur

Made in France

**2 ans**  
GARANTIE



**PENSEZ AU TRI !**

film plastique à jeter

feuille carton à recycler



CONSIGNES POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.LEGRAND.FR

**!** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.




A la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.

Démontage

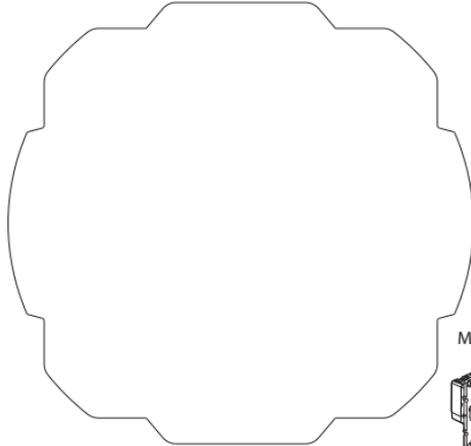


Montage




LE10024AA

Interrupteur 1 point d'allumage





Puissance de lampe 3 W mini.


**Fonctionnement automatique**



**Fonctionnement manuel**



Va-et-vient 2 points d'allumage


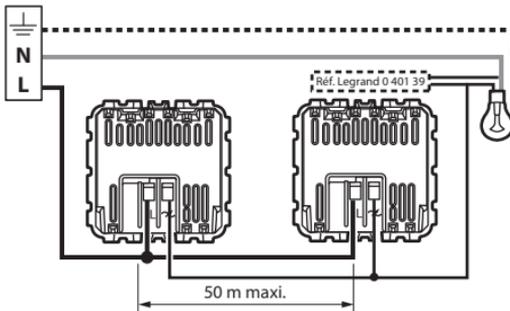


Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 9 W mini.

**Réglages**



1 A - 230 V~  
250 VA maxi

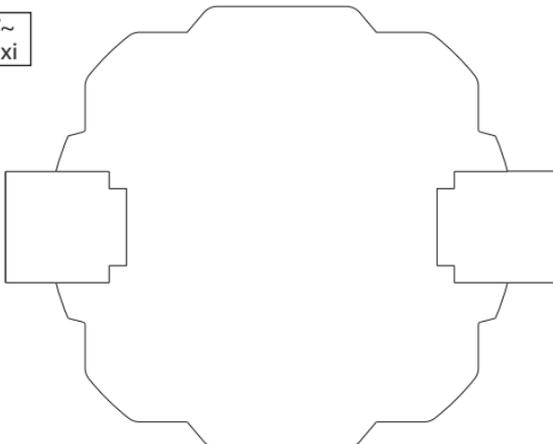

Fil rigide — N (neutre) = bleu  
section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
2,5 mm<sup>2</sup> - - - - - (terre) = vert/jaune