



Amplificateur de réseau

R LHE 40/30

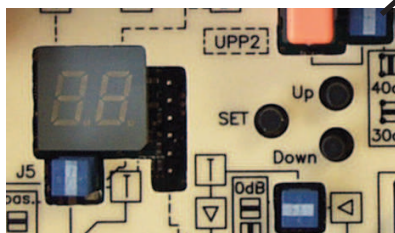

- Amplificateur CATV large bande à haut gain.
- Gain 40/30 dB paramétrable par pontet
- Faible facteur de bruit.
- Réglages électroniques de pente et de gain inclus
- Possibilité d'atténuation supplémentaire par modification des valeurs de PAD (0dB) inclus
- 2 sorties par ajout de répartiteur ou dérivateur
- VR amplifiée (ou passive) et filtres diplexeurs inclus
- Module AGC optionnel
- Possibilité de choisir l'orientation des câbles (verticaux ou horizontaux)

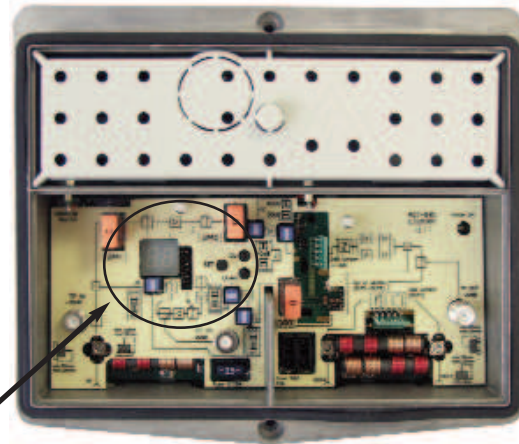

Menu des réglages :

SET 1 : Atténuation (AF)

SET 2 : Egalisation (EF)

SET3 : Pré-accélération (0/6dB) (SF)

SET 4 : Atténuation VR (Ar)

SET 5 : Egalisation VR (Er)

Fonctionnalités :

La led verte indique que l'amplificateur est sous tension. L'écran indique le mode programmation "P" à la mise sous tension. Sans manipulation, l'écran s'éteindra au bout de 5 secondes.

Activez le mode de programmation "P" en pressant un bouton. En appuyant sur le bouton "SET" l'écran bascule vers les différents menus AF, EF, SF, Ar at Er.

- **AF : Atténuation.** En pressant le bouton UP/DOWN on peut faire varier l'atténuation du signal entrant entre 0...20 dB par pas de 1 dB.
- **EF : Egalisation.** En pressant le bouton UP/DOWN on peut compenser la pente du signal entrant entre 0...25 dB par pas de 1 dB.
- **SF : Pré-accélération.** En pressant le bouton UP on peut pré-accélérer le signal de 6 dB en réglages inter-étages (DOWN pour rester à 0 dB).
- **Ar : Atténuation.** En pressant le bouton UP/DOWN on peut faire varier l'atténuation du signal de voie de retour entre 0...20 dB par pas de 1 dB.
- **Er : Egalisation.** En pressant le bouton UP/DOWN on peut compenser la pente du signal de voie de retour entre 0...20 dB par pas de 1 dB.

Pour revenir aux réglages d'usine, presser les boutons SET+UP simultanément pendant 3 secondes.

* **Avertissement:** utiliser les procédures de sécurité, couper toutes les sources d'énergies circulant dans l'unité avant d'installer câbles et connecteurs

EVICOM

Secteur A3, 33 Allée des pêcheurs
06700 St Laurent du Var
Tél: (33) 04.93.44.70.71
Fax. : (33) 04.93.44.99.60



EVICOM île de France

79, Rue Rateau
93120 La Courneuve
Tél : (33) 01.48.36.83.83
Fax.: (33) 01.48.36.53.52



Caractéristiques techniques

Voie descendante:

Gamme de fréquences	85-1006 MHz
Gain	30/40 dB
CTB CENELEC 42 canaux à -60dB	>111dB μ V typ.
IM3 -52dB (6dB de pente)	126 dB μ V typ.
CSO CENELEC 42 canaux à -60dB	>113dB μ V typ.
IM2 -60dB (6dB de pente)	122 dB μ V typ.
Facteur de bruit	5 dB typ.
Linéarité	+/-0.5 dB
Réglage de gain électronique (par pas de 1 dB)	0...20 dB
Réglage de pente électronique (par pas de 1 dB)	0...25 dB
Réglage de pente inter-étage électronique	0/6 dB
Réglage de gain inter-étage (par PAD de 2dB)	0/2/4/6/8/10 dB
Réglage de pente inter-étage (par PAD)	3/6/9/12 dB
R.O.S entrée/sortie	>20 dB (40MHz/-1.5 dB/oct)
Prise test sortie	-20 dB(+/-1)dB
Prise test entrée	-20 dB(+/-2)dB

Généralités:

Gamme de température opérationnelle	-20/60°C
Alimentation	28-70 VAC +6/-10%,50/60Hz
Réinjection VAC (version télé alimenté)	10A
Consommation sous 48 VAC	420 mA
Connecteurs entrée/sortie	au choix de l'utilisateur
Connecteurs prises test	F-femelle
Conforme aux normes de sécurité	NEN-EN-IEC 60065
Conformité norme CEM	EN50081-1& EN50082-1
Degré de protection	IP-65
Boîtier	Zammac
Dimensions (LxPxH)	225x190x86 mm
Poids	approx.2.4 kg

Voie de retour :

Gamme de fréquence	5/65 MHz
Gain	-4/24/32 dB (passive/active par pontet)
Linéarité	+0.5 dB
Facteur de bruit	6 dB (6 dB typ.)
Niveau de sortie IM3 -60dB (DIN45004B)	116dB μ V
Niveau de sortie IM2 -60dB (DIN45004B)	108 dB μ V
Réglage de gain par PAD	0...18 dB
Réglage de gain électronique	0...20 dB
Réglage de pente électronique	0...20 dB
Réglage de pente (inter-étages)	0...20 dB
Prise test sortie	-20 dB(+/-1)dB
R.O.S entrée/sortie	18 dB

EVICOM

Secteur A3, 33 Allée des pêcheurs
06700 St Laurent du Var
Tél: (33) 04.93.44.70.71
Fax. : (33) 04.93.44.99.60



EVICOM île de France

79, Rue Rateau
93120 La Courneuve
Tél : (33) 01.48.36.83.83
Fax.: (33) 01.48.36.53.52

Amplificateur de réseau

R LHE 40/30



I) FIXATION ET RACCORDEMENT:

A) Fixation:

Fixer l'amplificateur horizontalement en positionnant les connecteurs RF vers le bas ou sur les côtés suivant le sens d'arrivée de vos câbles.

La borne de terre qui se situe sur le côté gauche de l'amplificateur doit être raccordée à la terre de l'installation avec une cablette appropriée.

B) Raccordement :

PG11 : (connecteurs)

Montage des connecteurs :

Un tournevis plat doit être utilisée pour serrer l'âme du connecteur (PG11). Vous ne devez pas dévisser la vis complètement.

Accéder à la vis au travers des trous réalisés sur la façade interne de l'amplificateur.


Ne pas utiliser de connecteurs "F" avec une alimentation 48VA.

Types de transistions :

RPG11F : Embase PG11 mâle F femelle
RPG113512 : Embase PG11 mâle, 3.5/12 femelle

Avertissement : l'utilisation de connecteurs avec conducteurs de plus de 2 mm de diamètre endommagera le mécanisme de fixation.

Enlever les vis à l'intérieur du boîtier peut causer des court-circuits, l'écrou de vis n'étant pas fixe.

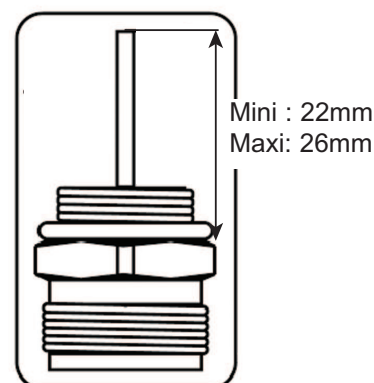

II) ALIMENTATION :

Télé alimentation (28-70VAC):

Pour l'alimentation par le câble coaxial, insérer un fusible dans le emplacement "fuse 1" (15A) pour définir l'entrée de la tension. Pour la réinjection d'alimentation sur une ou deux sorties, insérer les fusibles supplémentaires dans les emplacements "fuse 2" ou "fuse 3" suivant votre choix.

Nota : l'intensité maximale admissible entre l'entrée et la sortie est de 6A.

Dans le devoir constant d'amélioration de ses produits, EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées.

EVICOM

Secteur A3, 33 Allée des pêcheurs
06700 St Laurent du Var
Tél: (33) 04.93.44.70.71
Fax. : (33) 04.93.44.99.60



EVICOM PARIS

79, Rue Rateau
93120 La Courneuve
Tél : (33) 01.48.36.83.83
Fax.: (33) 01.48.36.53.52



III) Réglage de la voie de retour :

- 1) Regarder dans l'ingénierie de votre réseau les niveaux préconisés pour la voie de retour sur le connecteur d'entrée.
- 2) Mesurer le niveau de la porteuse à la prise test correspondante (tenir compte des 20 dB de différence entre le signal voulu au connecteur de sortie et le signal mesuré).
- 3) A l'aide des fonctions de réglages électroniques (Ar et Er), procéder aux ajustements de niveaux et de pentes.
- 4) Suivant les réglages nécessaires, vous pouvez modifier la valeur du PAD présent dans l'amplificateur, ainsi que le gain de la voie de retour (à l'aide des pontets).

IV) Réglage de la voie descendante:

Procédure de réglage :

Vérifier que les connecteurs d'entrée et de sortie sont correctement raccordés à l'amplificateur, et que les straps d'alimentation et de réinjection sont en place si d'autres amplificateurs doivent être alimentés dans le réseau.

Réglage du niveau de sortie :

- 1) Regarder dans l'ingénierie de votre réseau les niveaux préconisés à la sortie de votre amplificateur .
- 2) Mesurer le signal présent sur la prise test correspondante (tenir compte des 20 dB de différence entre le signal voulu au connecteur de sortie et le signal mesuré).
- 3) Pour calculer la pente faire l'opération : Ns porteuse la plus basse - Ns porteuse la plus haute.
- 4) Paramétrer le gain de l'amplificateur (30 ou 40 dB) à l'aide des pontets prévus pour cette fonction.
- 5) A l'aide des fonctions de réglages électroniques (AF, EF, SF), procéder aux ajustements du niveau et de la pente.
- 6) Suivant les réglages nécessaires, vous pouvez modifier les valeurs des PADS présents dans l'amplificateur.

Nota : Vous pouvez obtenir deux sorties sur votre amplificateur en utilisant les modules RVM202 et 201.

Conformité:

Matériel conforme aux normes d'immunité et de compatibilité électromagnétique NF EN50081-2 et NF EN50082-1.

Matériel conforme aux normes de construction UTE 90-124.

Matériel conforme aux normes de sécurité NF EN60065.

Recommandations :

La responsabilité du fabricant ne peut-être retenue dès lors que le matériel n'est pas utilisé dans les conditions et buts requis.

L'installation sera faite suivant les consignes CEI actuelles. En particulier, il faudra suivre les recommandations suivantes :

- Tous les appareils de l'installation doivent être utilisés uniquement dans le cadre de l'application pour laquelle ils ont été fabriqués.
- Avant de brancher le dispositif au secteur, il faut contrôler qu'il correspond aux données constructeur.
- En amont de l'alimentation, il faut prévoir un interrupteur automatique de protection et de sectionnement.
- L'installation terminée, remettre correctement les couvercles de protection.
- Il est important de ne pas obstruer les fentes d'aération.
- Avant toute opération de nettoyage et/ou entretien il faut débrancher le dispositif du secteur à l'aide de l'interrupteur du système.
- En cas de panne, il faut débrancher le dispositif du secteur en éteignant l'interrupteur général, et appeler un technicien.
- Toute intervention sera effectuée seulement par un centre d'assistance technique autorisé par le fabricant.