



- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code

**Legrand CLOSE UP**

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

	110 - 230 V~		15 min	
	50 / 60 Hz		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode Passage</li> <li>• Walkthrough mode</li> </ul>	
	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> ou/or 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>	Hauteur/Height 2.5 m 1.7 m mini	Ø 12 m (2.5 m)	
	-10°C / +30°C	<b>Bluetooth®</b>	5.0 compatible 4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée : 10 m</li> <li>• Reach: 10 m</li> </ul>
	PIR	Radio	2.4 - 2.483 GHz	
	300 lux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation en veille :</li> <li>• Standby consumption :</li> </ul>	Charge/Load OFF → 0,4 W	Charge/Load ON → 1,1 W

- F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz
- P (Puissance) : <100 mW
- F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz
- P (Power) : <100 mW


- Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 51** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)
- **LEGRAND**, declares that radio equipment of the type Cat. no. **0 485 51** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: [www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)

- LED de présence
- Presence LED

- LED radio
- Radio LED

- Bouton radio network
- Radio network button

- Bouton radio bind
- Radio bind button

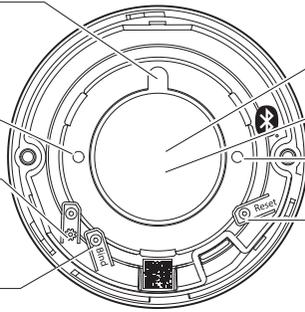

- Capteur de luminosité
- Daylight sensor

- Capteur infra-rouge
- PIR sensor

- LED Bluetooth®
- Bluetooth® LED

- Retour configuration usine
- Reset button

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton radio network</li> <li>• Radio network button</li> </ul>	< 0.5s Rejoindre un réseau / Ouverture et fermeture réseau > 5s Reset Radio	< 0.5s Join network / Network opening and closing > 5 s Radio reset	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton bind</li> <li>• Radio bind button</li> </ul>	< 0.5s Création réseau / Initiator binding > 5s Target Binding	< 0.5s Network creation / Binding Initiator > 5 s Target Binding	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton Reset</li> <li>• Reset button</li> </ul>	< 0.5s Redémarrage > 5s Retour configuration Usine	< 0.5s Reboot > 5s Return to factory settings	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED radio</li> <li>• Radio LED</li> </ul>	Echec Opération radio Reset produit ( <i>rouge flash</i> )	Radio operation failed Product reset ( <i>flashing red</i> )	
	Réseau radio ouvert ( <i>magenta fixe</i> )	Open radio network ( <i>steady magenta</i> )	
	Procédure de join réseau en cours ( <i>magenta clignotant</i> )	Network join procedure in progress ( <i>blinking magenta</i> )	
	Procédure de binding en cours ( <i>bleu clignotant</i> )	Binding procedure in progress ( <i>blinking blue</i> )	
	Mise à jour ( <i>cyan clignotant</i> )	Update ( <i>blinking Cyan</i> )	
	Anomalie produit ( <i>blanc fixe</i> )	Product anomaly ( <i>steady white</i> )	
	Démarrage ( <i>jaune fixe</i> )	Start-up ( <i>steady yellow</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED de présence</li> <li>• Presence LED</li> </ul>	80s au démarrage du produit 1s à chaque détection ( <i>vert fixe</i> )	80s at product start-up 1s each detection ( <i>steady green</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED Bluetooth®</li> <li>• Bluetooth® LED</li> </ul>	Produit appairé avec un smartphone ( <i>bleu fixe</i> )	Product paired with a smartphone ( <i>steady blue</i> )	

230 V~	2000 W	8.5 A	1000 VA	4.3 A	10x(2x36 W)	4.3 A	500 VA	2.1 A	1000 VA	4.3 A	350 VA	2.1 A	I max. ≤ 2A	
110 V~	1000 W		500 VA		5x(2x36 W)		250 VA		500 VA		175 VA			

① - Lampe à incandescence et Halogène

② - Lampe halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

③ - Tube fluorescent

④ - Lampe fluocompacte à ballast intégré

⑤ - Lampe fluocompacte à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

⑥ - Lampe à LEDs

⑦ - Contacteur

① - Incandescent and Halogen lamps

② - Halogen lamp with separate ferromagnetic or electronic transformer

③ - Fluorescent tubes

④ - Compact fluorescent lamp with integrated ballast


⑤ - Compact fluorescent lamps with transformer ferromagnetic or separate electronic

⑥ - LED lamp

⑦ - Contactor



+




- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension. **Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.**
- Installation and wiring must be carried out with the power off. **Please follow the Safety Instructions carefully.**


1




2

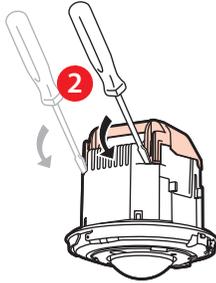




3

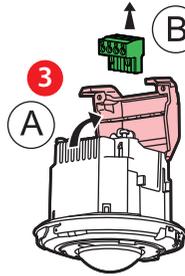


4




5

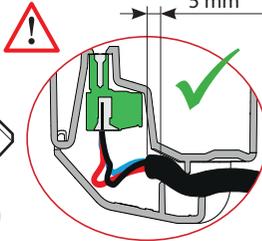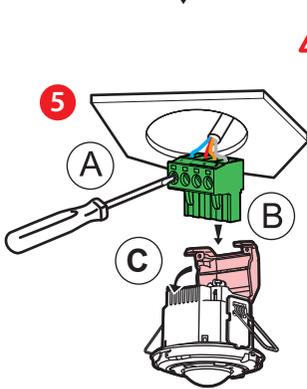


Maximum 5G 1,5mm<sup>2</sup>



6







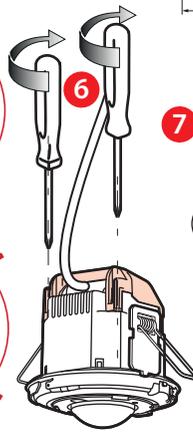


7

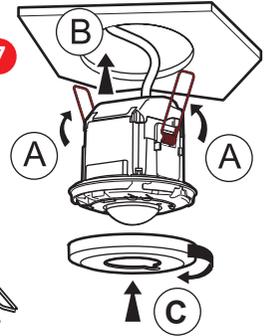

• Accessoire pour limiter la zone de détection

• Accessory to limit the detection area

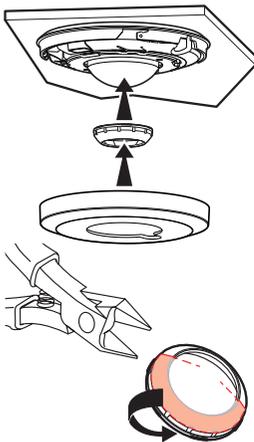


## • Câblage

- (\*) Ce produit peut être commandé par :
  - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF)
  - Ou
  - Un bouton poussoir filaire (ON/OFF)Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

## • Wiring

- (\*) This product can be controlled by:
  - A wireless batteryless control (ON/OFF)
  - Or
  - A wired push-button (ON/OFF)And it can control (in wireless mode) a connected outlet.

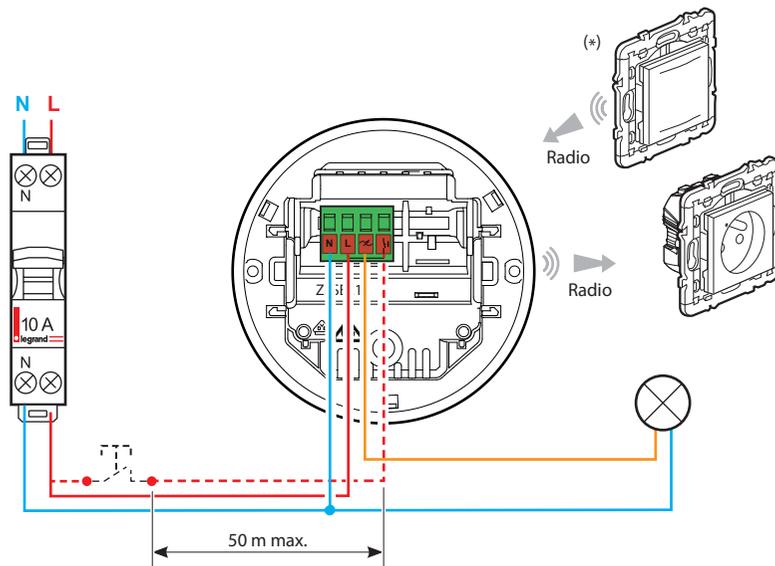

- La distance maximum du bouton poussoir filaire à l'entrée auxiliaire est de 50 m.

- The maximum distance from the wired push-button to the auxiliary input is 50 m.

(\*)

- Possibilité de combiner une commande d'éclairage sans fils et sans pile (maximum 2 par détecteur)
- Possibility of combining a wireless batteryless control (maximum 2 per sensor)

Références / Cat.Nos 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L

- et une prise connectée (maximum 5 par détecteur)
- and a connected outlet (maximum 5 per sensor)

Références / Cat.Nos 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71


- suivant la description des procédures du **Guide LIGHT UP**
- as described in the **LIGHT UP Guide**

• **Maitre/Esclave**

- Le produit est configuré par défaut en **Maitre**.  
Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le **Guide technique LIGHT UP**.
- Le Maître ne pourra être associé qu'avec 5 détecteurs maximum configurés en esclave.






• **Master/Slave**

- The product is configured as **Master** by default.  
To change it to **Slave**, follow the description in the **LIGHT UP Technical Guide**.
- The Master can only be associated with a maximum of 5 slave sensors.

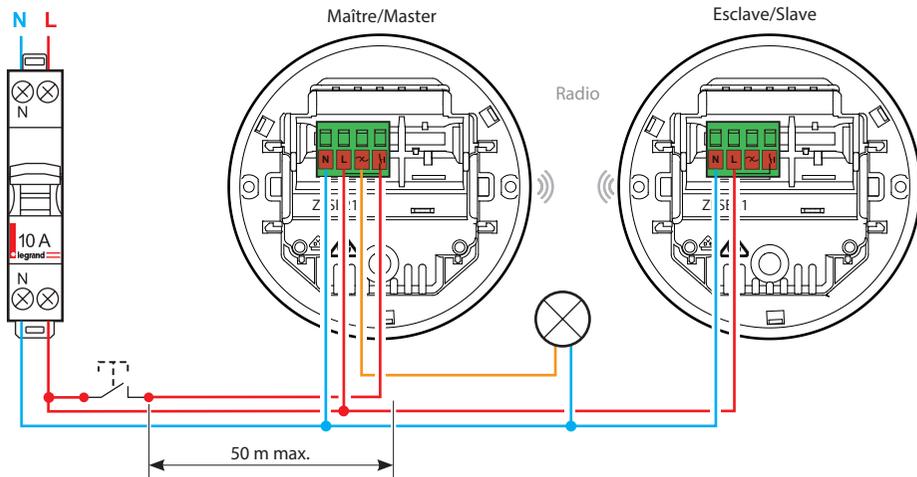


- L'esclave permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.
- Dans le cas d'une utilisation en «**Maitre/Esclave**», le poussoir devra être uniquement connecté au détecteur «**Maitre**».

- The slave extends the detection area. No load will be associated with it.
- If used in "**Master/Slave**" mode, the push-button should only be connected to the "Master" detector.

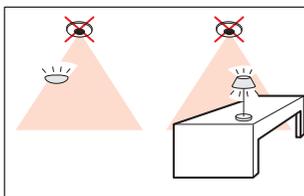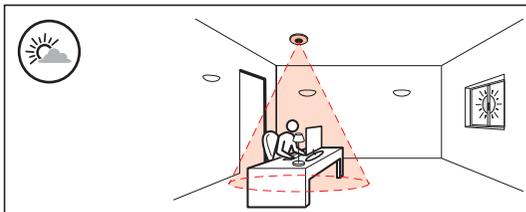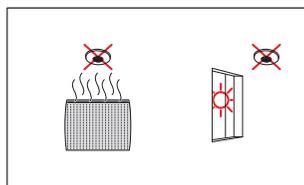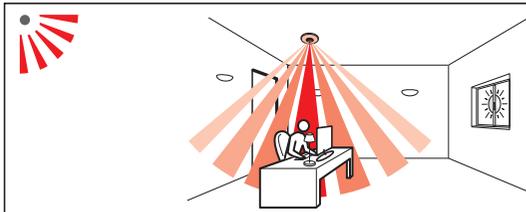
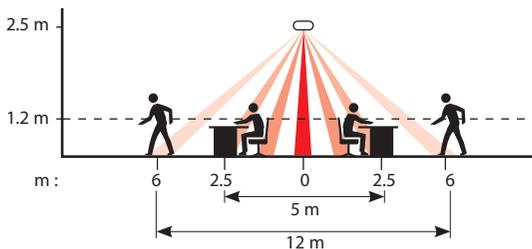






### Auto ON/OFF



### Manual ON / Auto OFF

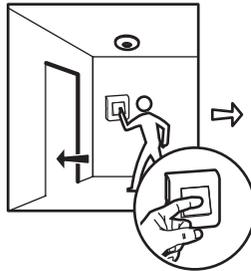

- Approche axiale
- Walk towards

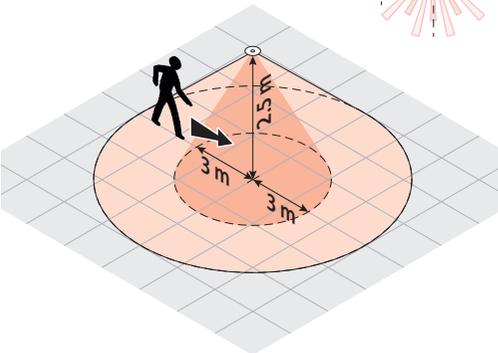

- Approche transversale
- Walk across

