

LUXORliving S1 S RF

N° de réf.: 4800621

theben

Gestion technique du bâtiment
LUXORliving

Description des fonctions

- Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Propriétés réglables : contact à ouverture/fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge




Caractéristiques techniques

LUXORliving S1 S RF	
Tension d'alimentation	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Type de montage	Encastré
Nombre de canaux	1
Type de contact	10 A
Charge de lampes à incand. / halogène	1800 W

LUXORliving S1 S RF	
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Classe de protection	II
Predecessor	4800620, LUXORliving S1 RF

Schémas de raccordement

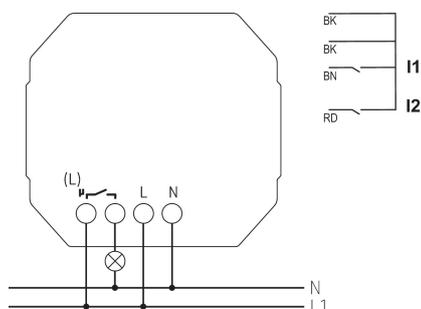

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800621

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023


Page 1 de 2

LUXORliving S1 S RF

N° de réf.: 4800621

theben

Plans d'encombrement

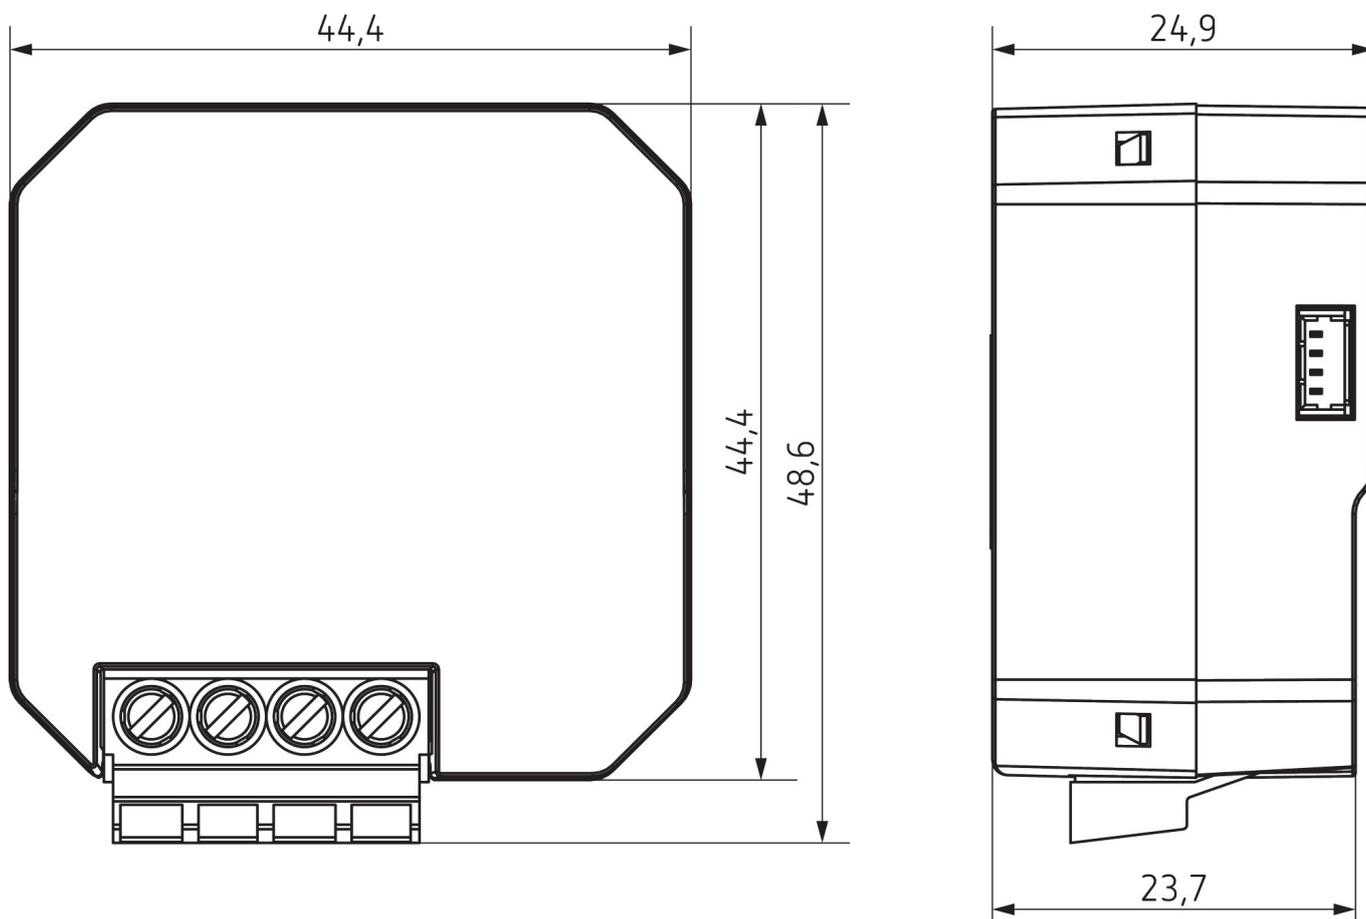

Accessoires

Sonde de dalle
N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65
N° de réf.: 9070459



Capteur de température encastré
N° de réf.: 9070496



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800621

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.