


### RECOMMANDATIONS

- LES ENTREES 1, 3, A, B DES REPARTITEURS VIDEO SONT A CABLER EN PARALLELE.
- LES FILS A et B DOIVENT ETRE PRIS SUR LA MEME PAIRE TWISTÉE A DELA DE 50 METRES SOUS SYT 0,6 MM² SOUS ECRAN SÉPARÉ DU RESTE DES FILS.
- SUR LE AK 7513, UTILISER UNE SORTIE VIDEO PAR MONITEUR.
- PLACER LES RESISTANCES DE 75 OHMS EN BOUT DE COLONNE ENTRE "A" ET 1 ET "B" ET 1.
- PLACER L' ALIMENTATION VIDÉO A 20 MÉTRES MAX. DE LA PLATINE DE RUE.

### TABLEAU DES SECTIONS

DISTANCE	FIL: 1 / 3 / +/-	Fils A et B	FIL: C / E / T / 0	FIL: AP GACHE
50M	1mm <sup>2</sup>	0,35 mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup>
100M	1,5 mm <sup>2</sup>	0,35 mm <sup>2</sup> sous écran, même paire.	0,8mm <sup>2</sup>	
200M	2,5mm <sup>2</sup>		1mm <sup>2</sup>	

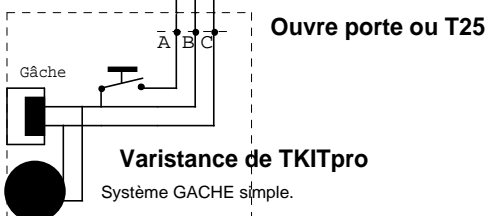

**bitronvideo** EVICOM-BITRON  
 Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60  
 Title H.R. vidéo norme handicapés.AV4181/C, AV7362  
 moniteurs Tline, gâche  
 Size Document Number Custom SCA-75-001 Rev A  
 Date: Thursday, May 15, 2008 Sheet 1 of 1