

Coffret panneau enlevé

## DESCRIPTION DU MATERIEL

- 1 coffret CIBE avec téléreport
- 1 platine intérieure avec :
  - 2 coupe-circuits 14x51 (neutre + phase)
  - 1 cloison de séparation coupe-circuit et disjoncteur
  - 1 écran de protection plombable
  - 4 cablètes de liaison (2 neutres et 2 phases)
  - 2 sorties téléreport
  - 3 bouchons de protection de vis de fixation
  - 1 sachet plastique contenant :
    - 1 fusible AD30 et 1 tube neutre taille 14x51
    - 1 fiche technique avec mise en œuvre

## CARACTERISTIQUES

Courant assigné d'emploi : 10A

Tension assignée d'emploi : 230V

Fréquence assignée : 50Hz

**Puissance contractuelle** : 2,3 kVA

**Puissance de raccordement** : 3 kVA

**Monophasé**

**Liaison entre CCPI et compteur** : 6 mm<sup>2</sup> Cu

**Liaison entre compteur et disjoncteur** : 6 mm<sup>2</sup> Cu

**Raccordement**

- câble arrivée : 2x10 à 2x25mm<sup>2</sup> Cu U1000 RVFV
- câble départ client : 2x1,5 à 2x10mm<sup>2</sup> Cu U1000 R2V ou RVFV

**Précautions avant installation**

- le coffret peut être encastré ou posé en saillie
- il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments ou des mobiliers urbains
- il ne doit jamais servir d'élément porteur

**Degrés de protection :**

Enveloppe fermée



degré de protection : IP43

résistance aux chocs mécaniques : IK10

Enveloppe ouverte avec écran de protection et disjoncteur en place

degré de protection : IPXXD

résistance aux chocs mécaniques : IK07

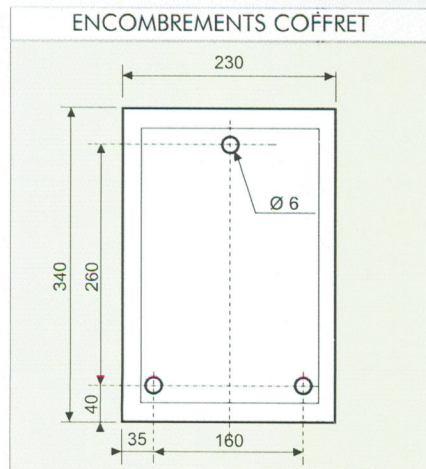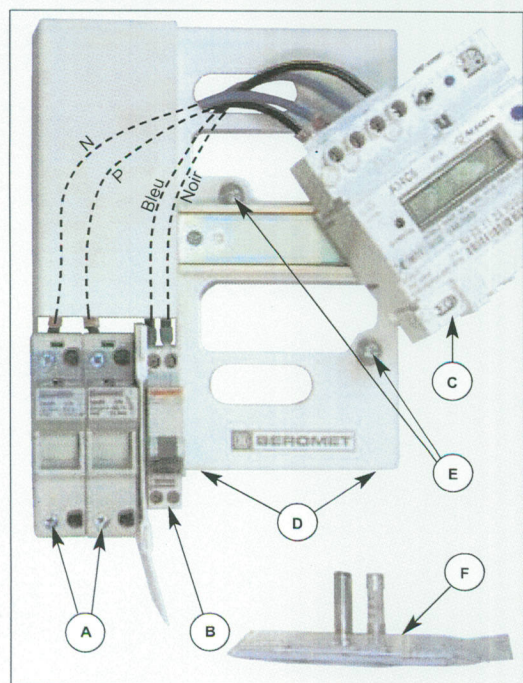

A	Coupe-Circuits
B	Disjoncteur (non fourni)
C	Compteur CBEM ou "LINKY" (non fourni)
D	2 sorties téléreport
E	Fixation de la platine par 2 vis imperdables
F	Sachet avec notice, fusible et tube neutre

## UTILISATION

- le coffret CIBE équipé de la platine Type 2 mono 3KVA permet le branchement monophasé avec compteur.

CODE ERDF	COFFRET CIBE TELEREPORT POUR COMPTEUR	CODE
69 80 635	COFFRET CIBE TRT + PLATINE TYPE 2 MONO 3KVA	4113
69 80 636	PLATINE TYPE 2 MONO POUR COFFRET CIBE 3KVA	4120