


SONNERIE SUPPLEMENTAIRE Réf. 1072/59

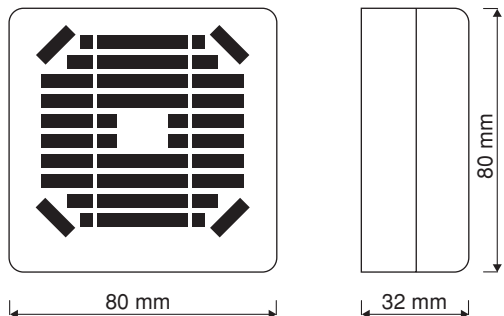

La sonnerie supplémentaire à trois tonalités Réf. 1072/59 peut être utilisée pour répéter l'appel intercom dans des lieux où la tonalité du moniteur n'est pas suffisamment audible.

Elle doit être forcément auto-alimentée (au moyen d'une pile du type 6AM6-6LF22 de 9V), étant donné que le poste interne n'est pas en mesure de l'alimenter.

La sonnerie est équipée de deux barrettes indiquées avec W1 et W2. La suppression d'une des deux barrettes permet d'obtenir un fonctionnement en mode bitonal ou monotonal conformément aux indications ci-dessous:

TYPE SON	BARRETTES		
	W1	W2	
TRITONAL	X	X	Les deux barrettes insérées
BITONAL	X		Uniquement barrette W1: W2 doit être éliminé
MONOTONAL		X	Uniquement barrette W2: W1 doit être éliminé

Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 80 x 32 x 80 mm.

SV124-0328
EXEMPLE DE CONNEXION D'UNE SONNERIE SUPPLEMENTAIRE

