

SFERA NEW - SFERA ROBUR Module caméra N&D et grand angle

352400

Description

Module caméra Night & Day et grand angle pour la réalisation d'installations vidéo couleur. Doté de capteur de 1/3" avec fonction N&D à élimination automatique du filtre IR. LED IR d'éclairage du champ de la caméra. Résistance de préchauffage antibuée. Réglage automatique de la luminosité. Branchement au module phonique (351100) avec multi-câble fourni à cet effet. À compléter avec façade de finition.

Le dispositif NE DOIT PAS être configuré.


Articles liés

352401	façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allmetal (IK 08)
352402	façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allwhite (IK 08)
352403	façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allstreet (IK 08)
352405	façade caméra N&D et grand angle Sfera Robur (IK 10)


Caractéristiques techniques

Alimentation sur BUS SCS :	18 - 27 Vcc
Absorption en stand-by :	20 mA
Absorption maximale en fonctionnement :	115 mA
Capteur couleur :	de 1/3"
Objectif :	F2,5 f1,85 mm
Résolution :	330 lignes TV (horizontales)
Éclairage champ de cadrage :	LED IR
Réglage luminosité :	automatique
Entrelacement :	2 : 1
Fonction N&D avec élimination automatique du filtre IR	
Résistance de préchauffage antibuée	
Température de fonctionnement :	(-25) - (+70)°C
Degré de protection (clavier boutons assemblé) :	IP 54


Données dimensionnelles

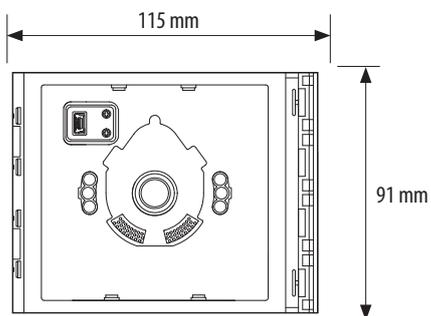

Vue frontale

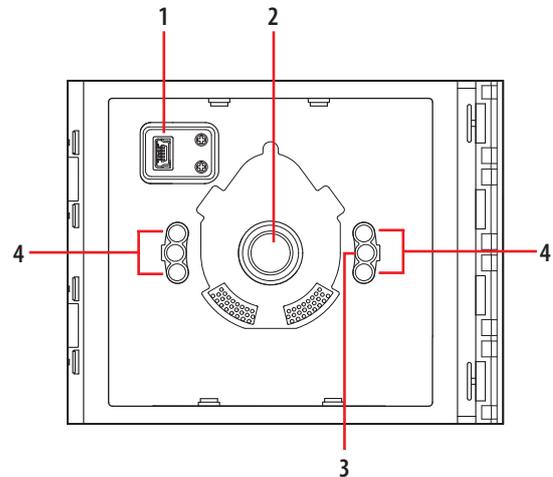

Vue postérieure

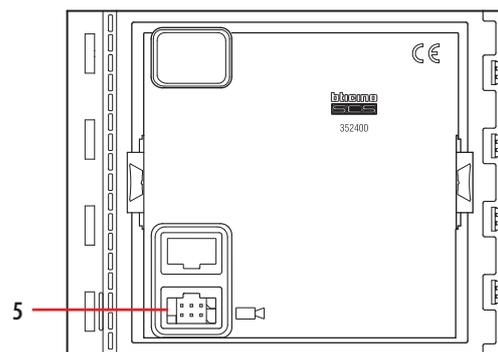

Légende


1. Connecteur mini-USB de connexion au PC : mise à jour firmware du dispositif
2. Caméra Night & Day
3. Capteur lumière
4. LED IR d'éclairage nocturne du champ de la caméra
5. Connecteur de branchement au module phonique 351100

Connexion au PC

Il est possible de mettre à jour le Firmware du dispositif par l'intermédiaire d'un PC et d'un logiciel dédié téléchargeable gratuitement sur le site www.homesystems-legrandgroup.com ; cette modalité a comme avantage d'offrir beaucoup plus d'options comparée à la configuration physique.

Pour la connexion au PC, utiliser un câble USB - mini USB.

La présence de la connexion mini USB sur la façade du module caméra permet d'effectuer ces opérations sans devoir démonter le dispositif.

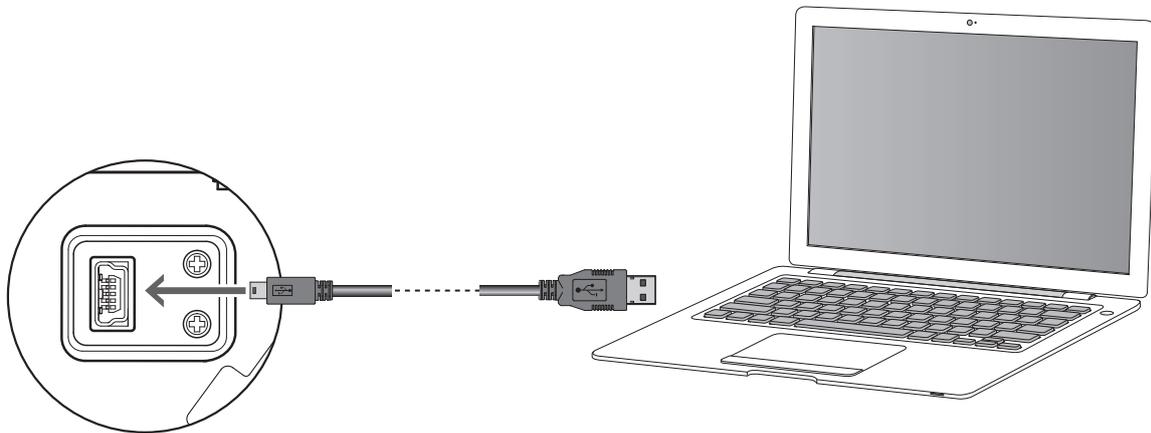

Champ de cadrage caméra

