

ATOMO D

Commande radio 433,92 et 868,35 Mhz rolling code




Solution idéale pour multi-usages double fréquence avec code non duplicable

- Gestion de plusieurs automatismes à fréquence différente.
- Un seul dispositif pour gérer deux fréquences, 433,92 MHz et 868,35 MHz.
- Sécurité accrue grâce au code dynamique.
- 4 294 967 896 de combinaisons.
- Utilisation d'une seule pile CR2032.
- Signalisation pile épuisée.
- Sélection de la fréquence automatique.
- Disponible en version deux et quatre canaux.
- Modules récepteurs d'extérieur 806RV-0010 et 806RV-0020, compatibles avec CAME KEY.



Dimensions des émetteurs (mm)



Dimensions des récepteurs (mm)

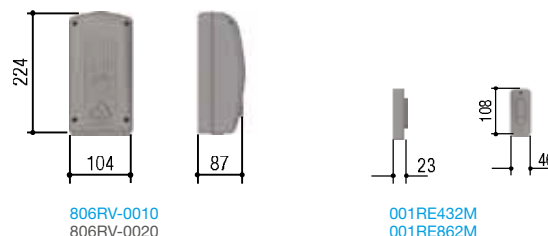


Tableau des dimensions (mm)

Modèles	B (mm)	H (mm)	P (mm)
AT02D	32	68,5	11
AT04D	32	68,5	11

Limites d'utilisation

MODÈLES	AT02D	AT04D
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caractéristiques techniques

MODÈLES	AT02D	AT04D
Combinaisons	4.294.967.896	4.294.967.896
Fréquence du signal radio (MHz)	433,92 - 868,35	433,92 - 868,35
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate

Code	Description	
Émetteurs 433,92 MHz et 868,35 MHz Rolling Code		
001 AT02D	Émetteur rolling code double fréquence 2 canaux. 4 294 967 896 combinaisons.	
001 AT04D	Émetteur rolling code double fréquence 4 canaux. 4 294 967 896 combinaisons.	
Récepteurs à 433,92 MHz enfichables		
001 AF43S	Carte radiofréquence embrochable.	
Récepteurs à 868,35 MHz enfichables		
001 AF868	Carte radiofréquence embrochable.	
Récepteurs à 433,92 MHz enfichables		
001 AF43SR	Carte radiofréquence embrochable pour max. 25 émetteurs.	
Récepteurs à 868,35 MHz enfichables		
001 AF86SR	Carte radiofréquence embrochable pour max. 25 émetteurs.	
Récepteurs radio 433,92 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC		
001 RE432M 	Récepteur externe bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D et TWIN.	
Récepteurs radio 868,35 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC		
001 RE862M 	Récepteur d'extérieur bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D.	
Modules d'extérieur 24 VAC - DC		
806RV-0010 	RBE4024 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.	
Modules d'extérieur 120 - 230 VAC		
806RV-0020 	RBE4230 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 120 - 230 VAC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.	
Antenne 433,92 MHz pour : 001KLED - 001KLED24		
001 TOP-A433N	Antenne accordée.	
Antenne 433,92 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB		
001 DD-1TA433	Antenne accordée.	
Antenne 868,35 MHz pour : 001KLED - 001KLED24		
001 TOP-A862N	Antenne accordée.	
Antenne 868,35 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB		
001 DD-1TA868	Antenne accordée.	
Accessoires		
001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	

REMARQUES : Pour 806RV-0010 et 806RV-0020, utiliser 001AF43S ou 001AF868.