
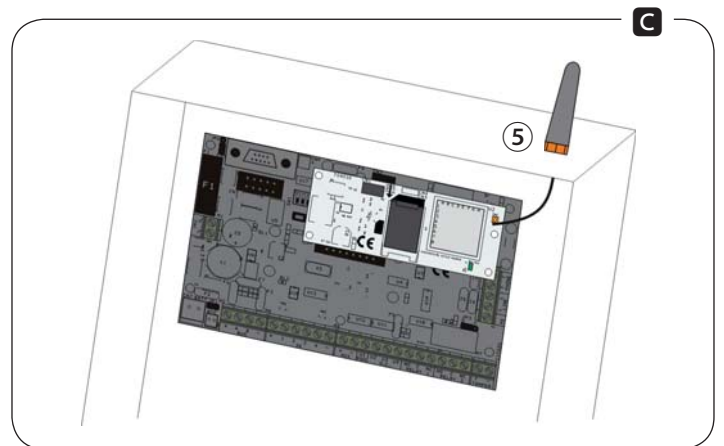


0°C 40°C IP 40 34 x 81 x 30 mm 85 g

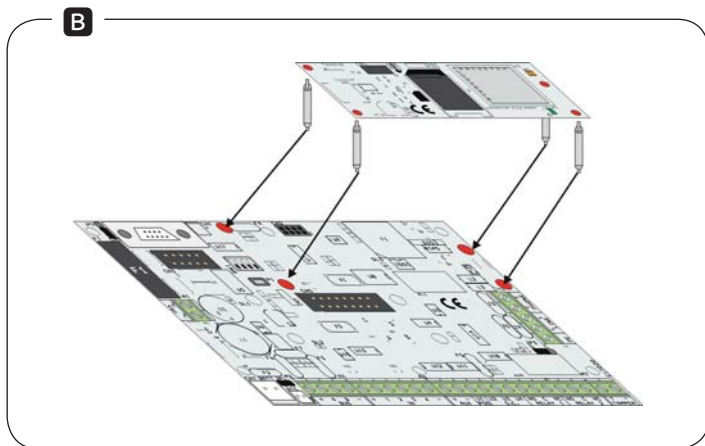

FR 001SIGSM Interface avec module GSM incorporé

Combiné téléphonique adapté à toutes les centrales CP, avec antenne fouet. Permet l'envoi de SMS et de messages vocaux (avec la carte art. 001SGVxx) ainsi que la réception de SMS et de commandes DTMF pour le contrôle à distance.

DESCRIPTION CARTES A

1. Connecteur de connexion à la carte de la centrale CP
2. Logement pour SIM. ⚠ *Attention : l'installation et la désinstallation de la SIM doivent être effectuées avec la centrale hors tension !*
3. Led verte indication fonctionnement GSM
4. Connecteur pour antenne GSM

SIGNALISATIONS LUMINEUSES ③

| État LED | Indication |
|--------------------------------------|--|
| ○ éteinte | Module GSM éteint ou absent. |
| ● allumée | Appel en cours (en sortie ou en entrée). |
| ○ 0,5 s éteinte ○ 0,5 s allumée | SIM non activée dans le réseau GSM. |
| ● 0,25 s éteinte ● 0,25 s allumée | SIM correctement activée dans le réseau GSM. |

MONTAGE

B À l'aide des quatre plots en plastique fournis, fixer la carte du combiné sur la carte de la centrale CP.

C La partie supérieure du boîtier métallique ⑤ présente une fente prédécoupée pour la fixation de l'antenne du GSM. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le trou et fixer l'antenne ⑥. Connecter l'antenne à la carte GSM ④.

NOTA BENE : après avoir mis la centrale sous tension, s'assurer que la led ③ du GSM signale bien l'enregistrement correct de la SIM.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tension d'alimentation | 12 V CC |
| Absorption maximum | 100 mA |
| Humidité relative | 25% - 75% sans condensation |