

KIT COMPTEUR À IMPULSION SUR PLAQUE DE MONTAGE

■ Fonction

Eau froide sanitaire E.F.S, eau chaude sanitaire E.C.S,

■ Construction

Vanne d'arrêt avec clapet anti-retour incorporé BALLSTOP.
Compteur volumétrique

Compteur volumétrique pour eau sanitaire, conforme à la directive 2004/22/CE (MI001)




700051 - Eau chaude sanitaire

700053 - Eau froide sanitaire



700009 - Gabarit d'attente

	EAU FROIDE	EAU CHAUDE
Dimension	3/4"	3/4"
Compteur à jet unique	PN 16	
Débit nominal Q ₃	2.500 l/h	2.500 l/h
Débit maximum Q ₄	3.125 l/h	3.125 l/h
Plage de température d'exercice	0,1÷30°C	30÷90°C
Installation horizontale (H)		
Débit minimum Q ₁	50 l/h	50 l/h
Débit de transition Q ₂	200 l/h	200 l/h
Installation verticale (V)		
Débit minimum Q ₁	100 l/h	100 l/h
Débit de transition Q ₂	250 l/h	250 l/h
% d'erreurs maxi	pour Q ₂ ≤ Q ≤ Q ₄	±2%
	pour Q ₁ ≤ Q ≤ Q ₂	±5%

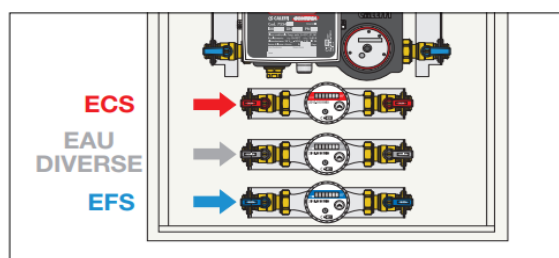

Installer le compteur volumétrique en prenant en compte le sens du flux indiqué par la flèche sur le corps du compteur.

Les fonctions ECS/EFS sont fournies séparément. La présence de tubes de gabarit pour la première mise en service permet le nettoyage du réseau hydraulique. Le compteur volumétrique n'est installé qu'après les derniers montages hydrauliques et les éventuels câblages électriques sur le bornier électronique.