


RACCORD DROIT NYLOFIX

FONCTION :	Raccordement droit du conduit polyamide sur une enveloppe électrique ou un bâti de machine-outil
LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 & CEI 61386-1/23 / CE / ROHS Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
COULEUR:	Noir RAL 9005

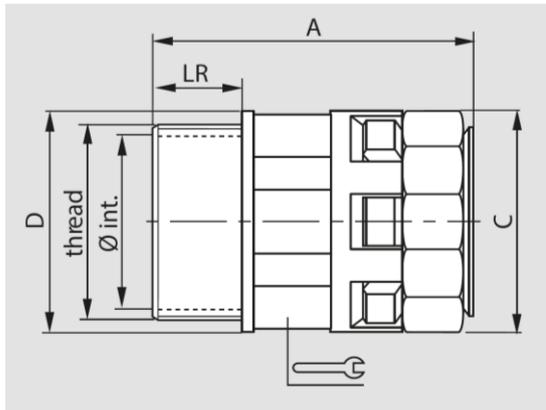

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions				
			LR	6 pans	Ø Int.	A	D
Pg 7	311 07 5	7	11,0	15	8,0	35	17
Pg 7	311 08 5	10	11,0	18	8,0	37	21
Pg 9	311 09 5	10	11,0	18	10,3	37	21
Pg 9	311 10 5	12	11,0	20	10,3	37	25
Pg 11	311 11 5	12	11,0	20	14,0	37	25
Pg 13,5	311 14 5	12	11,0	20	14,0	37	25
Pg 13,5	311 15 5	17	11,0	27	14,0	44	28
Pg 16	311 17 5	17	11,5	27	17,0	44	29
Pg 21	311 21 5	23	12,5	34	22,0	48	36
Pg 29	311 29 5	29	12,5	42	30,0	49	46
Pg 36	311 36 5	36	14,0	50	37,5	55	56
Pg 48	311 48 5	48	14,0	66	50,0	56	69

Cotes en mm