


RACCORD DROIT POLYAMIDE

FONCTION :	Protection de câble ou faisceau électrique sur des installations fixe intérieures
MATIERE :	Polyamide 6,6
INDICE DE PROTECTION :	IP 54 (selon conduit)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 30°C à + 120°C
NORMALISATION :	Filetage Pg conforme DIN 40430 Filetage ISO conforme EN 60423
COULEUR:	Noir clair RAL 9005 / Gris sur demande

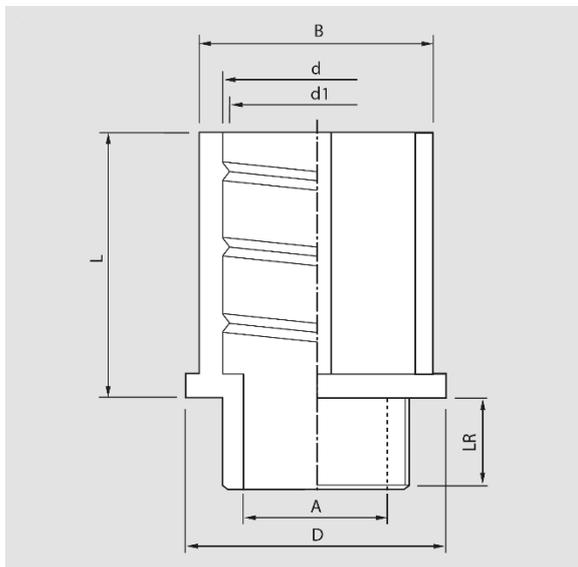

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal	Dimensions					
			LR	L	Ø A	Ø B	Ø d1	Ø d
Pg 9	313 09 5	9	10	21	11,0	19,2	13,4	15,8
Pg 11	313 11 5	11	10	23	13,8	22,5	17,5	20,0
Pg 13	313 13 5	13	10	25	15,7	24,6	18,8	21,6
Pg 16	313 16 5	16	11	25	17,8	26,3	20,4	23,2
Pg 21	313 21 5	21	10	30	21,0	32,9	25,9	29,0
Pg 29	313 29 5	29	11	34	29,3	41,8	34,5	38,4
Pg 36	313 36 5	36	14	36	39,5	53,4	42,6	47,3
ISO 16 x 1,5	313 16 5	9	10	21	11,0	19,2	13,4	15,8
ISO 20 x 1,5	313 20 5	11	10	23	13,8	22,4	17,7	20,0
ISO 20 x 1,5	313 22 5	13	12	25	15,8	24,8	18,8	21,7
ISO 25 x 1,5	313 25 5	16	11	25	17,9	26,2	20,4	23,3
ISO 32 x 1,5	313 32 5	21	10	29	20,9	32,8	25,8	29,0
ISO 40 x 1,5	313 40 5	29	11	34	32,5	41,8	34,5	38,2
ISO 50 x 1,5	313 50 5	36	14	39	40,6	53,2	41,8	47,1

Cotes en mm