



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée sur la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

© Legrand 2014

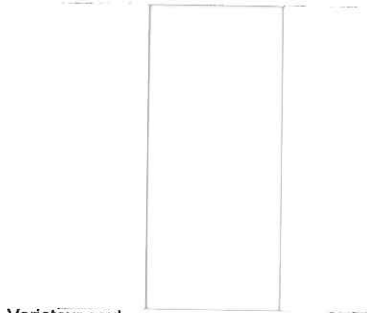

Variateur seul


Fonctionnement




Marche/Arrêt Variation

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.


Associé avec 1 à 5 poussoirs



Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique



Fil rigide section : 1,5 mm²
 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 — — (terre) = vert/jaune

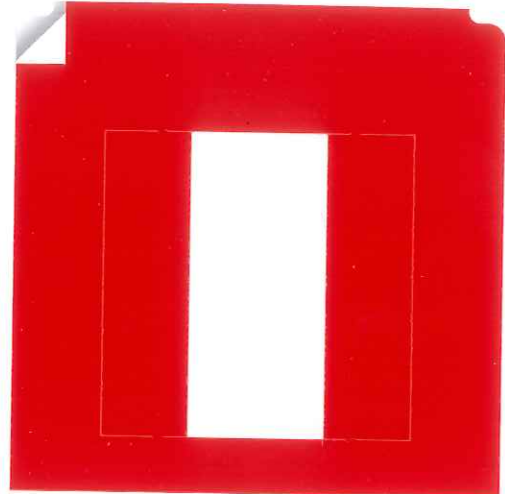

legrand
 Mosaic™
 INTERRUPTEUR
 VARIATEUR 600W



legrand

LEGRAND - Pro and Consumer Service
 BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
 www.legrand.com


Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière.

100-230 V 50/60 Hz	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Lampes TBT
230 V Max.	600 W	600 VA	600 VA
Min.	40 W	40 VA	40 VA

(1) transformateur ferromagnétique

Utilisation en interrupteur simple ou avec 5 poussoirs classiques max pour une variation à partir de tous les points de commande (fonction télérupteur comprise)



Made in China



8 mm

Avec boîte à encastrer prof. 40 mm mini

GARANTIE

