

	• 240 V~ فولتـ 240 .
	• 50 / 60 Hz هرتز 60 / 50 .
X =	x = 1
	• 1 x 2,5 mm² / 2 x 1,5mm² مم 2 x 1,5 / مم 2 x 1,5 .
	• -5°C / +45°C مـ 45 / مـ 5 .
	• Téléviseur • Remote control dimmer • مفناـج تـعـيـن عـلـى بـعـد
	• 13,554 - 13,567 MHz ≤ 42 dBµA/m 20 dBµA/m مـجا هـرـتـز 13,56 .

R	L												
• (mode capacitif ou inductif) • (trailing or leading mode) • (نمط السحب أو النمط الحثي)	• (mode inductif) • (leading mode) • (نمط الحثي)												
	(*) <ul style="list-style-type: none"> • LED dimmable • Dimmable LED • مؤشر ضوئي قابل للتعديـن (**)												
	12 VAC فولـت تـيـار متـابـقـاـ 12 .												
<ul style="list-style-type: none"> • Max. القيمة القصوى • 240 V~ فولـتـ 240 . • Min. القيمة الدنيا 	<table border="1"> <tr> <td>• 300 W واتـ 300 .</td> <td>• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .</td> <td>• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .</td> <td>• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .</td> <td>• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .</td> <td>• 100 W واتـ 100 .</td> </tr> <tr> <td>• ou/or 30 أو 30 .</td> <td>• ou/or 15 أو 15 .</td> <td>• ou/or 15 أو 15 .</td> <td>• ou/or 15 أو 15 .</td> <td>• ou/or 8 أو 8 .</td> <td>• ou/or 8 أو 8 .</td> </tr> </table>	• 300 W واتـ 300 .	• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .	• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .	• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .	• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .	• 100 W واتـ 100 .	• ou/or 30 أو 30 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 8 أو 8 .	• ou/or 8 أو 8 .
• 300 W واتـ 300 .	• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .	• 200 VA فولـتـ أمـبـير 200 .	• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .	• 300 VA فولـتـ أمـبـير 300 .	• 100 W واتـ 100 .								
• ou/or 30 أو 30 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 15 أو 15 .	• ou/or 8 أو 8 .	• ou/or 8 أو 8 .								
<ul style="list-style-type: none"> • 1 W واتـ 1 . 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 VA فولـتـ أمـبـير 1 . • 1 VA فولـتـ أمـبـير 1 . • 1 VA فولـتـ أمـبـير 1 . • 1 W واتـ 1 . 												

• Ne pas mélanger différents modèles de charges sur le même produit

• Do not combine different types of load on a single product

لا تستخدم أنواعاً مختلفة من الشحنات على نفس المنتج

• (*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.

⚠ Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance.

• (*) Use only with transformers designed to function with electronic switches. Transformers must be loaded at more than 60 % of their power.

⚠ Take account of transformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than 60 % of their power. (*) استخدـم فقط المـحـولات المصـمـمة لـالـعـلـمـعـ مـفـقاـنـ الـتـيـارـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـةـ .

ينـبـغـي أـخـذـ خـاصـاتـ الـمـحـولاتـ بـعـنـ الـعـتـارـ عـنـ حـاسـبـ الـقـدرـةـ . وـيـجـبـ أـنـ تكونـ الـمـحـولاتـ مـشـحـونـةـ بـنـسـبـةـ 60% مـنـ قـدـرـتهاـ الإـجـمـالـيـةـ .

• (**) Moteurs de ventilateurs type plafonnier non associé à un luminaire, asynchrone monophasé (mode inductif forcé).

• (**) Ceiling fan motor, single-phase asynchronous type, not linked to a light fitting.


• محركات مراوح سقفية غير مدمجة مع المصايب الضوئية، غير مترسبة وأحادية الطور (نمط الحثي التسربي).

C	/	L
<ul style="list-style-type: none"> • (mode capacitif) • (trailing mode) • (نمط السحب) 		<ul style="list-style-type: none"> • (mode inductif) • (leading mode) • (نمط الحث)
 + 		 LED 
 12 VAC فولت تيار متناوب 12.		
<ul style="list-style-type: none"> • Max. القيمة القصوى • 240 V~ فولت ~240 فولت 	<ul style="list-style-type: none"> • 200VA فولت أمبير 200. • ou/or 30 أو 30. 	<ul style="list-style-type: none"> • 200VA فولت أمبير 200. • ou/or 10 أو 10.
<ul style="list-style-type: none"> • Min. القيمة الدنيا 	<ul style="list-style-type: none"> • 1VA فولت أمبير 1. 	<ul style="list-style-type: none"> • 75W 75 وات • ou/or 8 أو 8.
		<ul style="list-style-type: none"> • 1W 1 وات


• (***) Utiliser uniquement des LEDs dimmables mentionnant ce logo  sur l'emballage.

• (***) Use only dimmable LEDs displaying this logo  on their packaging.

• (***) استخدم فقط المؤشرات الضوئية القابلة للتعتيم التي تحمل هذا الشعار  على التغليف.

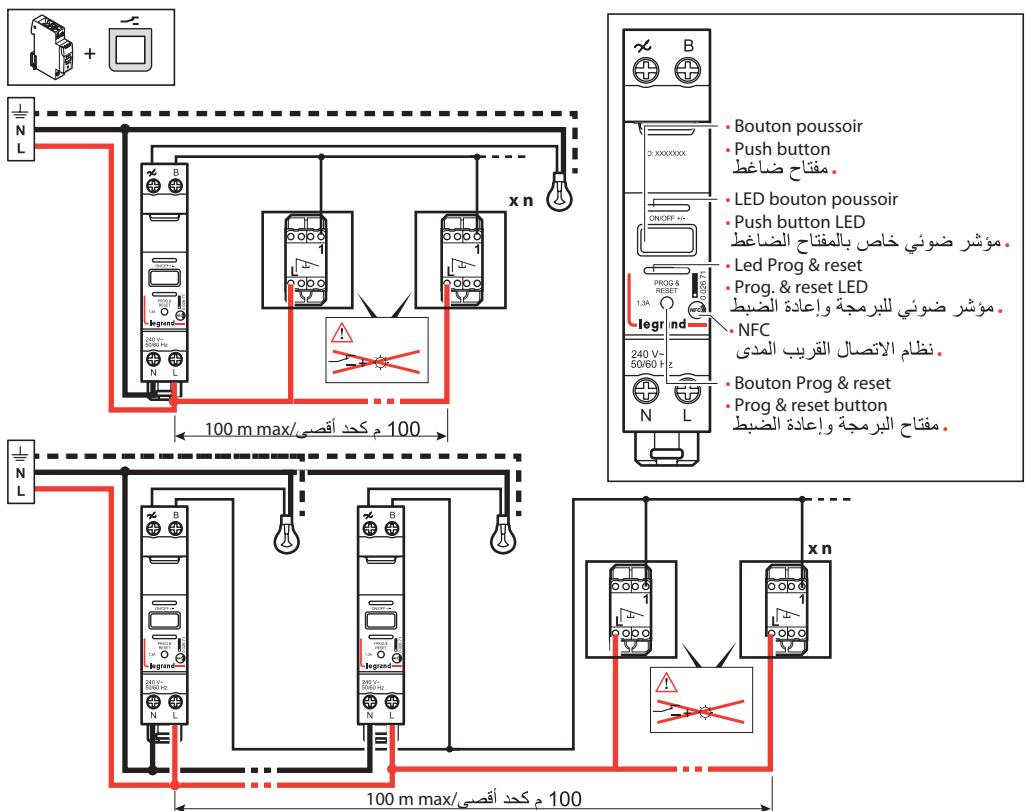

- À chaque mise sous tension ou suite à une coupure de courant et après appui sur le bouton poussoir, l'apprentissage est lancé, (si le produit n'est pas en mode forcé) il dure environ 30"
 - After powering up or following a power cut, unless the product is in override mode, pressing the push-button triggers learning, which takes around 30 seconds.
- كلما يتم التوصيل بالتيار أو عند انقطاع التيار والضغط على المفتاح الضاغط، يتم إطلاق نمط التدريب (إن لم يكن المنتج مشغلاً بالنمط القسري)، ويتم هذا النمط 30 ثانية.

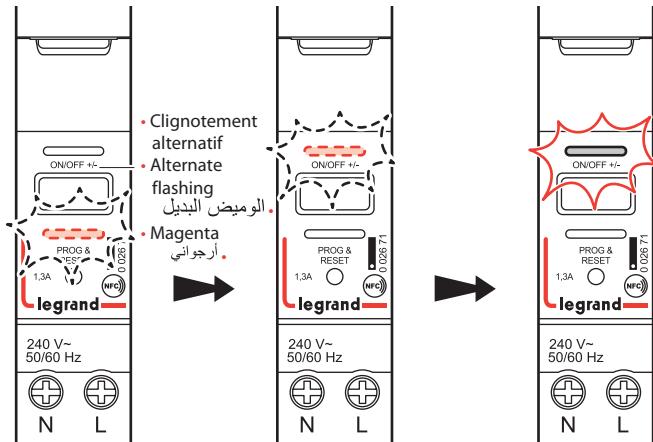

• Configuration




• Choix de la fonction

• Configuration

• Choice of function

التهيئة.




اختيار الوظيفة.



• Validation de la fonction


• Function confirmation

تأكيد الوظيفة.



- Vert: téleviseur sans mémoire
- green: remote control dimmer without level memory
- أخضر: مفتاح تعيين عن بعد دون ذاكرة
- Orange: télérupteur
- Orange: remote latchin relay
- برتقالي: مرحل قلابي
- Blanc: téleviseur avec mémoire de niveau
- White: remote control dimmer with level memory
- أبيض: مفتاح تعيين عن بعد بذاكرة المستوى
- Bleu: minuterie (10")
- Blue: time delay switch (10 min.)
- أزرق: مفتاح التأخير (10 ثوان)
- Magenta: double niveau
- Magenta: dual level
- أرجواني: مستوى مزدوج

• Choix du mode • Mode selection • اختيار النمط

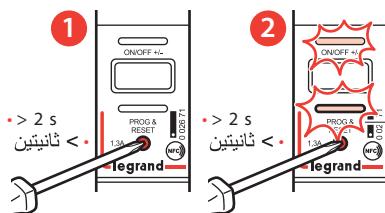

- > 2 s ثانيةين <

- Blanc: choix de la fonction
- White: choice of function
- أبيض: اختيار الوظيفة

- Magenta: apprentissage automatique

Terminer directement par les étapes de validation de la fonction

4 5

- Magenta: automatic learning

Conclude directly with function confirmation steps

4 5

• أرجواني: تدريب تلقائي
يتيحني إنهاء هذه العملية مباشرة عبر خطوتين تأكيد الوظيفة 4 و 5

- Vert: mode inductif forcé (voir a)

- Green: forced leading mode (see a)

أخضر: نمط حثي قسري (راجع a)

- Orange: mode capacitif forcé (voir a)

- Orange: forced trailing mode (see a)

برتقالي: نمط سحب قسري (راجع a)

- Bleu: réglage du minimum de variation (voir b)

- Blue: dimming minimum setting (see b)

أزرق: ضبط الحد الأدنى من التعتيم (راجع b)


• a. Forçage mode inductif ou capacitif • a. Forced leading or trailing mode

• أ. التشغيل القسري للنقط الحثي أو نمط السحب

- Vert: incandescent/Halogene
- Green: incandescent/Halogen
- أحمر: إلارة متوجهة / هالوجينية
- Orange: transformateur/moteur de ventilatlon
- Orange: Transformer/Fan motor
- برتقالي: محوّل / محرك التهوية
- Blanc: LED < 75W
- White: LED < 75W
- أبيض: المؤشر الضوئي > 75 وات
- Bleu: CFL
- Blue: CFL
- أزرق: مصباح فلوري مضغوط
- Magenta: Led < 40W (mode inductif uniquement)
- Magenta: LED < 40W (leading mode only)
- أرجواني: المؤشر الضوئي > 40 وات (النقط الحثي فقط)




- > 2 s ثانيةين <

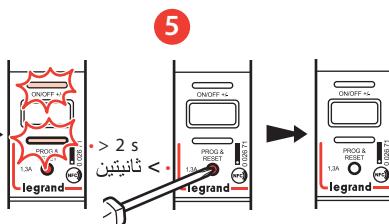


• b. Réglage du minimum de variation • b. Dimming minimum setting


• ب. ضبط الحد الأدنى من التعتيم



- > 2 s ثانيةين <



- > 2 s ثانيةين <



- > 2 s ثانيةين <



- Retour en mode usine (relance la procédure d'apprentissage)
- Return to factory settings (restarts learn procedure)

العودة إلى نمط المصنع (إعادة تشغيل إجراءات التدريب)



www.legrandoc.com

1 • Télécharger l'application

"Close Up" sur Google play ou

sur legrandoc.com

• Download the "Close Up"

application on Google play or

from legrandoc.com

• حمل التطبيق "Close Up" بواسطة جوجل


بلاي أو على الموقع الإلكتروني

legrandoc.com

• Mobile Android compatible NFC

• NFC compatible Android mobile

هاتف جوال بنظام أندرويد موافق لنظام الاتصال القريب المدى

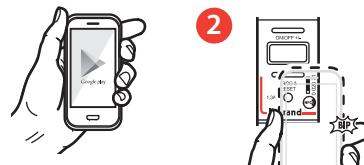

• Fonctions accessibles par NFC... Hors tension

• Functions accessible via NFC... Power off

• وظائف متوفرة بواسطة نظام الاتصال القريب المدى ...

دون تيار كهربائي

• Téléviseur sans mémoire

• Remote control dimmer without memory

• مفتاح تعتيم عن بعد دون ذاكرة

• Télérupteur

• Remote latching relay

• مرحل قلاب

• Téléviseur avec mémoire de niveau

• Remote control dimmer with memory

• مفتاح تعتيم عن بعد بذاكرة المستوى

• Minuterie (temps modifiable par NFC)

• Time delay switch (time delay modification via NFC)

• مفتاح التأخير (وقت قابل للتعديل بواسطة نظام الاتصال القريب المدى)

• Niveau prégréé

• Preset level

• مستوى مضبوط مسبقاً

• Chambre d'enfant

• Child's bedroom

• غرفة الطفل

• Double niveau

• Dual level

• مستوى مزدوج

• Minuterie avec préavis d'extinction (temps modifiable par nfc)

• Time delay switch with switch-off warning (time delay modification via NFC)

• مفتاح التأخير بإشعار عند الإطفاء (وقت

قابل للتعديل بواسطة نظام الاتصال القريب المدى)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que l'équipement radioélectrique réf. 0 026 71
est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Legrand

declares that the radio equipments ref. 0 026 71
is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:

www.legrandoc.com

تصريح مطابقة موجز

نحن الموقعون أدناه،

Legrand شركة

نصح أن هذا الجهاز اللاسلكي الكهربائي رقم 0 026 71

مطابق للتوجيه الأوروبي 2014/53/EU

النص الكامل لتصريح المطابقة الأوروبي متوفّر على الموقع الإلكتروني التالي:

www.legrandoc.com