

SIMEL products

**Notice de mise en œuvre**  
**Jonction Aéro-souterraine réseau BT EJASE**  
**entre conducteurs aériens torsadés / NF C 33-209**  
**et conducteurs souterrains de réseau / NF C 33-10**  
**ou note H-M24-2007-03199 ou HN 33-S-32**


**Composition :**

- 1 Manchon pour câble neutre.
- 3 Manchons pour câbles de phase.
- 1 Tête thermorétractable type TR4-150.
- 1 Gaine GRN pour reconstitution du câble neutre souterrain.
- 4 Gaines thermorétractables pour manchons.

**IMPORTANT :**


Si le travail est effectué sous tension, la réalisation se fait conducteur par conducteur avec pose du thermorétractable après chaque jonctionnement.

*mise en œuvre (à faire de préférence à hauteur d'homme)*

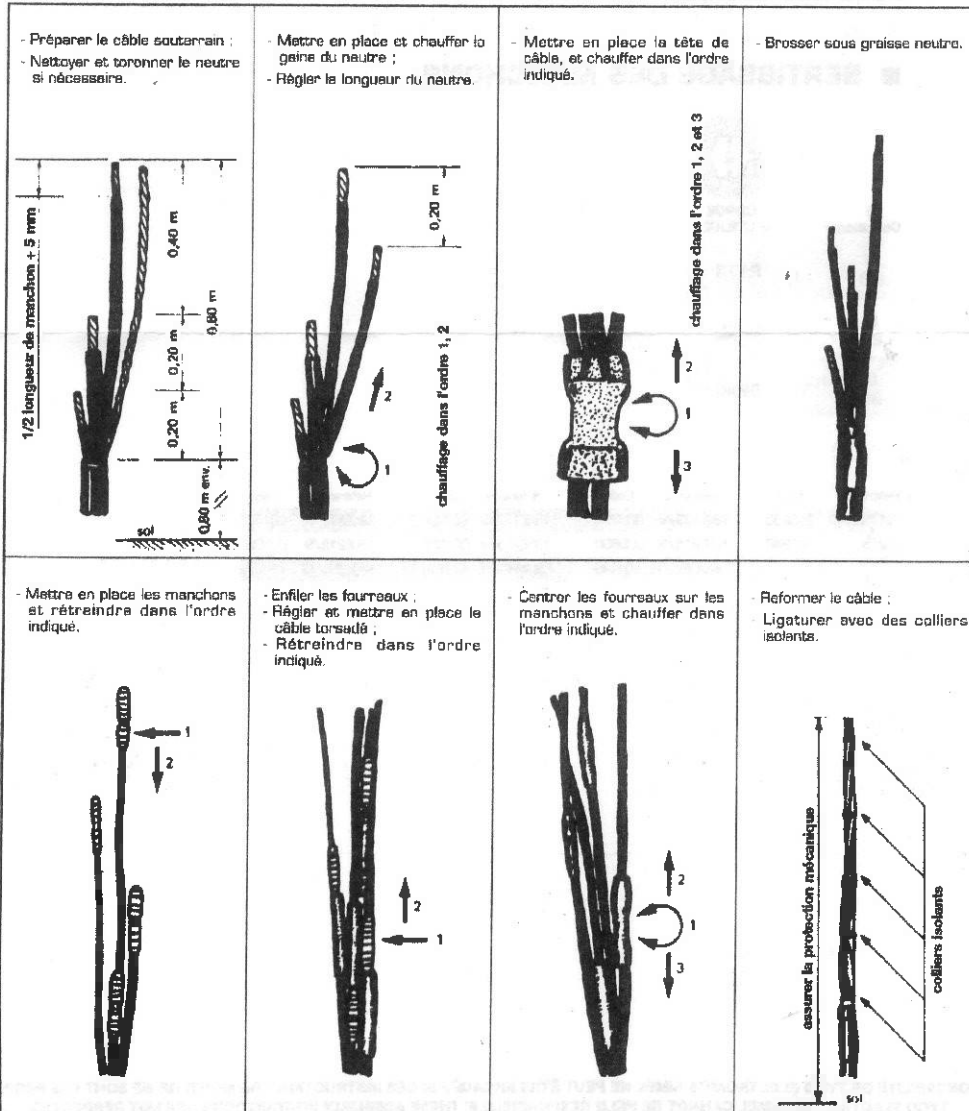

## MISE EN ŒUVRE DES CONNECTEURS

SENS DU SERTISSAGE



### IMPORTANT :

Ne pas sertir les connecteurs avec des matrices dont l'empreinte est inférieure à 9 mm de large.

Utiliser un outil de force supérieure à 8 tonnes.

### ■ SERTISSAGE DES MANCHONS



Ø Connecteur	GORGE A UTILISER
Ø 20	E173
Ø 25	E215
Ø 32	E280

Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
7E173/E140	043250	12SE173/B	000770	13UE173/B	001000	13UE173/S	001000
7E215	043240	12SE215/9	000800	13UE215/9	001020	13UE215/9	001020
		12SE280/1B	001145	13UE280/1B	017570	13UE280/1B	017570

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits se trouvent sur le site internet [www.sycabel.com](http://www.sycabel.com) Choix Tyco Electronics SIMEL.

LA RESPONSABILITÉ DE TYCO ELECTRONICS SIMEL NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE SI CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE NE SONT PAS RESPECTÉES.  
TYCO ELECTRONICS SIMEL CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IF THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS ARE NOT RESPECTED.

Tyco Electronics SIMEL S.A.S. - 1, rue Paul Martin - 21220 Gevrey-Chambertin - FRANCE - Tel. +33 3 80 58 32 00 Fax. +33 3 80 34 10 15