


Présentation



EN 54-3 : 2001
 EN 54-3/A1 : 2002
 EN 54-3/A2 : 2006
 0333-CPD-075358
 10


Delta Erre Safe s.r.l.
 Via Ticino 9A/9B
 S.G. Lupatoto
 Verona - Italie

URA
 5 rue Jean Nicot
 93691 PANTIN Cedex

Caractéristiques techniques

	U (V ₌)	I (mA)	P (W)		dBA ± 3 dB	IP					
- 25°C + 70°C	14 / 24 / 60	250 / 140 / 75	4,5	114 / 1 m	108 / 2 m	54	135 mm	80 mm	122 mm	750 g	≤ 2,5 mm ²



105 dB / 2 m (NF S 32-001)
 S1 : OFF



dBA/1m (14-60 V ₌)	15°	45°	75°	105°	135°	165°
	98	105	111	111	105	98
	103	108	112	112	108	103



Raccordement, réglages et montage

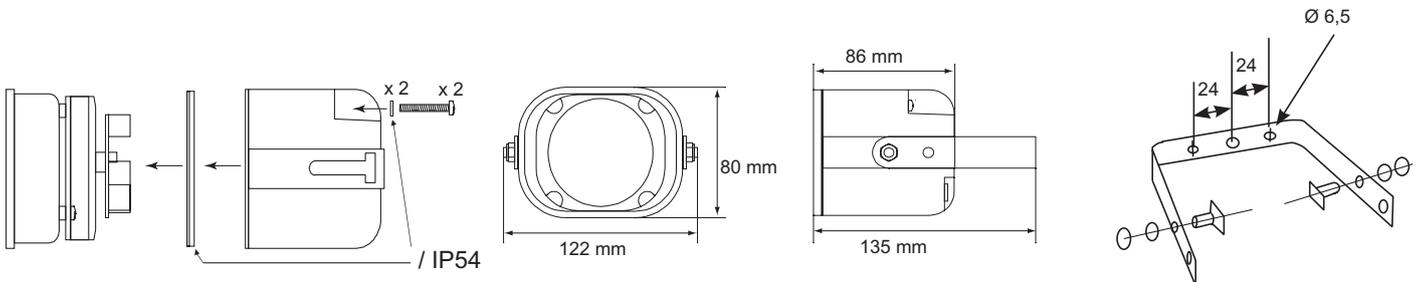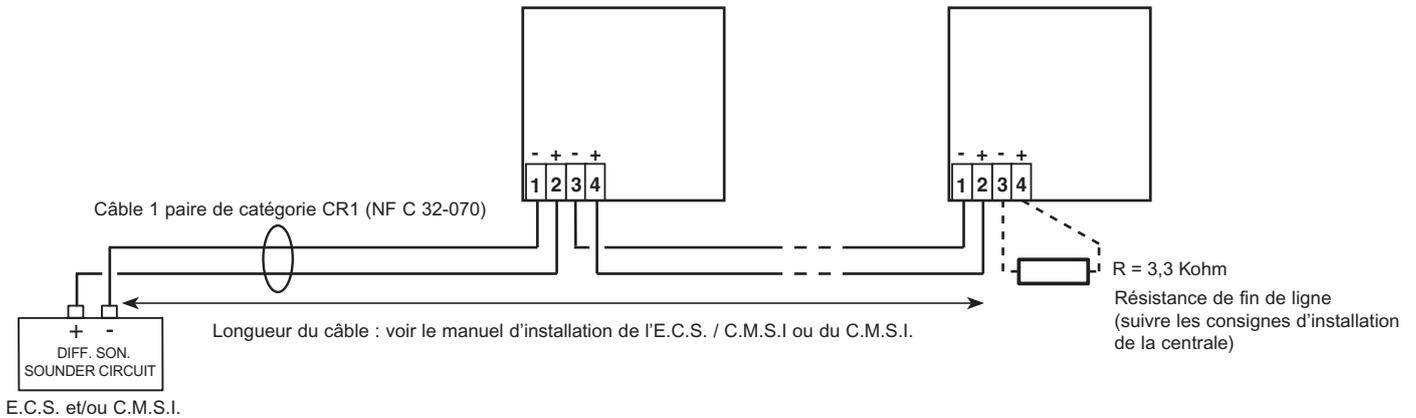

Consignes de sécurité (FR)

L'installation des systèmes de détection doit être réalisée conformément aux règles d'installation par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.