



Ampoules et bougies LED MAZDA

MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10

Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Puissance équivalente | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Culot | E14 [E14] | | 40 W |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui | Heure de démarrage (nom.) | 0,4 s |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,4 s |
| Cycle d'allumage | 30000X | Facteur de puissance (nom.) | 0,53 |
| | | Tension (nom.) | 220-240 V |
| Photométries et Colorimétries | | Températures | |
| Code couleur | 827 [CCT de 2 700 K] | Température maximale du boîtier (nom.) | 76 °C |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 240 ° | | |
| Flux lumineux (nom.) | 470 lm | Gestion et gradation | |
| Couleur | Blanc chaud (WW) | avec gradation | Non |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K | | |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 85,00 lm/W | Matériaux et finitions | |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 | Finition de l'ampoule | Dépoli |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | Forme de l'ampoule | B35 [B 35mm] |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | | |
| Caractéristiques électriques | | Normes et recommandations | |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | Classe énergétique | F |
| Puissance (valeur nominale) | 5,5 W | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 6 kWh |
| Courant lampe (nom.) | 45 mA | | |


Ampoules et bougies LED MAZDA

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Code de produit complet | 871016354139600 |
| Nom du produit de la commande | MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 |
| Code barre produit | 8710163541396 |
| Code de commande | 54139600 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| SAP - Matériaux | 929002968432 |
| Poids net (pièce) | 24,000 g |


Schéma dimensionnel



Candle B35 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR


| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 | 45 mm | 87 mm |

Données photométriques




General Information E14 40lm/2700K E14 Page 1/1

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL

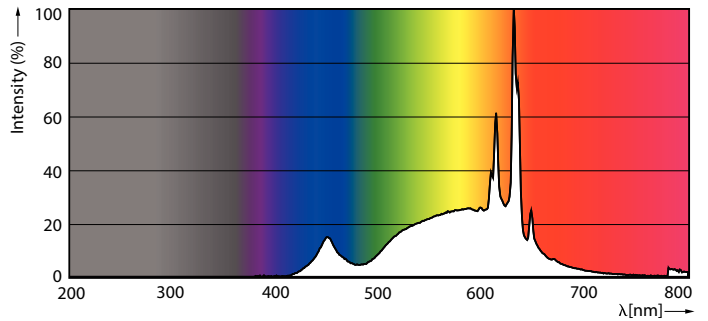

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC



LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

Ampoules et bougies LED MAZDA

Durée de vie



15K LED

15K LMP

