TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF FR

2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - Électronique haute fréquence - France

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5.Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]
Code famille de lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °
Puissance de la lampe	58 W
Température de couleur	-
Kombipack	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Appareillage	Électronique haute fréquence
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]
Faisceau du luminaire	-
Éclairage de secours	Non [-]
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s

Essai au fil incandescent	NO [Non]
Version pays	FR [France]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Accessoires mécaniques	Non [-]
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	15
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service Tag	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	25

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	Not applicable W
Courant d'appel	24 A

TCW060

Temps du courant d'appel	0,3 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Non

Matériaux et finitions

Matériaux de réflecteur	Acier
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur totale	1570 mm
Largeur totale	136 mm
Hauteur totale	90 mm
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 136 x 1570 mm (3.5 x 5.4 x 61.8 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	- K
Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Puissance initiale absorbée	110 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques

Code de produit complet	871794389425399
Nom du produit de la commande	TCW060 2xTL-D58W HF FR
Code barre produit (EAN)	8717943894253
Code de commande	89425399
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	910503679518
Poids net (pièce)	2,850 kg

650°C IP65 IK08

Schéma dimensionnel

TCW060

TCW060

Données photométriques

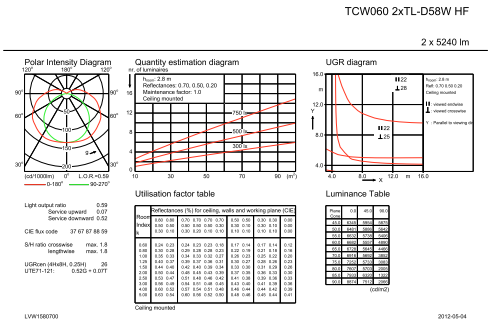

IFGU_TCW060 2xTL-D58W HF-General uniform lighting

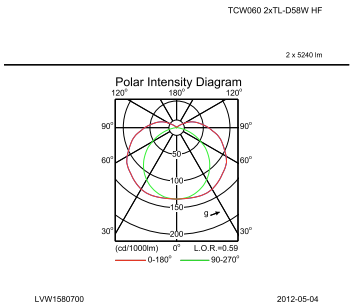

IFPC1_TCW060 2xTL-D58W HF.EPS

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.