



# Brilliantline Dichroïque

## Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre.  
Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]
Code Philips	14612
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]
Code Ansi halogène	BAB
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h
Cycle d'allumage	16000X
Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nominal) (nom.)	236 lm
Intensité lumineuse (max.)	665 cd
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Flux dans un cône de 90°	236 lm

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	20.0 W
Courant lampe (nom.)	1,7 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	1
Tension (nom.)	12 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh

## Brilliantline Dichroïque

### Conditions techniques lumineuses


Température de l'ampoule (max.)	250 °C
Température culot (max.)	350 °C

### Données logistiques

Code de produit complet	871150042484660
Désignation Produit	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code barre produit (EAN)	8711500424846

Code de commande	42484660
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	924050217101
Poids net (pièce)	30,000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU5.3-50-36



### Schéma dimensionnel



DICHO Pro 14612 20W GU5.3 12V MR16 36D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Données photométriques

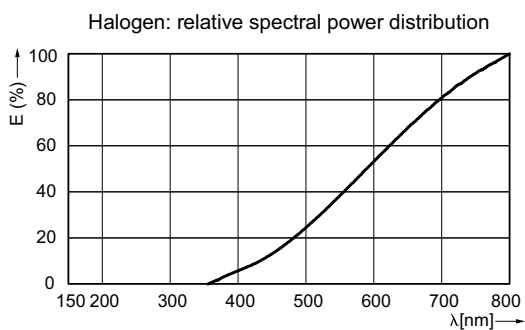

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

