

MASTER PL-S 2 Broches



MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Référence de mesure du flux	
Culot	G23 [G23]		Sphere
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	Photométries et colorimétries	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
LSF 2 000 h nominal	99 %	Flux lumineux (nom.)	400 lm
LSF 4 000 h nominal	98 %	Flux lumineux (nominal) (nom.)	405 lm
LSF 6 000 h nominal	95 %	Couleur	Blanc brillant (CW)
LSF 8 000 h nominal	86 %	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
		Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38

MASTER PL-S 2 Broches

Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	57 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF 2 000 h nominal	94 %
LLMF 4 000 h nominal	91 %
LLMF 6 000 h nominal	89 %
LLMF 8 000 h nominal	86 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	7,2 W
Courant lampe (nom.)	0,175 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423585

Données logistiques

Code de produit complet	871150026065970
Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500260659
Code de commande	26065970
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	8344522
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927935684011
Net Weight (Piece)	26.000 g
Code ILCOS	FSD-7/40/1B-I-G23


Schéma dimensionnel



MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Données photométriques

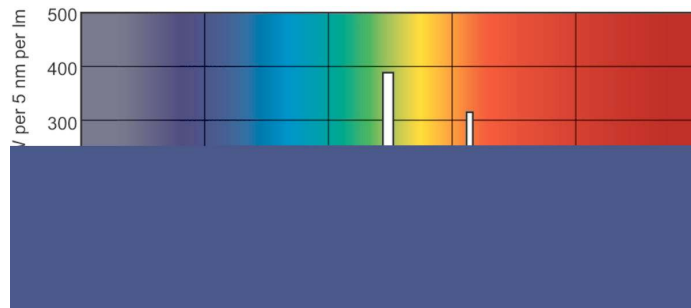

LDPB_PLS2PLM_840-Spectral power distribution B/W

LDPO_PLS2PLM_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-S 2 Broches

Durée de vie



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

