



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	G5 [G5]	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	4000 h	Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	77 %
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	8000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38
Référence de mesure du flux	Sphere	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77 lm/W
		Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Puissance (valeur nominale)	13,1 W
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Courant lampe (nom.)	0,170 A
Couleur	Blanc brillant (CW)	Tension (nom.)	90 V
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	71 %		

MASTER TL Mini Super 80

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423503
Données logistiques	
Code de produit complet	871150071685927

Nom du produit de la commande	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
Code barre produit	8711500716859
Code de commande	71685927
Code de commande local	6010078
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	4922384
Conditionnement par carton	250
SAP - Matériaux	928001508450
Net Weight (Piece)	40,200 g
Code ILCOS	FD-13/40/1B-E-G5


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX

Données photométriques

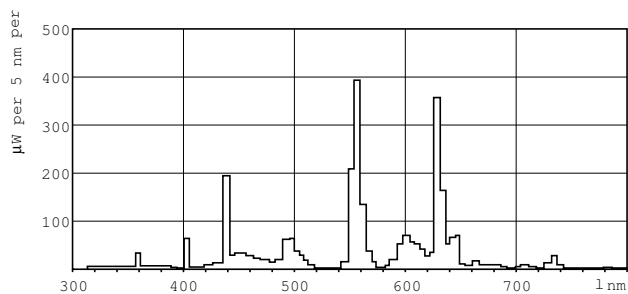

LDPB_TL8MINI_840-Spectral power distribution B/W

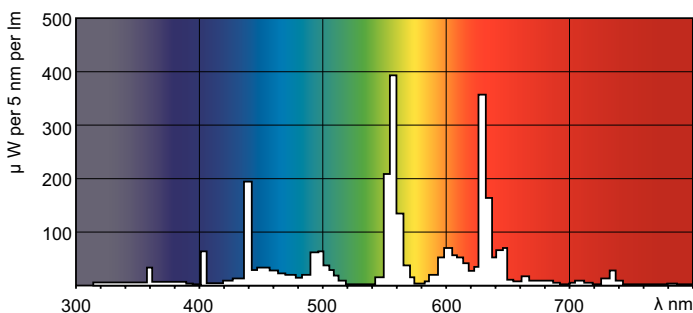

LDPO_TL8MINI_840-Spectral power distribution Colour

MASTER TL Mini Super 80

