


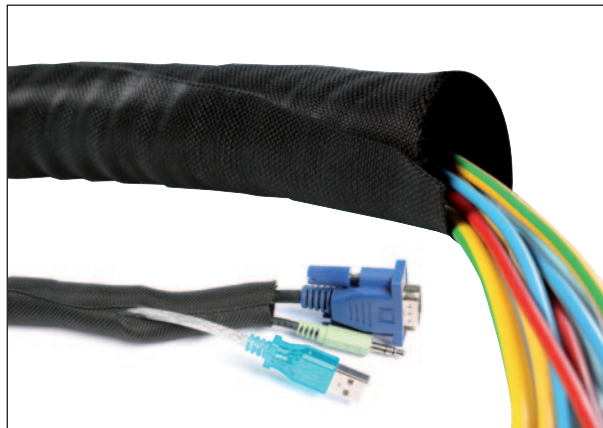

PLIOSIL WS

Matière : PET
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -50 à +150°C
Tenue au feu : V0 UL94

Application : Gaine fendue pour un montage après câblage, avec rajout facile et rapide de nouveaux câbles. Auto-refermable, avec chevauchement pour une fermeture propre et une protection mécanique optimale. Très flexible, elle permet de se plier et se conformer aux formes irrégulières, sans rigidifier les faisceaux de câbles.

Remarque : Découpe facile et propre à froid ou à chaud.



| type | Ø int. (mm) |  code article | m |  code article | m |
|---------------|----------------|---|-----|---|---|
| PLIOSIL WS005 | 5 | 0640 0005 010 | 100 | 0640 0105 010 | 5 |
| PLIOSIL WS008 | 8 | 0640 0008 010 | 100 | 0640 0108 010 | 5 |
| PLIOSIL WS010 | 10 | 0640 0010 010 | 100 | 0640 0110 010 | 5 |
| PLIOSIL WS013 | 13 | 0640 0013 010 | 50 | 0640 0113 010 | 5 |
| PLIOSIL WS016 | 16 | 0640 0016 010 | 50 | 0640 0116 010 | 5 |
| PLIOSIL WS019 | 19 | 0640 0019 010 | 25 | 0640 0119 010 | 5 |
| PLIOSIL WS025 | 25 | 0640 0025 010 | 25 | 0640 0125 010 | 5 |
| PLIOSIL WS029 | 29 | 0640 0029 010 | 25 | 0640 0129 010 | 5 |
| PLIOSIL WS032 | 32 | 0640 0032 010 | 25 | 0640 0132 010 | 5 |
| PLIOSIL WS038 | 38 | 0640 0038 010 | 25 | 0640 0138 010 | 5 |
| PLIOSIL WS050 | 50 | 0640 0050 010 | 25 | 0640 0150 010 | 5 |

Nouveau



Conditionnement pour les longueurs de 5 m :
 types WS005 à WS016 en boîtes de distribution,
 types WS019 à WS050 en touret carton.

Principe
d'utilisation
en vidéo



A6/5-02

D4/1-01

