

1-INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.

Technologie « OneClick » avec contacts auto-dénudant.



Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de profondeur 50mm.


2-CABLAGE

Connecteur Volition™ • Cat 6, FTP 8 contacts 9^{ème} pour continuité Terre





1. Ouvrir les 2 clapets arrière et insérer les fils dans l'ordre suivant :

- 8- Brun
- 7- Brun/Blanc
- 6- Vert
- 5- Bleu/Blanc
- 4- Bleu
- 3- Vert/Blanc
- 2- Orange
- 1- Orange/Blanc



2. Refermer les 2 clapets arrière. Les fils sont sertis et bloqués.

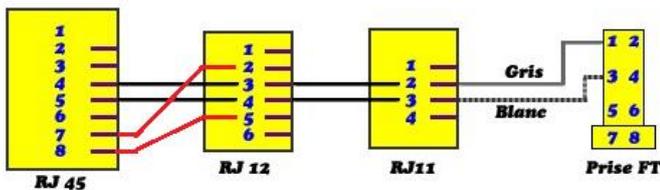

3- HOMOLOGATIONS

En conformité avec les normes internationales de câblage ISO/IEC 11801, EN 50173-1 et ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.

- Conforme CEI 60603-7.