



La cheville **FRANÇAISE** Fusée FC, une cheville **ASTUCIEUSE**,
PERFORMANTE et **UNIVERSELLE**

Qui s'expande comme une cheville métallique sans outil.



FABRICATION FRANÇAISE

Technicité Maîtrisée
Traçabilité



MAINTIEN SÛR

6 AILETTES pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage dans les matériaux pleins et creux





NYLON

Résistance aux changements de température

RÉSISTANCE

Pince le placo en vrillant

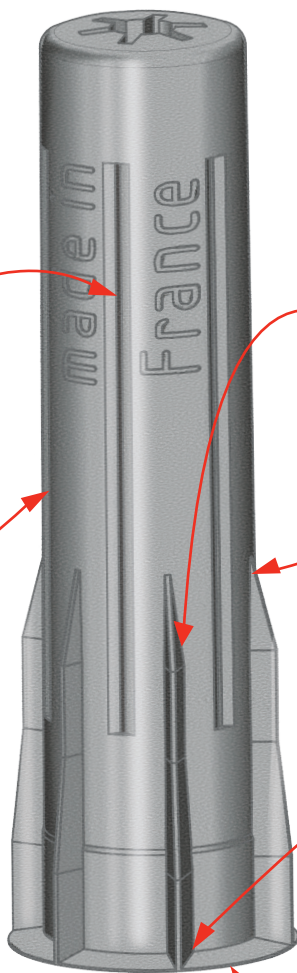

VIS

Tête Fraisée
Empreinte PZ



ANTI-ROTATION

6 ERGOTS pour une butée dans les matériaux creux. Empêche de tourner dans le trou de perçage

Extrémité biseautée pour une **INSERTION AISÉE**

SOLIDITÉ

Elargissement de l'ergot sous la collerette pour un meilleur ancrage et plaquage

ESTHÉTIQUE

Collerette fine (0.5mm) pour une fixation à fleur sans glissement dans le perçage

Multimatériaux

Une seule cheville pour matériaux creux et pleins
(de béton à parpaing, de brique pleine à brique creuse)

Une gamme complète **ADAPTÉE** à vos besoins pour **RÉDUIRE** votre stock.

1 - PERCEZ 2 - VISSEZ 3 - C'EST FIXÉ!

Pour obtenir la meilleure des résistances, pour une épaisseur à fixer <5 mm

Recommandations

Kit matériaux creux

Caractéristiques (mm)



Boîte



Seau



Mallette

Matériaux pleins

Caractéristiques (mm)



Dim.	Vis	Ø chev.	Long.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Réf.:100131
Ø6x30	4x40	6	30	30	100102	250	100112	100 Chev + 100 Vis
Ø6x50 ⁽¹⁾	4x60	6	50	25	100104	125	100114	-
Ø8x40	5x50	8	40	20	100106	150	100116	40 Chev + 40 Vis
Ø8x65 ⁽¹⁾	5x70	8	65	15	100108	50	100118	-
Ø10x50	6x60	10	50	15	100110	50	100120	20 Chev + 20 Vis

Dim.	Vis	Ø chev.	Long.
Ø6x30	5x40	6	30
Ø6x50	5x60	6	50
Ø8x40	6x60	8	40
Ø8x65	6x80	8	65
Ø10x50	8x60	10	50

► Pour les éléments à fixer supérieurs à 5 mm : la longueur de la vis devra être rallongée de : Largeur à fixer - 5 mm.
 (1) Chevilles longues pour monomur - Brique alvéolaire ou double plaque de plâtre

Cheville seule

Caractéristiques (mm)



Boîte



Seau



Mallette



Mallette



Dim.	Ø chev.	Long.	Ø vis
Ø6x30	6	30	3,5 à 5
Ø6x50 ⁽¹⁾	6	50	3,5 à 5
Ø8x40	8	40	5 à 6
Ø8x65 ⁽¹⁾	8	65	5 à 6
Ø10x50	10	50	6 à 8

Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Réf.:100130	Réf.:100139
250	70630	500	70633	150 Chevilles	-
100	70650	250	70653	-	-
100	70840	230	70843	80 Chevilles	-
50	70860	100	70863	-	-
45	71050	100	71053	30 Chevilles	100 Chevilles

100 rosaces plates Ø 25

Tenue

15KG

16KG

36KG

74KG

40KG

42KG



6x30 8x40



6x30 8x40



6x30 8x40



BA13



Brique pleine



Parpaing

► Tenue à la traction : Charges avec coefficient de sécurité

