



KERIOS AUTOCOMUT

VMC SIMPLE FLUX

NEUF OU RÉNOVATION

Domaine d'emploi : T2 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 5 sanitaires



2HR CONTROL

Double hygrostat électronique sur piquages cuisine et salle de bains principale.



ÉCONOMIES

Débits et consommation maîtrisés grâce aux régulateurs installés sur l'ensemble des piquages d'extraction.



PUISSANCE ET SOUPLESSE

Raccordement jusqu'à 6 pièces techniques (1 cuisine, 5 sanitaires). Piquages cuisine et sanitaires amovibles.

CARTE ÉLECTRONIQUE 2HR CONTROL

Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.


Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

INFORMATIONS COMMERCIALES

	Code	Gencod
Caisson KERIOS AUTOCOMUT	905185	3325579051855
Kit KERIOS AUTOCOMUT	905186	3325579051862
Kit KERIOS AUTOCOMUT DESIGN	911720	3325579117209
Garantie : 5 ans		

COURBES DEBIT/CONSO

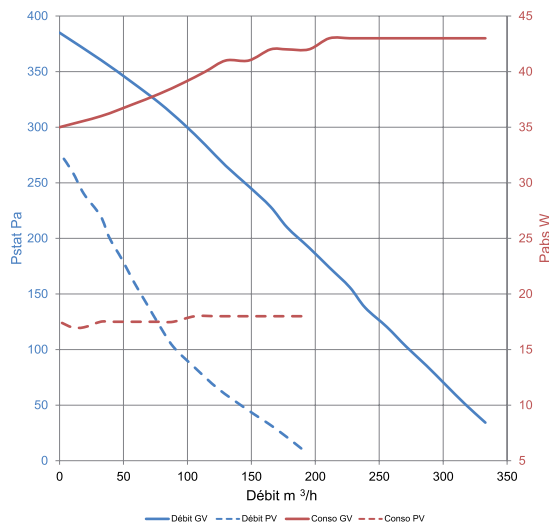

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques	Logement T1 à T4	Logement T5 et +
Petite vitesse*	14 W	21,7 W
Grande vitesse**	55,1 W	55,1 W
Consommation électrique moyenne***	16,1 W-Th-C	23,1 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique En petite vitesse à la bouche cuisine	34 dB(A)	
* A sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)		
** Commune aux 2 configurations		
*** Calculée sur la base de 23 h/jour en PV et 1 h/jour en GV		

Structure : caisson en matière plastique

Raccordements :

- 1 piquage de rejet Ø 125 mm (fixe)
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm (fixe) autorégulé 15 à 18 m³/h
- 5 piquages sanitaires Ø 80 mm (amovibles) autorégulés 15 m³/h-30 m³/h


Moturbine à réaction 2 pôles, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel

Bornier de raccordement électrique à vis

Double hygrostat électronique 2HR CONTROL sur piquage cuisine et salle de bains principales

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement)

Dimensions hors tout L x h x l : 350 x 358 x 300 mm



Kit KERIOS AUTOCOMUT
Bouches classiques



Kit KERIOS AUTOCOMUT
Bouches design