



CUBIX SILENCE AUTOCOMUT


VMC SIMPLE FLUX

RÉNOVATION/COMBLES NON ISOLÉS

Domaine d'emploi : T2 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à ' sanitaires



Perception
oreille humaine

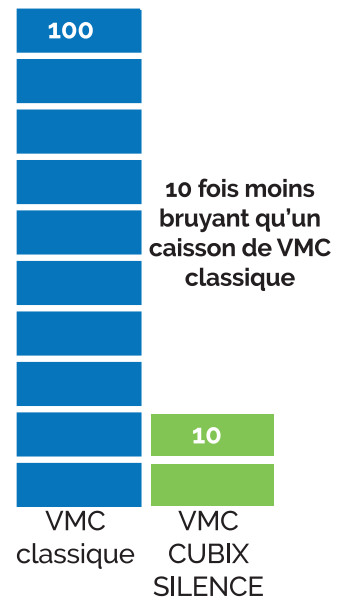

TRÈS SILENCIEUX

22,5 dB(A) pour un équivalent de 14,5 dB(A) en pression acoustique en PV à la bouche cuisine. Isolation renforcée



2HR CONTROL

Double hygrostat électronique sur piquages cuisine et salle de bains principale.



ÉCONOMIQUE

12,6 W-Th-C en petite vitesse à la bouche cuisine (configuration T2 à T4).



ROBUSTE et FACILE À INSTALLER

Ossature métallique traitée pour résister à la corrosion. Les piquages cuisine et sanitaires sont amovibles pour faciliter la mise en oeuvre des gaines.

CARTE ÉLECTRONIQUE 2HR CONTROL

Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure : ossature en acier pré-laqué blanc. Isolation intérieure en polystyrène expansé et mousse de mélamine.

Raccordements : 1 piquage de rejet Ø 160 mm,

1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi,

4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs 15 m³/h ou 30 m³/h.



Moteur : turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement). Moteur monté sur roulements à billes. Bornier de raccordement électrique à vis.

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement).


Dimensions hors tout L x h x l : 383 x 313 x 326 mm.

	T2 à T4	T5 et +
Petite vitesse*	12,5 W	19,8 W
Grande vitesse**	44,7 W	
Consommation électrique moyenne***	13,8 W-Th-C	20,8 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine	22,5 dB(A)	
Niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2m)	14,5 dB(A)	
Classe énergétique	C	
Alimentation	230 V - 50 Hz	
Mototurbine	4 pôles à action, rotor extérieur, protection thermique, 3 vitesses	
Dimensions Hors tout	380 x 351 x 340 mm	
Poids	4 kg	
* A sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales) ** Commune aux 2 configurations *** Calculée sur la base de 23 h/jour en PV et 1 h/jour en GV		


COURBES DÉBIT / CONSO

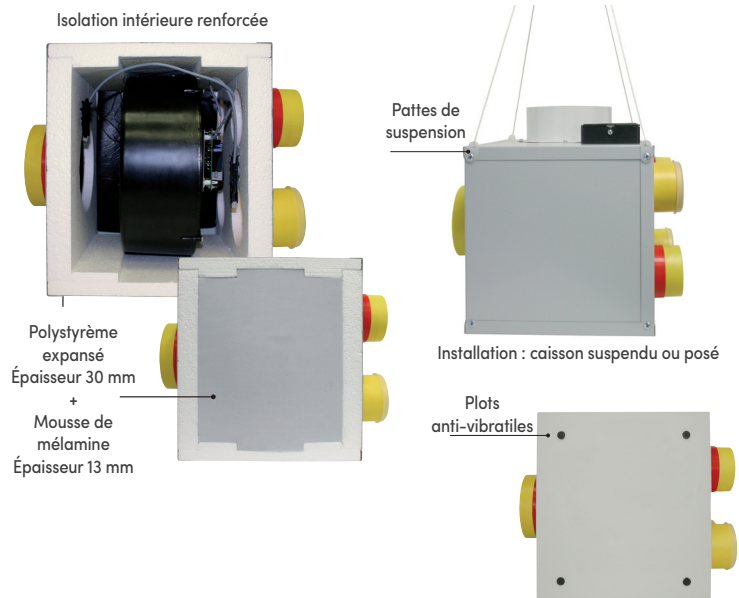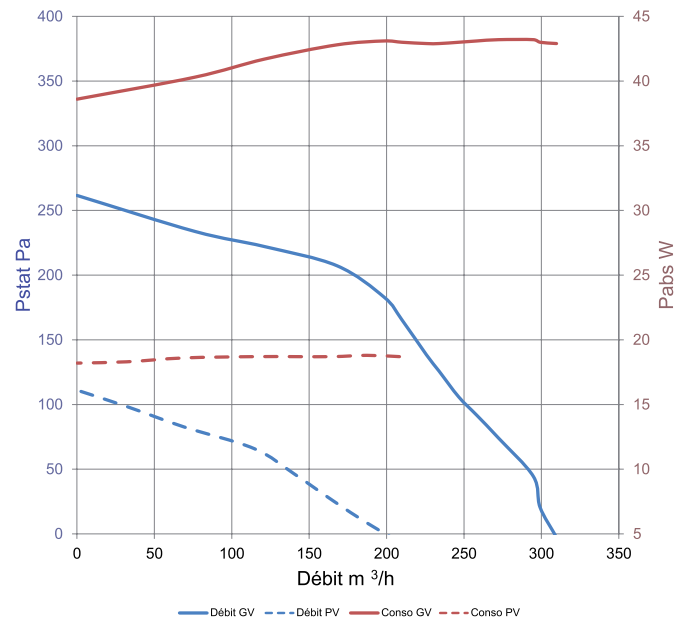

ENCOMBREMENT

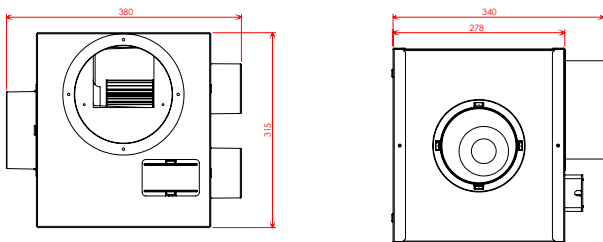

Kit CUBIX-Silence
Bouches design

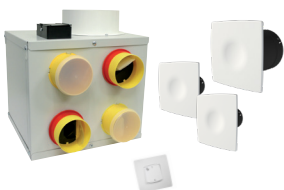

Kit CUBIX-Silence
Bouches classiques



INFORMATIONS COMMERCIALES

	Code	Gencod
Caisson CUBIX-Silence	905384	3325579053842
Kit CUBIX-Silence avec bouches classiques	905409	3325579054092
Kit CUBIX-Silence Design avec bouches design	911721	3325579117216
Garantie : 5 ans		