


PHILIPS

WelcomeEye AddCompact_____

DES 9300 DDE

Moniteur supplémentaire 4,3" compact,
simple d'utilisation et d'installation

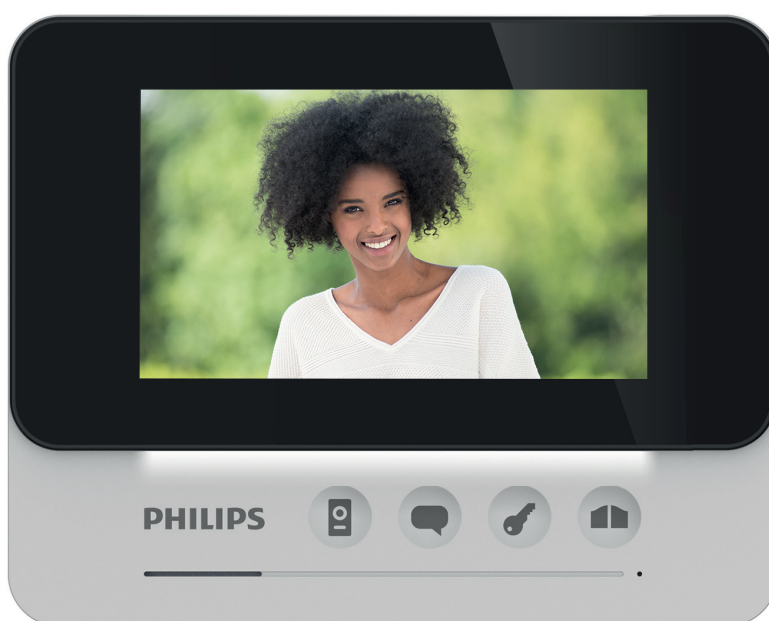

Design soigné, écran couleur 4,3" ultra plat et compact, le moniteur supplémentaire Philips WelcomeEye AddCompact est un produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec le moniteur principal, ce moniteur deviendra un véritable accessoire incontournable de votre quotidien. Son interface intuitive et ergonomique vous permettra d'accueillir vos visiteurs simplement et rapidement partout dans votre maison.



+ produit



- Installation simple et rapide sur 2 fils entre les 2 moniteurs
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Fonction intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
- Double commande serrure ET portail
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 4,3"
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable compatible prise UK et EU



PHILIPS

Caractéristiques techniques

		accessoires en option
garantie	2 ans	 WelcomeEye AddComfort Moniteur supplémentaire 7"  WelcomeEye AddCompact Moniteur supplémentaire 4,3" compact  WelcomeEye Outdoor Platine de rue supplémentaire  WelcomeEye Cam Caméra supplémentaire  WelcomeEye Lock Gâche électrique basse consommation  WelcomeEye Power Alimentation modulaire rail DIN
cablage	2 fils	
distance maxi.	120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation)	
commande	serrure ET portail	
sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	
caractéristiques écran	diagonale : 4,3" (11cm) résolution : 480 x 272 px fixation : murale	
réglages	couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie	
finition	plastique noir et aluminium	
caractéristiques électriques	24V DC / 400mA / 9,6W	
connexion électrique	alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)	
utilisation	intérieur	
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 116 (h.) x 146 (l.) x 16 (p.) mm poids : 0,43 kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 93 (p.) mm poids : 0,74 kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

