


FONCTIONNALITÉS

- Panneau de commande digital.
- Marche/Arrêt.
- 4 modes de fonctionnement : en fonction du taux d'humidité souhaité, en continue, séchage du linge, ventilation.
- Réglage de l'humidité : plage de 30 à 80 % HR.
- 2 vitesses de ventilation.
- Minuterie 1/24 h pour mise en marche et arrêt automatique.
- Verrouillage /Sécurité enfant.
- Mode nuit permettant d'éteindre la majorité des voyants.
- Fonction dégivrage automatique.
- Filtre à poussière lavable.
- Possibilité de fonctionnement en évacuation directe (tuyau fourni).



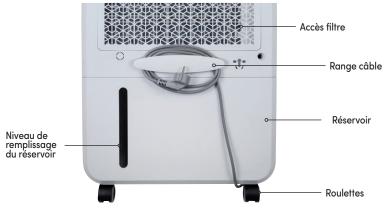

INFORMATIONS COMMERCIALES	
Désignation	AUTODRY 50L
Référence	911869
EAN	3325579118695
Garantie	2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Capacité d'extraction	50 litres/jour (30°C-80%HR)	
Convient pour pièce jusqu'à	60 m ²	
Consommation électrique	800 W	
Alimentation	220-240 V~50 Hz - Classe 1	
Dégivrage	Automatique	
Flux d'air	350 m ³ /h	
Température de fonctionnement	5-32°C	
Réfrigérant	R290/130 g	
Capacité du réservoir	8,5 litres	
Niveau sonore	< 47 dB(A)	
Dimensions	320 x 460 x 740 mm	
Poids	23,5 kg	
Certification	CE	
	Roulettes (x4)	
Equipements	Poignées latérales	
	Range câble	

