



Précautions d'emploi - Gamme ART D'ARNOULD

1. CHOIX DE LA BOÎTE D'ENCASTREMENT

Installation en Europe :
profondeur mini 50 mm




Installation en British Standard :
profondeur mini 35 mm




Nota : Compatibilité optimale des produits ART D'ARNOULD avec les boîtes de marque **LEGRAND**

2. VÉRIFICATION DE LA PLANÉITÉ DU MUR




Vérifier que le mur est parfaitement plat autour des boîtes d'encastrement avec une règle ou un niveau.

3. PRÉCAUTIONS À LA POSE DU MÉCANISME



1
Avant l'installation du mécanisme, **démontez** les vis de fixation des appareillages des boîtes d'encastrement.

⚠ N'utilisez que les vis fournies avec les mécanismes ART D'ARNOULD pour leur installation.

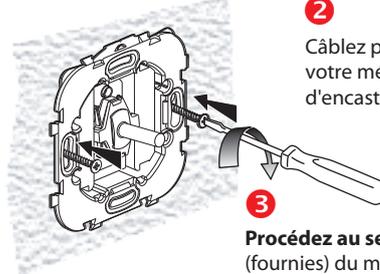

2
Câblez puis repositionnez votre mécanisme dans la boîte d'encastrement.

3
Procédez au serrage des vis de fixation (fournies) du mécanisme sur la boîte d'encastrement.

4. PRÉCAUTIONS À LA POSE DE LA PLAQUE DE FINITION

Les finitions ART D'ARNOULD sont fragiles (livrées avec sachet unitaire thermosoudé).




⚠ Sortir la plaque de sa boîte individuelle en proscrivant l'utilisation d'outils coupants.


⚠ La plaque de finition doit être posée à la fin de l'installation.

Pour éviter la détérioration des pièces esthétiques liées aux mécanismes, assurez-vous avant de clipper la plaque que celle-ci **soit bien centrée sur le mécanisme.**

Pour garantir le meilleur rendu visuel, orientez la plaque de manière à ce que le passage du tournevis soit le moins visible possible (ex. : orientation en partie basse).




⚠ Enlevez la protection du levier après avoir posé la plaque de finition.

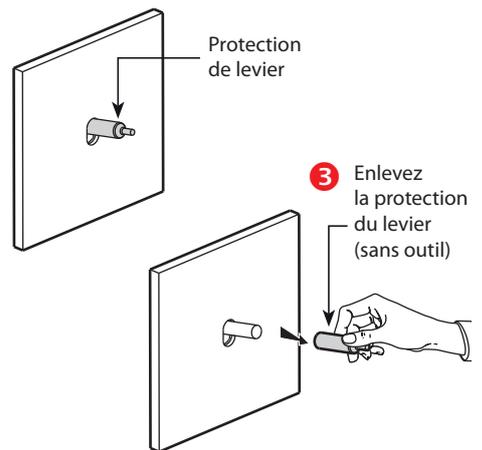

DÉCLIPPAGE DE LA PLAQUE

⚠ Utilisez l'encoche présente sur le côté de la plaque de finition tout en faisant levier pour la déclipper délicatement.

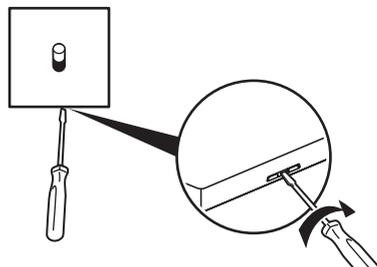

⚠ Consignes de sécurité

FR BE CA LU CH


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.


Mounting instructions - ART D'ARNOULD range

1. CHOOSING THE FLUSH-MOUNTING BOX

European installation:
minimum depth 50 mm




British Standard installation:
minimum depth 35 mm




NB: Optimum compatibility of ART D'ARNOULD products with **LEGRAND** brand boxes.

2. CHECKING THE WALL IS EVEN




Check that the wall is perfectly flat around the flush-mounting boxes with a ruler or spirit level.

3. PRECAUTIONS WHEN FITTING THE MECHANISM



1 Before installing the mechanism, **remove** the wiring accessory fixing screws from the flush-mounting boxes.

! Only use screws provided with the ART D'ARNOULD mechanisms for their installation.

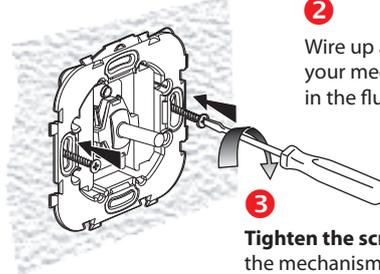

2 Wire up and then reposition your mechanism in the flush-mounting box.

3 Tighten the screws (provided) for fixing the mechanism onto the flush-mounting box.

4. PRECAUTIONS WHEN FITTING THE FINISHING PLATE

ART D'ARNOULD finishes are fragile (supplied with individual heat-sealed bag).




! Take the plate out of its individual box, but do not use a sharp knife or scissors.


! The finishing plate should be fitted at the end of installation.

To avoid damaging decorative parts associated with the mechanisms, make sure that before you clip the plate in place, it is **correctly centred on the mechanism**.

To ensure the best visual appearance, turn the plate so that the the screwdriver entry point cannot be seen (eg: turned to the bottom position).




! Remove the toggle protection after fitting the finishing plate.

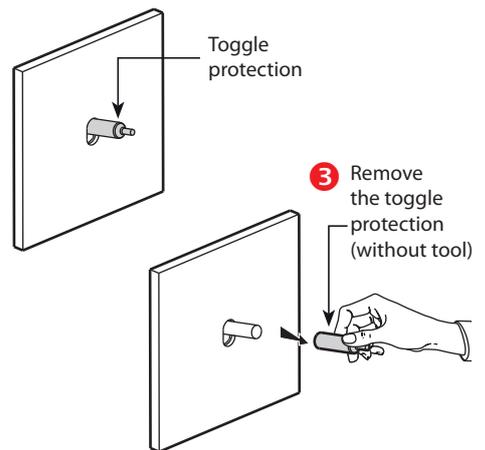

UNCLIPPING THE PLATE

! Use the notch on the side of the finishing plate while gently levering it to **unclip** it.

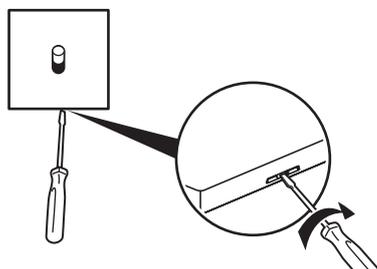

! Safety instructions

GB CA IN IE US SG

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.