

PBA32: Point de Branchement Immeuble 32 Fo

APPLICATIONS


Le **PBA32** permet de réaliser le raccordement jusqu'à 32 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d'abonnés. Ce boîtier est compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu. (Technologie PACe™) et avec les câbles d'adduction standards.

Ce produit possède des avantages notables : une protection totale des fibres au point de dérivation, la compatibilité avec les épissures fusions, une séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection. Dans le **PBA32**, les branchements et raccordements des abonnés sont rapides et aisés.

Ce produit est conçu pour une fixation murale et est adapté à l'installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d'immeuble.

Il permet de raccorder jusqu'à 24 câbles abonnés.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

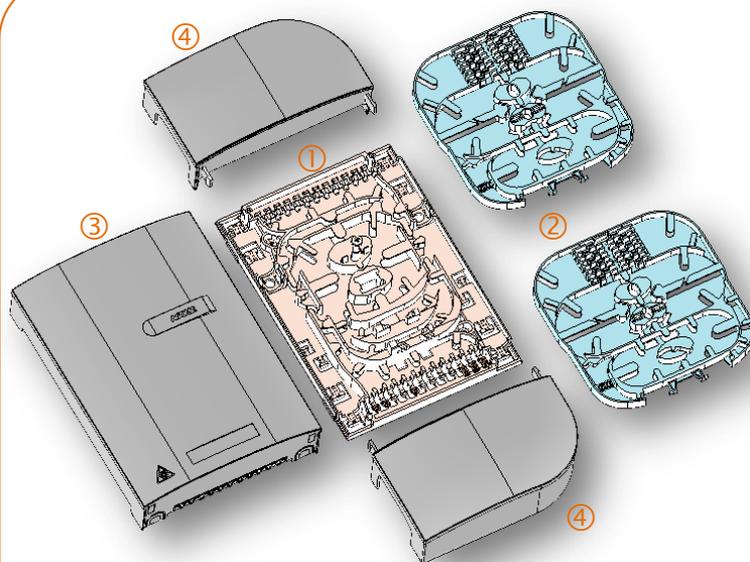

- ① Socle contenant 2 emplacements d'ancrage pour câble home PACe Ø 6,5 à 13,5mm
 - 24 ancrages individuels pour câble abonné jusqu'à Ø 4,2 mm
 - 1 zone de stockage pour module de passage
 - 1 système d'ancrage intégré pour câble adduction jusqu'à Ø 13,5mm
- ② Cassette pour stocker jusqu'à 16 protections épissures fusions de longueur 40 et 45mm.
- ③ Capot avec logo LASER
- ④ Paire de caches pour une installation le long d'une goulotte (option)


EXEMPLES



Exemple 1 :
PBA32
installé en
pied
d'immeuble
avec câblage
étoile



Exemple 2 :
PBA32 en
apparent
installé le
long d'une
goulotte.
(option)

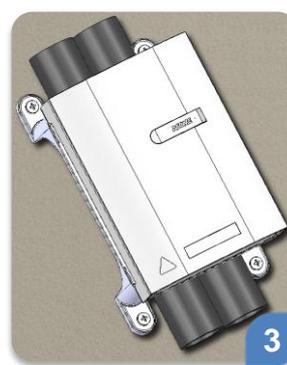

Exemple 3 :
PBA32
installé en
dépot
(option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PBA32

- Dimensions
203 x 147 x 51 mm (LxlxH)

Caches d'extension

- Dimensions
78 x 147 x 51 mm (LxlxH)

PBA avec caches d'extension

- Dimensions
331 x 147 x 51mm (LxlxH)

Spécifications Communes

- Couleur
RAL 9010
- Degré de protection
IP40 / IK08 (EN 60-529)
- Matériau
Thermoplastique sans halogène
- Résistance au feu
UL 94 VO



CONTENU

- 1 boîtier avec son capot principal avec une vis de fermeture.
- PBA32 équipé d'2 cassettes de stockage de 16 épissures fusions (soit 32 épissures maximum)
- 2 chevilles de fixation Nylon Ø 6 x 30mm
- 2 vis de fixation Ø4 x 38mm
- 4 colliers de serrage 3,5 x 150mm
- 1 vis auto-taraudeuse pour ancrage de câble rampant Ø 3 x 6 mm
- 1 notice de montage

REFERENCES

Produit	Pack	Référence
- PBA32	10 pces par carton	IC5312

ACCESSOIRE

Produit		Pack	Référence
- Paire de caches d'extension pour PBA32 (installation le long d'une goulotte)		10 pces par carton	IC5322
- Déport de fixation surélève le boîtier de la paroi de 61 mm (1 pce par boîtier) afin de passer des câbles existant dessous.		10 pces par carton	IC5323