


Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle 120°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
- Contrôle d'accès par badges intégré (5 badges fournis)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART4 4.3'' mains-libres couleur
- Mémoire d'images et vidéo (avec carte SD non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (maximum de 4 moniteurs ART4 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)



Kit SOUL 4.3'' G S 5110/ART 4 extensible :

- 4 platines de rue maxi
- 1 caméra de vidéoprotection par platine
- 4 moniteurs maxi (modèle GART4/G2P uniquement)

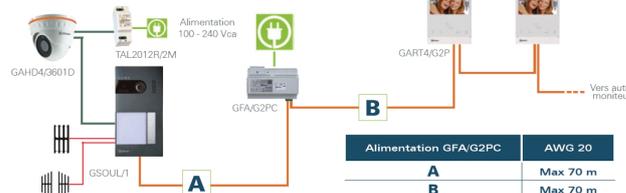

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- Platine avec contrôle d'accès intégré
- Mémoire d'image et vidéo
- 2 contacts d'ouverture
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

Utilisations :

- Installations individuelles
- Petit tertiaire PMR

Produits associés :

T CV 14 L/DC

Gâche émission 12 Vcc têtère alu longue



G SOUL/1

Platine kit vidéo couleur SOUL 1 bouton avec visière



G TAG SET/5

Lot de 5 badges de proximité format porte clés 125 KHz pour kit SOUL



H AHD4/24B2

Caméra tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm



H AHD4/24D2

Caméra dôme analogique 1080p (2MP) -Varifocale 2.8-12mm

