


**Description et principales caractéristiques techniques**

Tout le système peut être facilement géré en utilisant une application en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur internet.

- 100% autonome.
- Aucun logiciel à installer ou à télécharger. Pas besoin de PC spécifique à l'installation.
- Connectez-vous depuis internet à votre centrale CA4-2D.
- Peut être utilisé avec tout type d'appareil : PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablette, iPad.
- Format web adaptatif, il s'adapte automatiquement au format de votre équipement.
- Centrale 4 portes/ 4 lecteurs
- Coffret métallique avec alimentation et espace batterie de secours
- 2 entrées lecteur en BUS RS485
- 1 entrée contact de porte et BP de sortie
- 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)
- 2 500 fiches utilisateurs et 250 catégories
- 50 000 événements
- BUS TCP-IP et RS-485

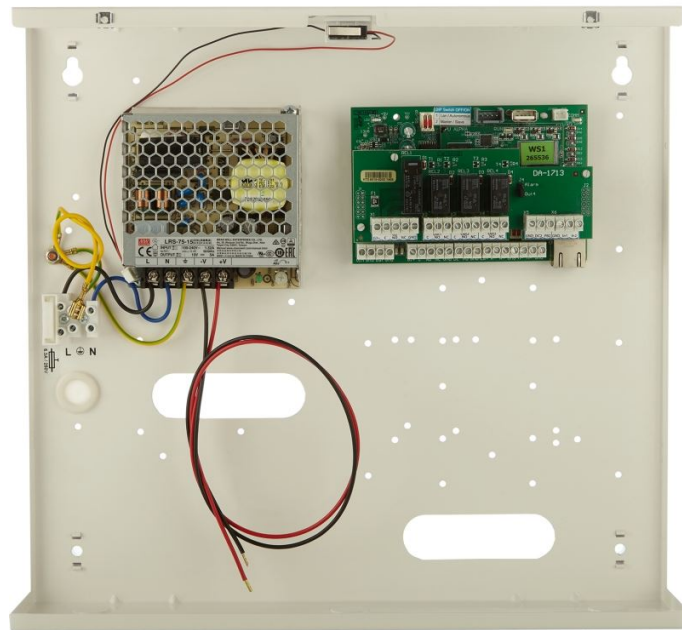

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 90 x 350 x 252

**Notice****Avantages :**

- Serveur Web intégré 100% autonome
- Technologie MIFARE
- 2 500 utilisateurs

**Utilisations :**

- Applications tertiaires

**Produits associés :****T CA4/4D**

Centrale de contrôle d'accès CA4 4 portes avec alimentation

**T CA4/PS5**

boîtier métallique universel avec alimentation

**T CA4/LECMINI**

Lecteur Mifare 13,56 MHz saillie en ABS noir IP 65 (Bus RS-485)

**T CA4/LECSECMINI**

Lecteur/clavier double technologie Mifare 13,56MHz saillie ABS IP65 (Bus RS-485)

**U BAT 126**

Batterie rechargeable au plomb 12 volts 7Ah

