



BADGE ANTI-COPIE




La carte anti-copie a pour but d'activer la fonction anti-copie d'une centrale pour sécuriser l'accès à vos locaux. Elle interdit l'accès aux badges copiés et à leurs clones.

Celle-ci dispose de 30 activations.

VERSION DE CENTRALE MINIMUM REQUISE POUR GÉRER L'ANTI-COPIE

UAV0151/095	FV 1056	UAV0151/095HF	FV 1056
UAV0151/K95	FV 1056	UAV0151/E03HF	FV 2056
UAV0151/E03	FV 1056	UAV0151/E05-06	FV 1072
UAV0151/E02A	FV 2056	UAV0151/IP05-06	FV 5092

ACTIVATION



Présenter la carte devant un des lecteurs d'une centrale pour activer l'anti-copie.

L'activation sera confirmée par 10 clignotements verts de la tête de lecture pendant 10 secondes



NOTA : 1 bip long supplémentaire sera émis si le lecteur dispose d'un buzzer intégré. S'il s'agit d'un lecteur connecté à une platine de rue, en plus des clignotements, le message « Detect copie ON » ou « Act. Blocage Badges copiés » sera affiché.

A chaque activation de la fonction anti-copie sur une centrale, le compteur sera décrémenté. Une fois le compteur à zéro, il ne vous sera plus possible d'activer cette fonction.

- Si on présente la carte anti-copie sur une centrale où la fonction est déjà activée, celle-ci ne sera pas décrémentée.

- En cas de passage d'une carte anti-copie ayant un compteur à zéro devant un lecteur, celui-ci passera au rouge fixe pendant 3 secondes.

- S'il s'agit d'un lecteur connecté à une platine, affichage du message « Compteur à zéro » en plus de voyant rouge fixe.

VÉRIFICATION DU NOMBRE D'ACTIVATIONS RESTANT

Pour connaître le nombre d'activations restant sur une carte, je me connecte à bsoftweb, je pose la carte sur l'encodeur :

Une ligne apparaît en bas de page m'indiquant le nombre d'activations restant :

1 BIS RUE DU GUICHET

Clé détectée sur l'encodeur : ██████████ Clé d'activation de contrôle de doublon : 31

Attention pour pouvoir vérifier le nombre d'activations restant, il faut obligatoirement la version d'active X 3.6.0.0.

FONCTIONNEMENT


A la détection d'une copie, le lecteur va clignoter 6 fois vert pendant 3 secondes puis passer au rouge fixe pendant 3 sec

NOTA : Un bip long puis 3 bips courts seront émis si le lecteur dispose d'un buzzer intégré. S'il s'agit d'un lecteur connecté à une platine de rue, en plus des clignotements, l'affichage « Badge copié » sera affiché.


ALERTES BSOFTWEB

Pour permettre la détection des copies de badges avec Bsoftweb, il vous faut impérativement mettre à jour votre encodeur en FV1353 minimum.

Lors de l'encodage d'un badge qui a été copié, un pop-up s'affiche à l'écran :

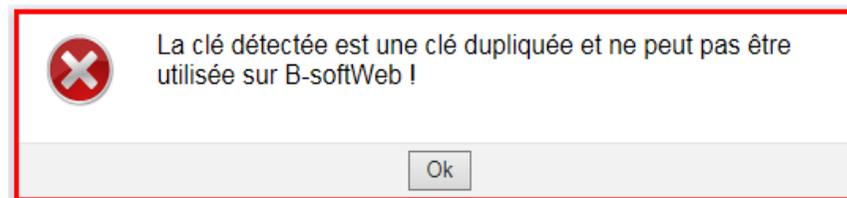

Lors de la pose d'un badge copié sur l'encodeur, un message s'affiche en bas de page :

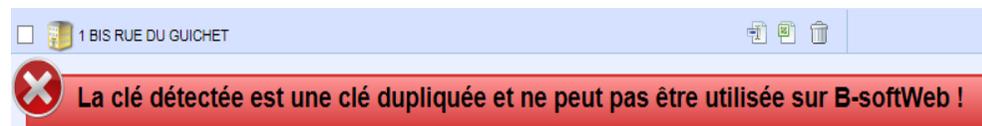

Attention: L'utilisation de cette fonction suppose une information dans le règlement de copropriété.