

Kits vidéo SOUL et SOUL ACCESS

Kits portier audio et vidéo jusqu'à 4 appels



Répondez à tous les appels

De chez vous ou ... d'ailleurs !




BUS 2 fils



G2+

Technologie connectée
non Polarisés


Moniteur ART 4

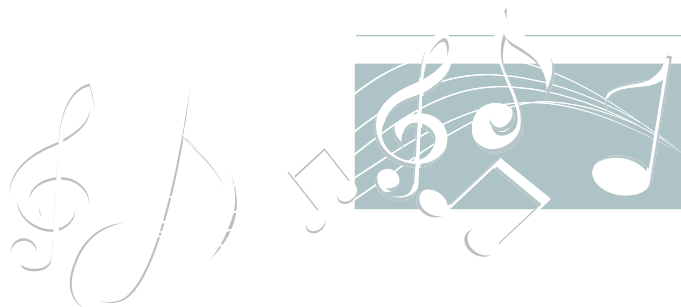

Mains-libres avec écran de **4.3"**


LES MONITEURS DES KITS ART4

- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Réglage du volume d'appel avec exclusion et indicateur
- Réglage du moniteur : volume, luminosité, contraste et couleur
- Fonction cabinet médical (ouv. automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs* (éclairage, automatisme ...)
- Modèle avec boucle magnétique
- Option moniteur en finition noire
- Option moniteur avec combiné



Moniteur noir G ART 4 B/LITE

* Nécessite les modules GSAR/G2P et GSAR1224

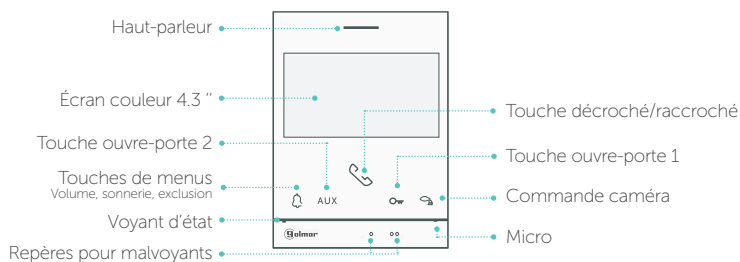

BUS 2 fils
G2+
non Polarisés



Moniteur G ART 4/XLITE





Moniteur G ART 7 H



Moniteur noir G ART 7 B/LITE

Moniteur ART 7




Mains-libres avec écran de 7"

LES MONITEURS DES KITS ART7

- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Exclusion d'appel avec indicateur lumineux
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs* (éclairage, automatisme ...)
- **Modèle avec boucle magnétique et mémoire d'images/vidéos** (carte micro SD non fournie)

* Nécessite les modules GSAR/G2P et GSAR1224

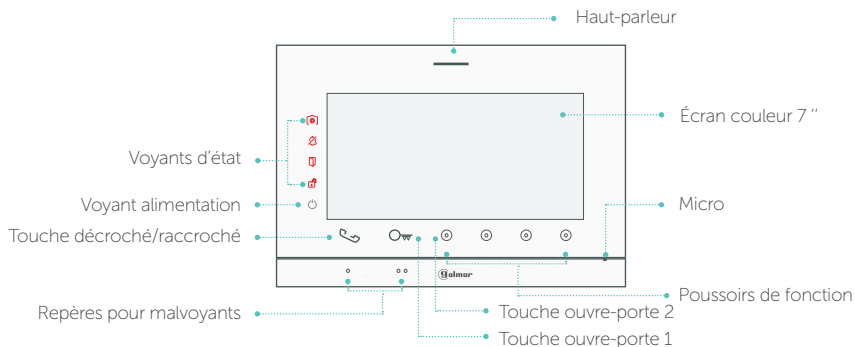

Moniteurs ART connectés



LES MONITEURS DES KITS CONNECTÉS 4.3" ET 7"

- Gestion des appels à distance quel que soit l'endroit où l'on se trouve
- Réception des appels sur le moniteur ou sur un smartphone/tablette
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire y compris en appel transféré
- Exclusion d'appel avec indicateur lumineux
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs (éclairage, automatisme ...)


Nécessite les modules GSAR/G2P et GSAR1224

LE MONITEUR DES KITS CONNECTÉS ART7W ET ART7W ACCESS

- Écran 7" tactile
- Mémoire d'images et vidéos (carte micro SD non fournie)

LE MONITEUR DU KIT CONNECTÉ ART4WH ACCESS

- Mémoire d'images et vidéos (carte micro SD non fournie)
- Boucle magnétique pour les malentendants appareillés

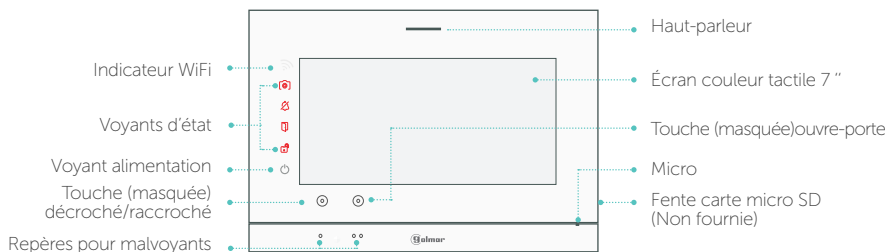

MONITEUR WiFi G ART 7 W

BUS 2 fils

G2+

non Polarisés



Halmar

Moniteur G ART 7 W




G ART 4 WH




Moniteur du kit 4.3"
SOUL ACCESS WIFI

G ART 4 W/LITE




Moniteurs des kits 4.3"
SOUL WIFI



Téléchargez l'application gratuite G2CALL+



Poste audio mains-libres G ART 1

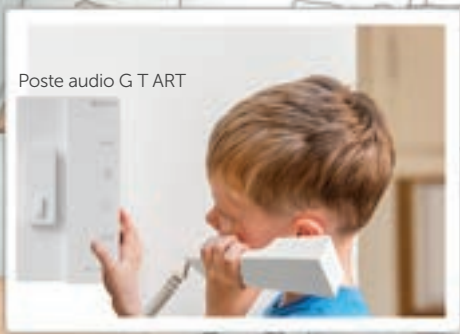


Poste audio G T ART



Postes audio **ART**

LES POSTES DES KITS AUDIO MAINS-LIBRES OU À COMBINÉ

- Mise en œuvre murale en saillie
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Réglage du volume audio
- Appel électronique avec sonnerie différenciée
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Intercommunication et appel palier
- Connecteurs RJ (modèle à combiné)

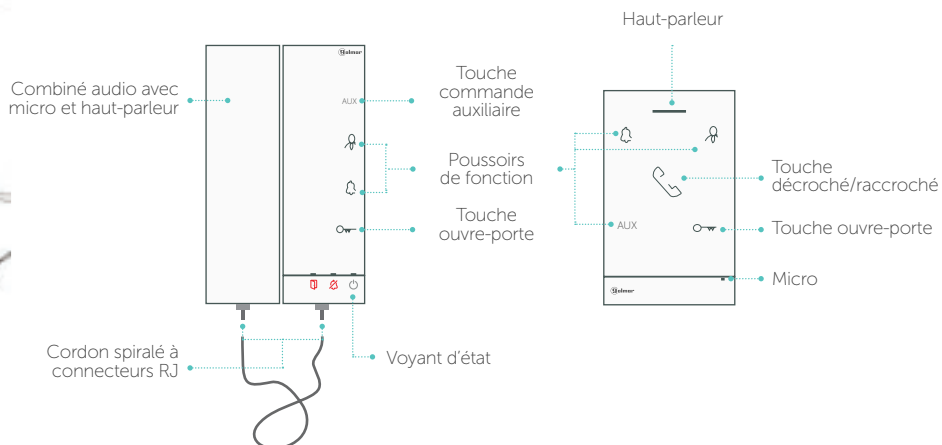

KIT SOUL connecté et application G2CALL+*

Visualisez, communiquez et pilotez à distance

BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés

SMARTPHONE*

Communication déportée



Avec l'application G2CALL+ GRATUITE

Connectez-vous en toute sécurité sans abonnement

Apparez facilement vos périphériques

Gérez vos appels à distance

Partagez des accès en envoyant des QR codes par mail ou SMS


Visualisez en direct les images des caméras

Utilisez les caméras WiFi avec votre smartphone

Personnalisez l'interface de l'application

Transformez votre smartphone en télécommande

Recevez des notifications d'alertes et gestion d'événements



Sonnette appel palier



Platine de rue Principale

*Uniquement sur les versions WiFi



Communiquez

Restez en contact

Visualisez

Pilotez

Le KIT SOUL chez vous



Répondez à tous les appels,
de chez vous ou ... d'ailleurs !

Contrôlez

Platine de rue SOUL



Pose en saillie avec visière anti-pluie

MODÈLES AUDIO ET VIDÉO




- Technologie BUS 2 fils non polarisés
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon)
- Haut-parleur protégé
- Micro haute sensibilité
- Bouton en aluminium brossé
- Porte-nom rétroéclairé
- Pose en saillie



Modèle audio

MODÈLES VIDÉO

- Informations lumineuses et sonores
- Caméra couleur grand angle 120°
- Contrôle d'accès par badges ou cartes Tag RFID 125 kHz (sauf version LITE)
- Disponibles jusqu'à 4 boutons

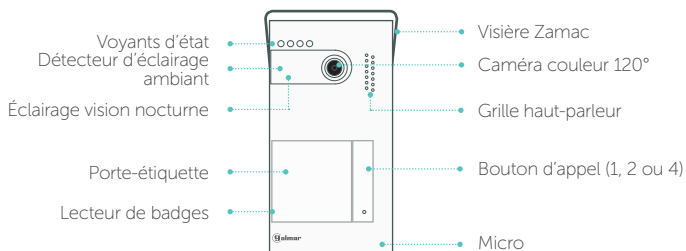


D'un nouveau design moderne et épuré, la platine SOUL, réalisée en ZAMAC moulé de couleur graphite, est conçue pour apporter le meilleur à votre porte



Platine de rue vidéo
G SOUL/1

Format sous forme
de badge

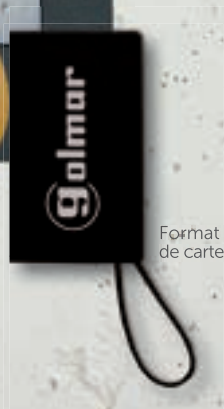

Format sous forme
de carte Tag


Platine de rue vidéo SOUL ACCESS



**Pose en saillie avec visière anti-pluie
et clavier à codes**

 IK07 /  IP54

- Caméra couleur grand angle 150°
- Contrôle d'accès par clavier à code 12 touches
- 40 codes programmables par le clavier ou le moniteur 7" WiFi affectables au relais 1 ou 2
- Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires
- Informations lumineuses et sonores
- Technologie BUS 2 fils non polarisés
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon)
- Haut-parleur protégé
- Micro haute sensibilité
- Pose en saillie

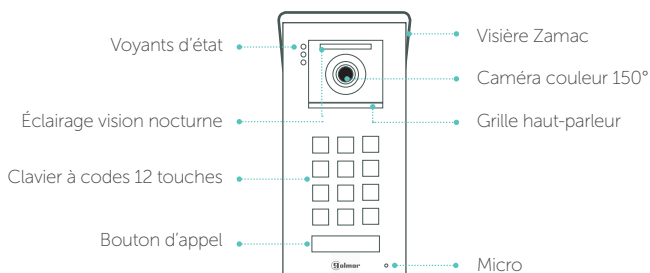

La platine SOUL ACCESS est réalisée en ZAMAC et intègre un clavier à codes, elle est une garantie de longévité et de sécurité



Platine de rue vidéo G SOUL/ACCESS



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 4.3"

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 4/XLITE
- 1 alimentation (rail DIN)

G S 5110/ART4 X LIT	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3"
---------------------	--------------------------------------



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kits 2, 3 et 4 appels avec moniteurs 4.3"

- 1 platine de rue en Zamac à 2 ou 4 boutons
- 1 visière
- 2, 3 ou 4 moniteurs mains-libres G ART 4/XLITE
- 1 répartiteur de BUS 4 directions
- 1 alimentation (rail DIN)

G S 5220/ART4 X LIT	Kit vidéo 2 appels avec moniteurs 4.3"
---------------------	----------------------------------------

G S 5330/ART4 X LIT	Kit vidéo 3 appels avec moniteurs 4.3"
---------------------	----------------------------------------

G S 5440/ART4 X LIT	Kit vidéo 4 appels avec moniteurs 4.3"
---------------------	----------------------------------------



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 7"

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7/LITE
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7"

G S 5110/ART7 LITE	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7"
--------------------	------------------------------------



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kits 1, 2, 3 et 4 appels avec moniteur 7" à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1, 2 ou 4 boutons
- 1 visière
- 1, 2, 3 ou 4 moniteurs mains-libres G ART 7 H
- 1 répartiteur de BUS 4 directions (sauf GS 5110)
- 5 badges utilisateurs et 2 badges de configuration
- 2 cartes Tag RFID 125 Khz
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7"

Mémoire d'images

Contrôle d'accès

300 mètres

G S 5110/ART7 H	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7"
-----------------	------------------------------------

G S 5220/ART7 H	Kit vidéo 2 appels avec moniteur 7"
-----------------	-------------------------------------

G S 5330/ART7 H	Kit vidéo 3 appels avec moniteur 7"
-----------------	-------------------------------------

G S 5440/ART7 H	Kit vidéo 4 appels avec moniteur 7"
-----------------	-------------------------------------

Kits SOUL vidéo



BUS 2 fils
G2+
non Polarisés



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kits 1 et 2 appels avec moniteur 4.3" WiFi

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 moniteurs mains-libres G ART 4W/LITE
- 1 répartiteur de BUS 4 directions (sauf GS 5110)
- 1 alimentation (rail DIN)



Transfert d'appels
300 mètres

G S 5110/ART4W/L | Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3" WiFi

G S 5220/ART4W/L | Kit vidéo 2 appels avec moniteur 4.3" WiFi



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kits 1 et 2 appels avec moniteur 7" WiFi à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 moniteurs mains-libres G ART 7 W
- 1 répartiteur de BUS 4 directions (sauf GS 5110)
- 5 badges utilisateurs et 2 badges de configuration
- 2 cartes Tag RFID 125 Khz
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7" tactile
Transfert d'appels
Mémoire d'images
Contrôle d'accès
300 mètres

G S 5110/ART7W | Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7" WiFi

G S 5220/ART7W | Kit vidéo 2 appels avec moniteur 7" WiFi

Kits SOUL audio



BUS 2 fils
G2+
non Polarisés



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Poste : 154 x 90 x 31

Kits 1 et 2 appels avec poste à combiné

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 postes à combiné G T ART
- 1 alimentation (rail DIN)

G S 4110/TART | Kit audio 1 appel avec poste audio à combiné

G S 4220/TART | Kit audio 2 appels avec postes audio à combiné



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Poste : 138 x 90 x 15

Kits 1 et 2 appels avec poste mains-libres

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 postes mains-libres G ART 1
- 1 alimentation (rail DIN)



Mains-libres

G S 4110/ART1 | Kit audio 1 appel avec poste audio mains-libres

G S 4220/ART1 | Kit audio 2 appels avec postes audio mains-libres



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 4.3"

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 4/XLITE
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART4 X LIT Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3"



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 7" à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7 H
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7"
Mémoire d'images
Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART7 H Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7"



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 4.3" WiFi à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 4 WH
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Transfert d'appels
Mémoire d'images
Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART4WH Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3" WiFi



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 7" WiFi à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7 W
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)









Écran 7" tactile
Transfert d'appels
Mémoire d'images
Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART7W Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7" WiFi

Choisir son kit






BUS 2 fils
G2+
non Polarisés

	Vidéo/audio	Lecteur de badges	Clavier à codes	Mémoire Images/Vidéos	Boucle moniteur	WiFi	Transfert d'appels	Moniteur/poste Supplémentaire	Distance maximum*	Platine rue Supplémentaire	Caméra analogique	Taille d'écran (T : tactile)
G S 5110/ART4 X LIT	Vidéo							3	140	1	1	4.3"
G S 5220/ART4 X LIT	Vidéo							3	300	3	1	4.3"
G S 5330/ART4 X LIT	Vidéo							3	300	3	1	4.3"
G S 5440/ART4 X LIT	Vidéo							3	300	3	1	4.3"
 G S 5110/ART4W/L	Vidéo					✓	✓	3	140	1	1	4.3"
 G S 5220/ART4W/L	Vidéo					✓	✓	3	300	3	1	4.3"
G S 5110/ART7 LITE	Vidéo							3	140	1	1	7"
G S 5110/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5220/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5330/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5440/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
 G S 5110/ART7W	Vidéo	✓		✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
 G S 5220/ART7W	Vidéo	✓		✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
G S 5113/ART4 X LIT	Vidéo		✓					3	300	3	1	4.3"
 G S 5113/ART4WH	Vidéo		✓	✓	✓	✓	✓	3	300	3	1	4.3"
G S 5113/ART7 H	Vidéo		✓	✓	✓			3	300	3	1	7"
 G S 5113/ART7W	Vidéo		✓	✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
G S 4110/ART1	Audio							3	300	1		
G S 4220/ART1	Audio							3	300	1		
G S 4110/TART	Audio							3	300	1		
G S 4220/TART	Audio							3	300	1		

* Pour des distances supérieures à 300 mètres et jusqu'à 800 mètres, consultez le schéma page 20

Sur tous
les modèles

Commande de deux portes 
Fonction ne pas déranger 
Commande d'éclairage** 

Ouverture automatique 
Sélection de mélodies 
Intercommunication 

Pilotage Caméras*** 
Analogiques et WiFi
Appel palier 

**Module relais non fourni dans les kits

***Caméras non fournies dans les kits


Schéma 4 appels



BUS 2 fils
G2+
non Polarisés

Application 4 logements

- Jusqu'à 4 platines de rue de 1 à 4 appels
- 1 caméra de vidéoprotection par platine
- Jusqu'à 4 moniteurs par logement

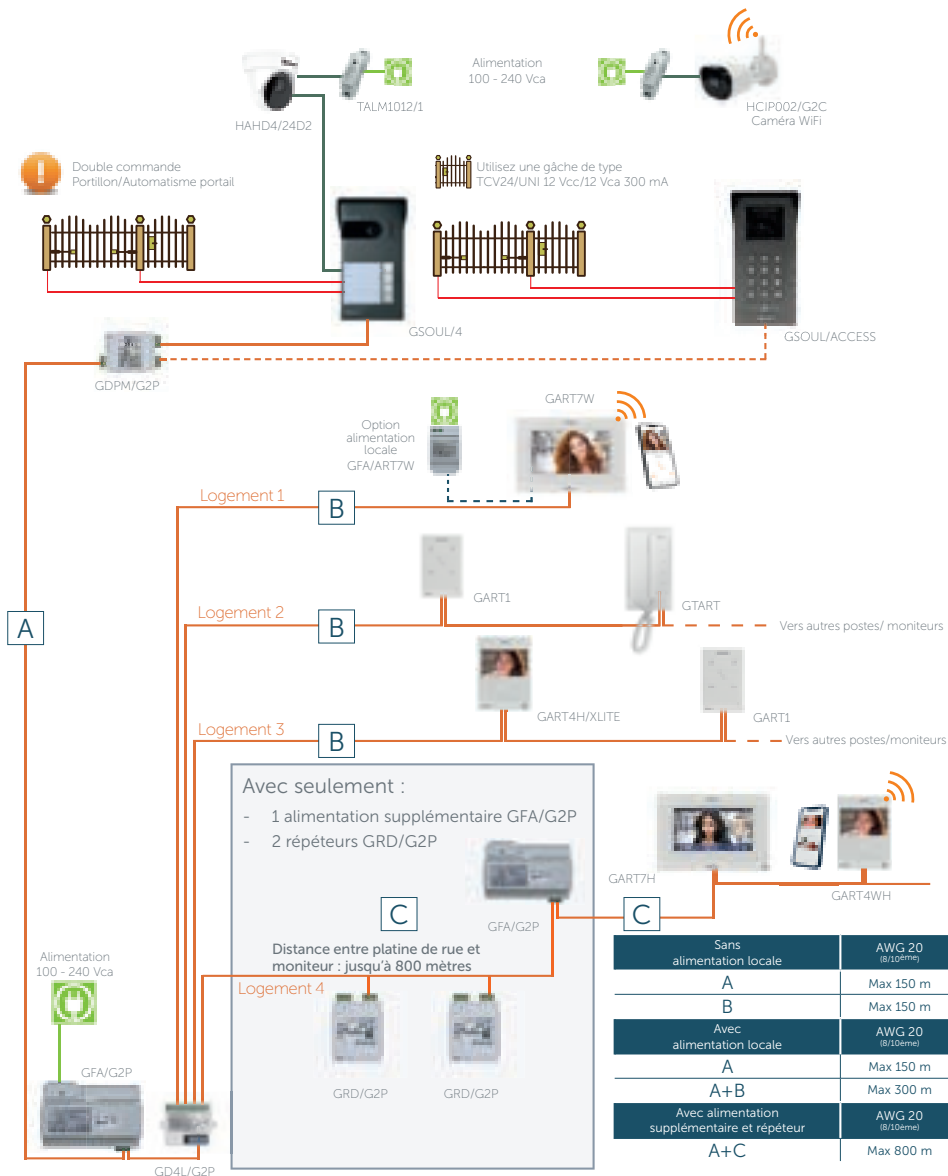


Schémas Kits




BUS 2 fils
G2+
non Polarisés


Kits SOUL et SOUL ACCESS avec moniteur 4,3" et 7", extensibles et évolutifs vers une installation WiFi :

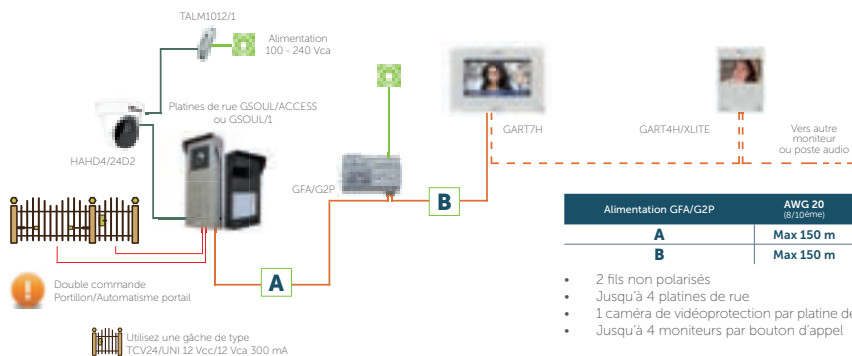

Kits SOUL et SOUL ACCESS connectés WiFi moniteurs 4,3" et 7" extensibles :

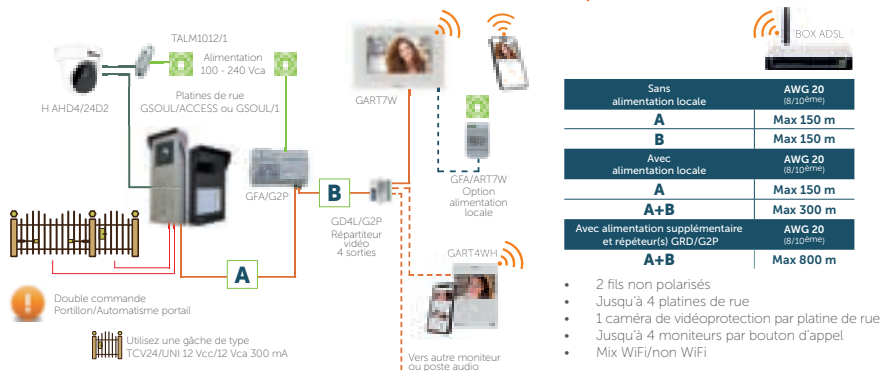

Kits SOUL AUDIO avec poste mains-libres ou à combiné, extensibles :

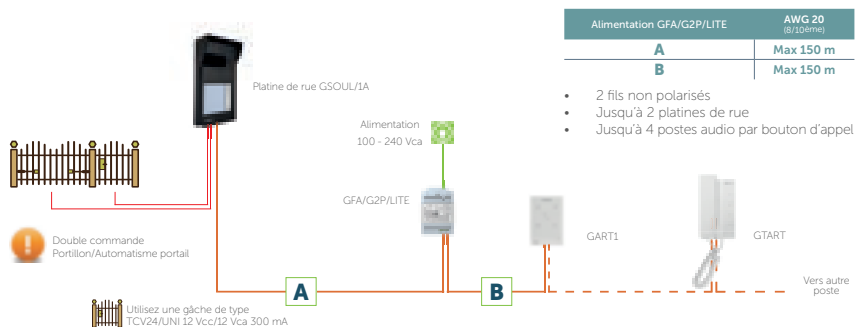

Accessoires communs

Caméras WiFi compatibles avec application G2CALL+



Caméras WiFi intérieure ou extérieure avec alimentation



- **Intérieure** : mobile avec tracking , 2 voies de communication audio auto pan : 0° - 355°; Tilt : 95°, détection, tracking, support carte SD, interface micro USB - Dim : (L) 113 x (H) 81 x (P) 81 mm
- **Tubulaire extérieur** : Vue à 102° avec 2 voies de communication audio Dim : (L) 65 x (H) 65 x (P) 190 mm

H CIP004/G2C | Caméra WiFi intérieure, focale 3.6 mm, rotation 355°, leds IR, portée 10 mètres

H CIP002/G2C | Caméra WiFi extérieure tubulaire, focale 3.6 mm, leds IR, portée 20 mètres

Caméras analogiques pour platine de rue SOUL (1 par platine de rue)

Caméras analogiques avec capteur Sony EXMOR, technologies (AHD,CVI,TVI,CVBS), IP66 :



- Caméra tubulaire 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12 mm - Eclairage nocturne par 4 Leds infra. portée 40 m - Dim : (L) 83 x (H) 83 x (P) 242 mm
- Caméra dôme 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12 mm - Eclairage nocturne par 18 Leds infra. portée 20 m - Dim : (L) 135 x (H) 127 x (P) 127 mm

H AHD4/24B2 | Caméra tubulaire analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm

H AHD4/24D2 | Caméra dôme analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm

T ALM 1012/1 | Alimentation modulaire pour caméras analogiques 12 Vcc 1,25 A, 1 mod. DIN

A F 57/B | Connecteur F à visser pour câble vidéo (17 VATC) - Blister de 10 pcs

A CVP 227 | Adaptateur BNC mâle - F femelle

Lecteur de proximité en Zamak autonome 2000 utilisateurs



Lecteur de proximité autonome EM 125KHz alimentation 12/24 Vcc

- Boîtier en Zamak - Dim. H x L x P (mm) : 103 x 48 x 19
- Compatible avec les badges et tags du Kit SOUL
- Prévoir alimentation T ALM 1012/1

T PROXEM | Lecteur de proximité 125KHz compatible Kit SOUL

Accessoires pour kits et installations SOUL

G TAG SET/5 | Lot de 5 badges de proximité résident format porte clés 125 KHz pour kit SOUL

G TAG SET/PROG | Lot de 7 badges de proximité : 5 badges résident et 2 pour la programmation

G CARD SET/5 | Lot de 5 tags de proximité format 50 x 30 mm 125 KHz pour kit SOUL

T CV 24/UNI | Gâche émission universelle à mémoire 12 Vcc/12 Vca, tête alu courte

T CV 24 L/UNI | Gâche émission universelle à mémoire 12 Vcc/12 Vca, tête alu longue

U TRL/12 | Relais NO/NF 12 Vcc en boîtier

Alimentations supplémentaires

G FA/G2P | Alimentation pour bus 2 fils G2P, 30 Vcc / 1.5 A, boîtier Rail DIN 8 modules

G FA/ART 7W | Alimentation locale moniteur ART7 WiFi, 24 Vcc / 1 A, boîtier Rail DIN 3 modules

Accessoires communs



Moniteurs ART pour installations vidéo SOUL



Moniteurs vidéo pour extension des kits SOUL

- Écran 4.3", 7" et 7" tactile (H x L x P mm) : 4.3" : 155 x 110 x 15 - 7" : 154 x 222 x 15
- Modèle 7" tactile avec WiFi intégré et transfert d'appel
- Mémoire d'images et vidéos (sauf modèle LITE)

Retrouvez les caractéristiques communes à tous les moniteurs en bas du tableau page 19

G ART 4/XLITE	Moniteur couleur mains libres 4.3"
G ART 4 H/XLITE	Moniteur couleur mains libres 4.3" avec boucle magnétique
G ART 4 B/LITE	Moniteur couleur mains libres 4.3" de couleur noire
G ART 4 TH/LITE	Moniteur couleur mains-libre/combiné 4.3" avec boucle magnétique
G ART 4 WH	Moniteur couleur mains libres 4.3" avec boucle magnétique et mémoire 
G ART 7 H	Moniteur couleur mains libres 7" avec boucle magnétique et mémoire
G ART 7 B/LITE	Moniteur couleur mains libres 7" noir
G ART 7 W	Moniteur couleur mains libres 7" tactile WiFi à mémoire 
G SOB/UNI	Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo

Postes audio ART pour installations audio SOUL



Poste à combiné, poste mains-libres et accessoire

- Appel électronique avec sonnerie différenciée
- Programmation par Dip-Switch, étrier inclus

Retrouvez les caractéristiques communes à tous les postes en bas du tableau page 19

G ART1	Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouverture/auto
G T ART	Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouverture/auto
G MAC/ART	Plaque de propreté pour les combinés audio de la série ART

Platines de rue avec visière SOUL audio et vidéo

G SOUL/1	Platine de rue vidéo 1 bouton avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/2	Platine de rue vidéo 2 boutons avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/4	Platine de rue vidéo 4 boutons avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/1A	Platine de rue audio 1 bouton avec visière
G SOUL/2A	Platine de rue audio 2 boutons avec visière
G SOUL/4A	Platine de rue audio 4 boutons avec visière
G MAC SOUL	Plaque de propreté ALU couleur anthracite - Dim H x L x P (mm) : 260 x 160 x 3

Platine de rue SOUL ACCESS

G SOUL/ACCESS	Platine de rue vidéo 1 bouton avec visière et clavier à codes
G MAC SOUL/ACCESS	Plaque de propreté ALU coul. anthracite - Dim H x L x P (mm) : 260 x 160 x 3

Répartiteurs, coupleur et amplificateur

G D4L/G2P	Répartiteur de BUS 4 directions G2P
G DPM/G2P	Coupleur de platines G2P
G RD/G2P	Amplificateur de signal BUS multifonctions G2P



Votre distributeur



EVICOM SAS

33 Allée des pêcheurs

ZI Secteur A3

06700 Saint-Laurent-du-Var

info@evicom.fr - www.evicom.fr



0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel