

Type d'entrée de câble


- Avec bague élastomère

Type de câble

- Pour câble non armé ou armé sans raccordement d'armure

Certification

- LCIE 97 ATEX 6008X II 2 GD - ExdIIC/Exell/ExtD
- IECEx LCI 05.0004X - ExdIIC/Exell/ExtD
- cULus Listed for Class I Zone 2 AEx e II/Ex e II
- cULus Marine Listed for Class I Zone 1 AEx e II / Ex e II
- NEMA 4X et IP68 avec joint plat
- CEPEL-EX-558/05X
- GOST-R POCC FR.B03126
- NEPSI N° GYJ071336U & GYJ071337U
- DNV N° E-10892
- ABS approbation : n° 10-HS 577243-PDA / P1836754-X
- Lloyds

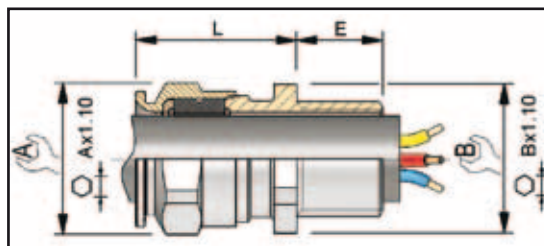

Description :

- Matériau standard laiton nickelé pour une tenue supérieure à la corrosion.
- Bague néoprène certifiée de -60°C à +100°C.
- Disponible avec bague silicone certifiée de -70°C à +220°C.
- Accessoires complémentaires, voir pages 108 à 112.

Attention, un amarrage du câble doit être réalisé dans les 300mm de l'extrémité de l'entrée de câble. Un module d'amarrage Capri peut être utilisé, voir page 100.

EXEMPLE :	
CAP81640	4
Type	Options

OPTIONS (remplacer le dernier chiffre par) :	
9	Acier inoxydable (316L)
8	Bronze
7	Aluminium
5	Bague en silicone pour les températures entre -70° C à +220° C

TAILLE	FILETAGE DE FIXATION				LONGUEUR E ISO / (NPT)	GAINÉ EXTERIEURE ISO / (NPT)		L	HEXAGONE	
	ISO	Référence	NPT	Référence		Min	Max		A	B
4	12*	CAP816404	1/4**	CAP818404	15 (12.0)	4.0	8.0	20	15	15
4	16*	CAP816594	3/8**	CAP818594	15 (12.0)	4.0	8.5	20	15	19
5	16*	CAP816504	3/8**	CAP818504	15 (12.0)	6.0	12.0	22	19	19
4	20	CAP816674	1/2"	CAP818674	15 (22.2)	4.0	8.5	20	15	24
5	20	CAP816694	1/2"	CAP818694	15 (22.2)	6.0	12.0	22	19	24
6	20	CAP816604	1/2"	CAP818604	15 (22.2)	8.5	16.0 (15.5)	25	24	24
5	25	CAP816774	3/4"	CAP818774	15 (22.2)	6.0	12.0	22	19	30
6	25	CAP816794	3/4"	CAP818794	15 (22.2)	8.5	16.0	25	24	30
7	25	CAP816704	3/4"	CAP818704	15 (22.2)	12.0	20.5 (21.0)	27	30	30
7	32	CAP816894	1"	CAP818894	15 (27.3)	12.0	21	27	30	41
8	32	CAP816804	1"	CAP818804	15 (27.3)	16.0	27.5	34	41	41
8	40	CAP816994	1-1/4"	CAP818994	15 (28.0)	16.0	27.5	34	41	48
9	40	CAP816904	1-1/4"	CAP818904	15 (28.0)	21.0	34.0	36	48	48
9	50	CAP817094	1-1/2"	CAP819094	15 (28.5)	21.0	34.0	36	48	55
10	50	CAP817004	1-1/2"	CAP819004	15 (28.5)	27.0	41.0	39	55	55
11	63	CAP817294	2"	CAP819294	17 (29.2)	33.0	48.0	41	64	64
12	63	CAP817204	2"	CAP819204	17 (29.2)	40.0	56.0	43	72	72
12	75	CAP817394	2-1/2"	CAP819494	18 (42.5)	40.0	56.0	43	72	85
13	75	CAP817304	2-1/2"	CAP819404	18 (42.5)	47.0	65.0	49	85	85
14	90	CAP817594	3"	CAP819594	22 (44.0)	54.0	74.0	56	95	95
15	90	CAP817504	3"	CAP819504	22 (44.0)	63.0	78.0	61	110	110
16	110	CAP817794	3-1/2"	CAP819604	22 (45.2)	72.0	93 (92)	62	120	120

* Non certifié UL // tailles n°4 et 5, non UL marine



Description :

- Certifications de l'entrée de câble, voir page 88.
- Matériau standard laiton nickelé pour une tenue supérieure à la corrosion.
- Bague néoprène certifiée de -60°C à +100°C.
- Disponible avec bague silicone certifiée de -70°C à +220°C.
- Accessoires complémentaires, voir pages 108 à 112.

Attention, un amarrage du câble doit être réalisé dans les 300mm de l'extrémité de l'entrée de câble. Un module d'amarrage Capri peut être utilisé, voir page 100.

Type d'entrée de câble

- Avec bague élastomère

Type de câble

- Pour câble non armé ou armé sans raccordement d'armure

EXEMPLE:

CAP81640		4	K1
Type		Options	

OPTIONS (remplacer le dernier chiffre par) :

9	Acier inoxydable (316L)
8	Bronze
7	Aluminium
5	Bague en silicone pour les températures entre -70°C à +220°C

K1 : livré avec écrou et joint fibre

K2 : livré avec écrou, joint fibre, bague de mise à la masse et capuchon

TAILLE	FILETAGE DE FIXATION				LONGUEUR E ISO / (NPT)	GAINÉ EXTERIEURE ISO / (NPT)		L	HEXAGONE	
	ISO	Référence	NPT	Référence		Min	Max		A	B
4	12*	CAP816404	1/4**	CAP818404	15 (12.0)	4.0	8.0	20	15	15
4	16*	CAP816594	3/8**	CAP818594	15 (12.0)	4.0	8.5	20	15	19
5	16*	CAP816504	3/8**	CAP818504	15 (12.0)	6.0	12.0	22	19	19
4	20	CAP816674	1/2"	CAP818674	15 (22.2)	4.0	8.5	20	15	24
5	20	CAP816694	1/2"	CAP818694	15 (22.2)	6.0	12.0	22	19	24
6	20	CAP816604	1/2"	CAP818604	15 (22.2)	8.5	16.0 (15.5)	25	24	24
5	25	CAP816774	3/4"	CAP818774	15 (22.2)	6.0	12.0	22	19	30
6	25	CAP816794	3/4"	CAP818794	15 (22.2)	8.5	16.0	25	24	30
7	25	CAP816704	3/4"	CAP818704	15 (22.2)	12.0	20.5 (21.0)	27	30	30
7	32	CAP816894	1"	CAP818894	15 (27.3)	12.0	21	27	30	41
8	32	CAP816804	1"	CAP818804	15 (27.3)	16.0	27.5	34	41	41
8	40	CAP816994	1-1/4"	CAP818994	15 (28.0)	16.0	27.5	34	41	48
9	40	CAP816904	1-1/4"	CAP818904	15 (28.0)	21.0	34.0	36	48	48
9	50	CAP817094	1-1/2"	CAP819094	15 (28.5)	21.0	34.0	36	48	55
10	50	CAP817004	1-1/2"	CAP819004	15 (28.5)	27.0	41.0	39	55	55
11	63	CAP817294	2"	CAP819294	17 (29.2)	33.0	48.0	41	64	64
12	63	CAP817204	2"	CAP819204	17 (29.2)	40.0	56.0	43	72	72
12	75	CAP817394	2-1/2"	CAP819494	18 (42.5)	40.0	56.0	43	72	85
13	75	CAP817304	2-1/2"	CAP819404	18 (42.5)	47.0	65.0	49	85	85
14	90	CAP817594	3"	CAP819594	22 (44.0)	54.0	74.0	56	95	95
15	90	CAP817504	3"	CAP819504	22 (44.0)	63.0	78.0	61	110	110
16	110	CAP817794	3-1/2"	CAP819604	22 (45.2)	72.0	93 (92)	62	120	120

* Non certifié UL // tailles n°4 et 5, non UL marine