




# Lumistrip LED

Flexible LED System

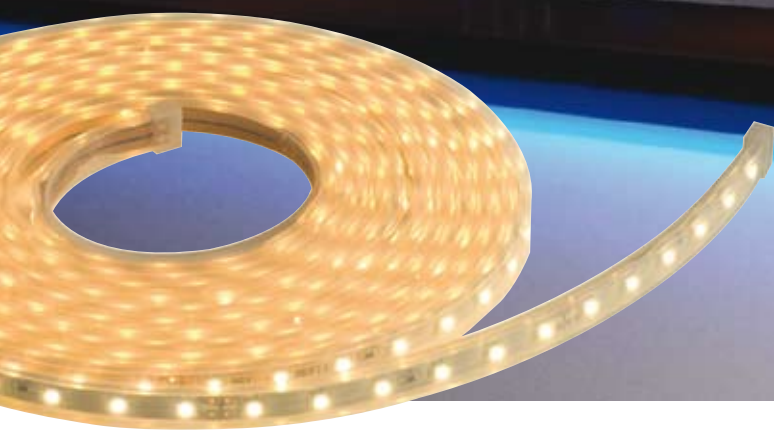

**LumiStrip LED** est un ruban lumineux souple à LED CREE SMD haute luminosité - idéal pour des applications intérieures ou extérieures: balisage de formes complexes, éclairage en corniche, linéaires magasins, escaliers, contours de façades... Disponible en deux températures de couleur: blanc neutre (4000°K) et blanc chaud (3000°K).

**LumiStrip LED IP20**, avec bande adhésive pour une installation facile.


**LumiStrip LED IP65**, avec gaine en silicone résistante aux UV, aux sels et à la corrosion, pour applications intérieures et extérieures.

- Rouleau de 5m découpable tous les 10cm (6 LED)
- Multiples applications intérieures ou extérieures
- Fiabilité de fonctionnement, résistance aux chocs et vibrations
- Longue durée de vie - zéro maintenance
- LED haute luminosité - présélectionnées
- Ne contient pas de mercure ni autres substances dangereuses
- Allumage immédiat
- Montage rapide et flexible

## Caractéristiques techniques

### LUMISTRIP LED IP20


Désignation	Blanc
Lumistrip LED 5000 4000°K	<b>3036750</b>
Lumistrip LED 5000 3000°K	<b>3036751</b>



LumiStrip IP20




Bande adhésive de fixation




Bande découpable

### LUMISTRIP LED IP65

Désignation	Blanc
Lumistrip LED 5000 4000°K	<b>3036752</b>
Lumistrip LED 5000 3000°K	<b>3036753</b>



Embout pour IP65



Clips de montage en surface



Bande découpable

### LUMIDRIVER

Désignation	
Lumidriver CV 24VDC 60W	<b>3036293</b>
Lumidriver CV 24VDC 100W	<b>3036294</b>



#### LumiStrip LED:

- Bande lumineuse à LED CREE SMD haute luminosité
- 300x LED par rouleau de 5m (60 LED/mètre)
- Tension nominale : 24 Vcc
- Basse consommation, haute efficacité.  
Puissance consommée : 36W par rouleau (5m)
- Flux lumineux jusqu'à 1700 lm
- Découpable tous les 10 cm (6 LED)
- Angle du faisceau : 120°
- Indices de rendu de couleur : 75 (4000°K) et 80 (3000°K)
- Driver LED à tension continue à commander séparément
- LumiStrip LED IP20 Intérieur :
  - Adhésif de fixation double face
  - Livré en rouleau de 5m avec 50cm de cordon d'alimentation
- LumiStrip LED IP65 Intérieur et Extérieur :
  - Gaine en silicone résistante aux UV, aux sels et à la corrosion
  - Livré en rouleau de 5m avec 50cm de cordon d'alimentation, 11 embouts et 20 clips pour faciliter le montage

#### Applications

- Balisage de formes complexes
- Éclairage en corniches
- Linéaires magasins
- Escaliers, rampes

