

ToLEDo T8 CCG and AC 25K

ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
0029303

Caractéristiques

- Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponibles en 600mm, 1200mm et 1500mm et en version 4000K et 6500K. Durée de vie 25000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Température de fonctionnement mini/maxi: -20°C to 45°C. Garantie 2 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	17.5
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941322
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	1800
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	17.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288293035

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	17.5
Type	LED exchangeable

ToLEDo T8 CCG and AC 25K

ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
0029303

Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 45°C
Température ambiante moyenne (°C)	55
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941322
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1800
Flux lumineux (lm)	1800
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	17.5
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	8.0
Durée du courant d'appel (µs)	420
Étiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	1213.6
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.25

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288293035
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.0

ToLEDo T8 CCG and AC 25K


ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
0029303

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288293032
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	129.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

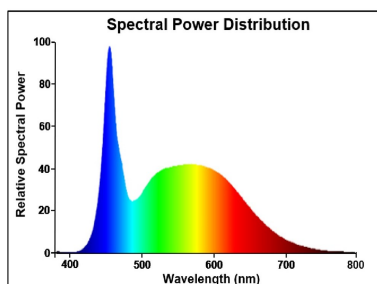

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC 25K
ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
0029303



SYLVANIA

0029303



18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC 25K
ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 865
0029303



0029303



18
kWh/1000h



2019/2015