Pathè - Encastré de sol

PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K

4070079

Caractéristiques de la gamme

- Round recessed ground luminaireCorrosion resistant die-cast aluminium, 2649lm, 36,6W, 72lm/W, 4000K, CRI80+, non dimmable, IP67, IK10, (ØxD) Ø315x280mm, 3 step MacAdam ellipse, 9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A

NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070079
Nom du produit	PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerces, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758
Flux lumineux (lm)	2649
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	36.6
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524700795
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

© Feilo Sylvania | Date Printed: 17 août 2018

Pathè - Encastré de sol

PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K

4070079

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070079
Nom du produit	PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerces, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2649
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36.6
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	15
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Polycarbonate anti UV
Longueur (mm)	315
Hauteur (mm)	280
Poids (kg)	8.6
Maximum Surface Load (Kg)	5000
Profondeur d'encastrement	280

© Feilo Sylvania | Date Printed: 17 août 2018

Pathè - Encastré de sol

PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K

4070079

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524700795
Longueur simple de l'emballage (cm)	39.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	39.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	30.0
DUN14 (extérieur)	05026524700795
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

PHOTOMÉTRIE

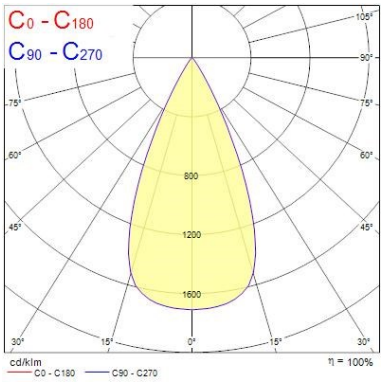

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 17 août 2018

Pathè - Encastré de sol

PATHE/G/R5 ELLIP 2649LM LED 4K

4070079

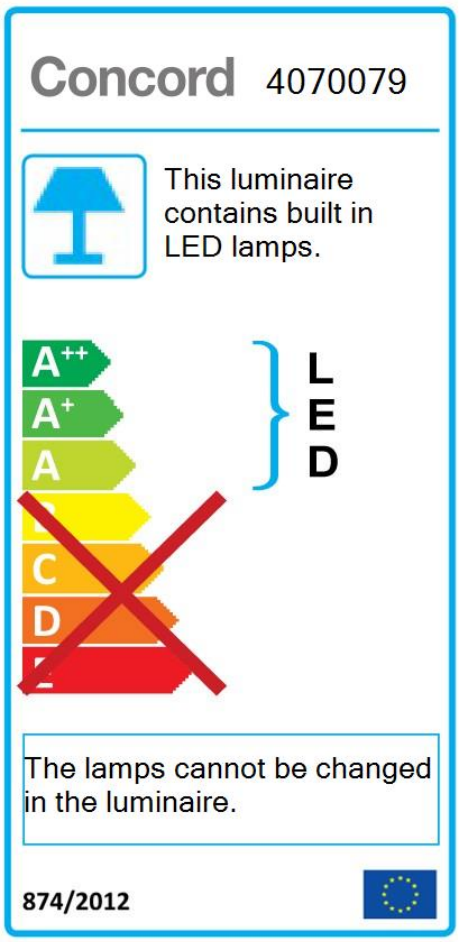

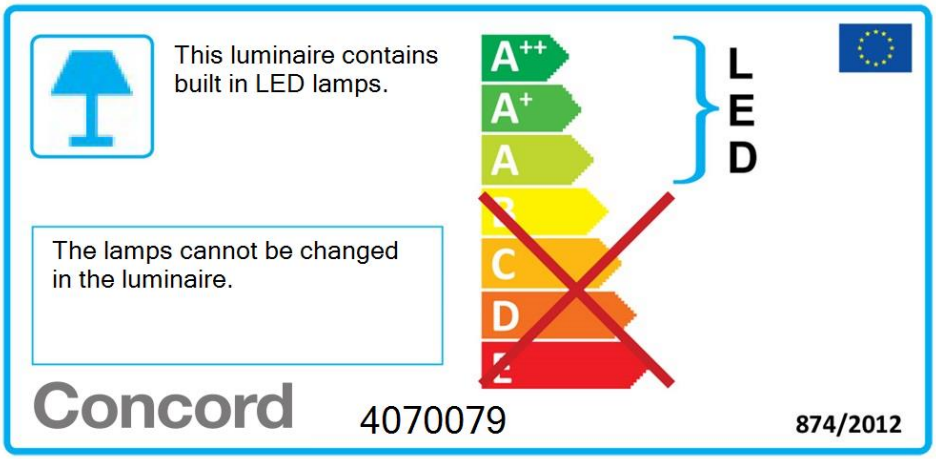

© Feilo Sylvania | Date Printed: 17 août 2018