



FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH

FBH024 - 2 pcs - MASTER PL-C 4 Pin - 26 W - Teinte 840
- Lampe(s) incluse(s) - Électronique haute fréquence -
Blanc

Latina est un plafonnier encastré pour lampes PL-C fluorescentes compactes, doté de fixations à ressort pour une installation simple et rapide. Ce produit est disponible en modèles carrés et circulaires. Latina est fourni sous forme de kit prêt à installer comprenant les lampes et un appareillage séparé préconnecté. Les modèles circulaires sont disponibles en versions vitrées (verre dépoli ou verre décoratif transparent) et ouvertes. Pour les versions ouvertes, les motifs du verre sont également proposés en tant qu'accessoires (à commander séparément). Les versions carrées sont toujours dotées d'une vitre.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]
Code famille de lampe	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Puissance de la lampe	26 W
Température de couleur	Teinte 840
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)
Circuit de compensation	Non
Appareillage	HF [Électronique haute fréquence]
Connexion	Non [-]
Classe de protection CEI	Classe I (I)
Essai au fil incandescent	960/5 [Température 960 °C, durée 5 s]
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Accessoires décoratifs	Non [-]
Code de la famille de produits	FBH024 [FBH024]

• Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	230-240 V
------------------	-----------

• Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [IP20]
-----------------------------	--------------


• Données logistiques

Code de produit complet	871794388511499
Nom du produit de la commande	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH
Code barre produit	8717943885114
Code de commande	88511499
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
N° de matériau (12NC)	910503635018
Poids net (pièce)	1.320 kg



PHILIPS

Schéma dimensionnel

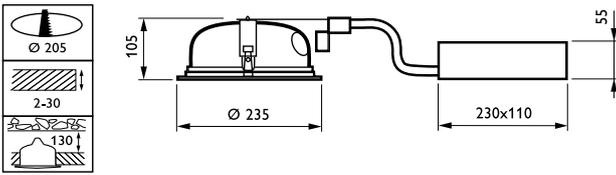


Données photométriques



FBH024 2xPL-C/4P26W HF

2 x 1800 lm

Polar Intensity Diagram




Light output ratio 0.71
 Service upward 0.00
 Service downward 0.71

CIE flux code 49 80 97 100 71

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

LVE1731700

Quantity estimation diagram

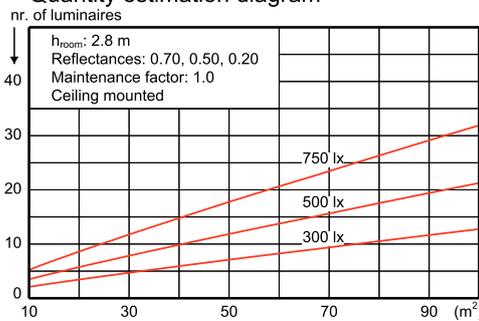


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)												
	0.80			0.70			0.50			0.30			0.00
0.60	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.10	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
1.00	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
1.25	0.60	0.35	0.33	0.42	0.41	0.40	0.34	0.30	0.34	0.34	0.30	0.29	0.23
1.50	0.49	0.46	0.46	0.46	0.45	0.40	0.39	0.36	0.39	0.39	0.36	0.34	0.29
2.00	0.55	0.51	0.54	0.52	0.50	0.45	0.44	0.41	0.44	0.41	0.39	0.39	0.34
2.50	0.60	0.54	0.58	0.56	0.54	0.49	0.48	0.45	0.48	0.45	0.43	0.43	0.39
3.00	0.67	0.60	0.65	0.62	0.59	0.55	0.54	0.52	0.53	0.51	0.49	0.49	0.43
4.00	0.72	0.63	0.70	0.66	0.62	0.59	0.58	0.56	0.57	0.55	0.53	0.53	0.43
5.00	0.75	0.66	0.73	0.69	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	0.58	0.56	0.56	0.43
	0.79	0.69	0.77	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60	0.43
	0.82	0.70	0.79	0.74	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.43

Ceiling mounted

UGR diagram

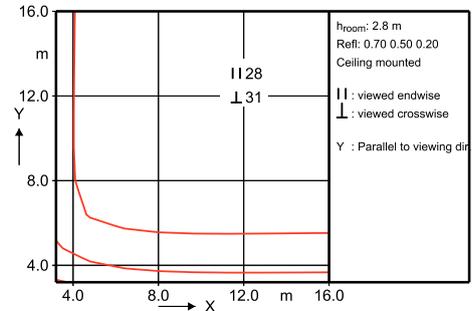

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	34681	32413	28256
50.0	31391	31068	25644
55.0	31319	31445	23310
60.0	34621	31357	23039
65.0	36506	30539	23251
70.0	34218	28901	23047
75.0	30741	25388	23209
80.0	13022	10817	8436
85.0	4346	4186	4090
90.0	-	-	-


(cd/m²)

2012-03-22



FBH024 2xPL-C/4P26W HF

2 x 1800 lm

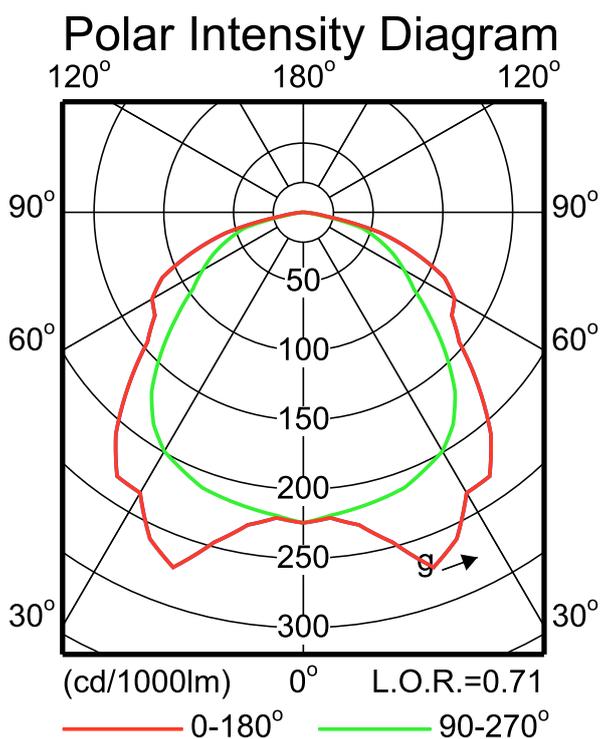

LVE1731700

2012-03-22

IFPC1_FBH024 2xPL-C4P26W HF.EPS



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, avril 6
Les données sont sujettes à changement