

## Optimo Small - LED

Optimo Small LED 3 000K LS1 Argent

**3089921**



Range Features

•



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	36
Température de couleur (K)	3000K
Couleur	Noir/Argent
IRC (Ra)	80
Code EAN	8711971899211
Équivalent en Watts (W)	20
Flux lumineux (lm)	1550
Corps	YS20042
Indice de protection IK	IK07
Indice de protection IP	IP20
Couleur de lumière	Blanc chaud
Montage	LS1
Numéro de commande	3089921
Efficacité (protection) (lm/w)	78
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Technologie	LED
Lampe incluse	Integrated LED
la cohérence de la couleur (de SDCM)	3 SDCM
Inrush Duration	20 S
Max. Luminaires per 10A C Breaker	50
Max. Luminaires per 16A C Breaker	80

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Disponibilité de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	électronique
Code EAN	8711971899211
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail

## Optimo Small - LED

Optimo Small LED 3 000K LS1 Argent

**3089921**

<b>Corps</b>	YS20042
<b>Montage</b>	LS1
<b>Numéro de commande</b>	3089921
<b>Nom du produit</b>	Optimo Small LED 3 000K LS1 Argent
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	50000
<b>Technologie</b>	LED
<b>Quantité par emballage</b>	1
<b>Numéro virtuel FI</b>	4170081
<b>Product features</b>	Compact integrated LED spotlight for single circuit track (LS1) with unique 2 tone colour combinations made possible by body and trim concept. The twist and lock bezel design allows for quick and easy replacement of reflectors and / or filter. Die-cast aluminium body, 1,550LM, 20W, 78lm/W, 3000K, Driver Current: 500mA, CRI80, 36° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP20, IK07, 50,000 hrs (L70), (HxDxW) 78x100x 55mm, 3 step MacAdam ellipse, 0.8kg, Matt Silver and Matt black, Class 2, 220-240V, energy class: A++, A+, A
<b>What temperature Life is measured at (°C):</b>	25

### Données optiques

<b>Angle de faisceau (°)</b>	36
<b>Température de couleur (K)</b>	3000K
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Type de distribution</b>	Direct
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1550
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	1550
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	3 SDCM

### Données physiques

<b>Couleur</b>	Noir/Argent
<b>Rotation horizontale (°)</b>	355°
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Indice de protection IP</b>	IP20
<b>Lampe incluse</b>	Integrated
<b>Inclinaison verticale (°)</b>	90°
<b>Lampe incluse</b>	Integrated LED

### Caractéristiques électriques







<b>Courant (mA)</b>	500 mA
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	20
<b>Test du fil incandescent</b>	850 °C
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	78

## Optimo Small - LED

Optimo Small LED 3 000K LS1 Argent  
3089921

Indice de protection Ta (°C)	25
Nombre de lampes total	1
Consommation électrique totale (W)	20
Inrush Duration	20 S
Max. Luminaires per 10A C Breaker	50
Max. Luminaires per 16A C Breaker	80

### PHOTOMÉTRIE

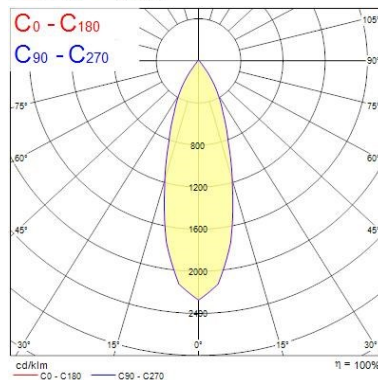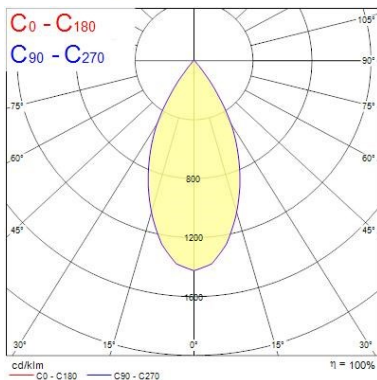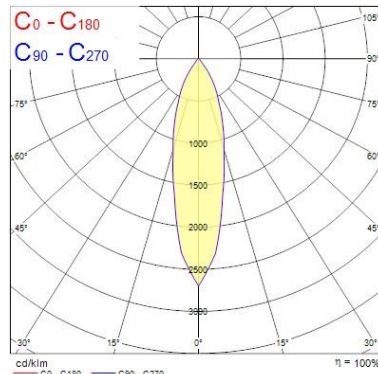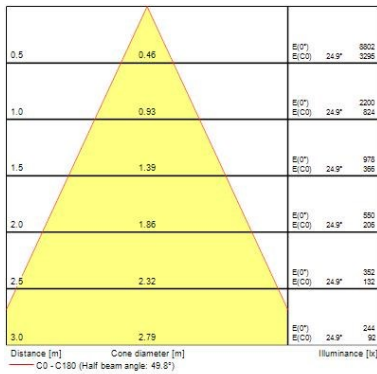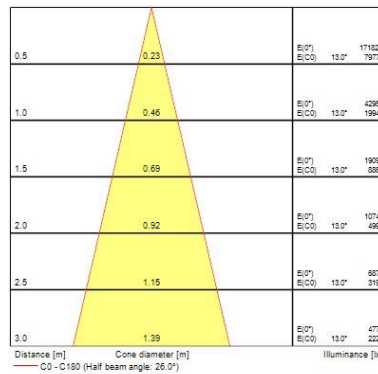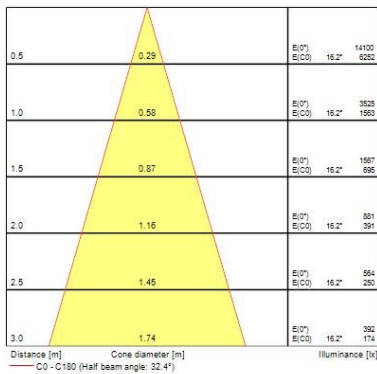

## Optimo Small - LED

*Optimo Small LED 3 000K LS1 Argent*

**3089921**

### SCHÉMAS TECHNIQUES

