


Description des fonctions

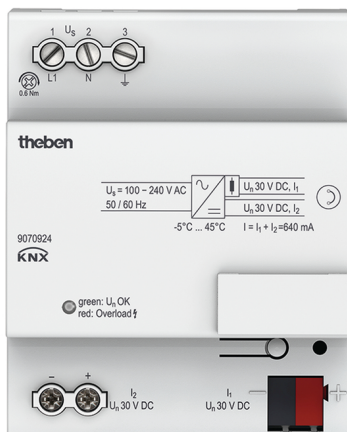

- Alimentation électrique 640 mA
- Tension auxiliaire 30 V CC
- Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX
- Touche reset pour une réinitialisation du bus de 20 s
- Résistant au court-circuit permanent

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤12 mA
Tension d'alimentation	100 – 240 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	≤0,7 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Sortie KNX	1 ligne avec bobine de self intégrée
Tension nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Courant nominal KNX	640 mA
Courant de court-circuit permanent	max.1,4 A
Masquage des microcoupures	min.200 ms
Température ambiante	-5 °C ... +45 °C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20

Plans d'encombrement

