

## Start Waterproof T8

Start Waterproof PC 2 x 36W EB

**0045403**



### Range Features

- Disponible dans les versions 1 et 2 lampes
- Disponible en 18W, 36W et 58W
- Corps en polycarbonate robuste résistant à la chaleur et au vandalisme
- Indice de protection IP65
- Diffuseurs IK08 (PC) et IK03 (acrylique), 850°, stabilisés UV, en polycarbonate moulé par injection
- Clips en acier inoxydable
- Supports de montage en surface fournis
- Polycarbonate résistant aux UV
- Diffuseur fixé pour un entretien aisé
- Versions RAPID disponibles avec tubes 840, connecteurs à 3 pôles et câblage traversant



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Code EAN</b>	5410288454030
<b>Corps</b>	Polycarbonate
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Indice de protection IP</b>	IP65
<b>Lampes</b>	2 x 36W T26 G13
<b>Montage</b>	Fixé au plafond
<b>Numéro de commande</b>	0045403
<b>Tension (V)</b>	230
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++ A+ A

## TABLEAU DE DONNÉES

Données physiques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Finition du diffuseur</b>	Prismatique
<b>Matériau du diffuseur</b>	Polycarbonate
<b>Secours</b>	Sans
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Indice de protection IP</b>	IP65
<b>Lampe incluse</b>	Non
<b>Longueur (mm)</b>	1265
<b>Poids (kg)</b>	1.94
<b>Largeur (mm)</b>	91

## Start Waterproof T8

Start Waterproof PC 2 x 36W EB

**0045403**

<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	127.50 x 12.80 x 6.00
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	127.50 x 12.80 x 6.00

### Données générales

<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Inclus
<b>Montage de l'appareillage</b>	Integral
<b>Type d'appareillage</b>	électronique
<b>Code EAN</b>	5410288454030
<b>Environnement</b>	Sous une voûte
<b>Application générale</b>	Car parks Industrial Storage Areas
<b>Corps</b>	Polycarbonate
<b>Montage</b>	Fixé au plafond
<b>Numéro de commande</b>	0045403

### Longue description

Disponible dans les versions 1 et 2 lampes  
 Disponible en 18W, 36W et 58W  
 Corps en polycarbonate robuste résistant à la chaleur et au vandalisme  
 Indice de protection IP65  
 Diffuseurs IK08 (PC) et IK03 (acrylique), 850°, stabilisés UV, en polycarbonate moulé par injection  
 Clips en acier inoxydable  
 Supports de montage en surface fournis  
 Polycarbonate résistant aux UV  
 Diffuseur fixé pour un entretien aisé  
 Versions RAPID disponibles avec tubes 840, connecteurs à 3 pôles et câblage traversant

<b>Nom du produit</b>	Start Waterproof PC 2 x 36W EB
<b>Environnement spécial</b>	Imperméable à l'eau
<b>Quantité par emballage</b>	1
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++ A+ A

### Données optiques


<b>Type de distribution</b>	Direct - Symétrique
-----------------------------	---------------------

### Caractéristiques électriques

<b>Protection électrique</b>	Classe I
<b>Test du fil incandescent</b>	850 °C
<b>Lampes</b>	2 x 36W T26 G13
<b>Nombre de lampes total</b>	2
<b>Tension (V)</b>	230


## Start Waterproof T8 Start Waterproof PC 2 x 36W EB 0045403

### PHOTOMÉTRIE

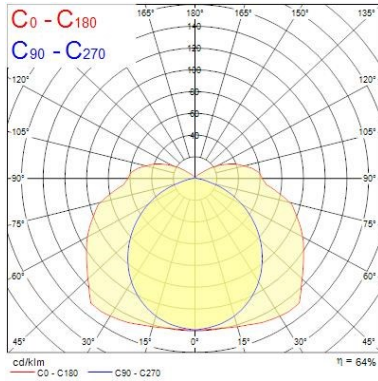

### SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)	Weight (kg)				
Lamp SP	L	W	H	F	Kg
1x36W	400	40	41	100	0.9
1x36W	1200	40	41	400	1.5
1x36W	1500	40	41	400	1.8
2x36W	400	100	41	100	1.2
2x36W	1200	100	41	400	2.0
2x36W	1500	100	41	400	2.4



**SYLVANIA** 0045403

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

874/2012

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

**SYLVANIA** 0045403

874/2012