

Giotto 235 - Surface mounted

Giotto 235 Saillie Lynx-SE 2 x 9W BE Bla
3030290



Range Features

- Très grande profondeur d'encastrement de 41mm (version de montage encastré)
- Économies d'énergie
- Résistant aux actes de vandalisme
- Divers accessoires disponibles
-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Couleur	blanc
Code EAN	8711971302902
Indice de protection IK	IK10
Indice de protection IP	IP44
Lampes	2 x TC-SEL 9W 2G7
LOR (%)	53
Montage	Fixé au plafond Fixé au mur
Numéro de commande	3030290
Tension (V)	230
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

TABLEAU DE DONNÉES

Données physiques

Couleur	blanc
Diamètre (mm)	235
Finition du diffuseur	Opale
Secours	Sans
Indice de protection IK	IK10
Indice de protection IP	IP44
Lampe incluse	Non
Poids (kg)	1.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	28.00 x 28.00 x 12.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	28.00 x 28.00 x 12.00

Données générales

Disponibilité de l'appareillage	Inclus
--	--------

Giotto 235 - Surface mounted

Giotto 235 Saillie Lynx-SE 2 x 9W BE Bla

3030290

Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	électronique
Code EAN	8711971302902
Environnement	Intérieur/Extérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Montage	Fixé au plafond Fixé au mur
Labels de sécurité nationaux	CE
Numéro de commande	3030290
Longue description	Très grande profondeur d'encastrement de 41mm (version de montage encastré) Économies d'énergie Résistant aux actes de vandalisme Divers accessoires disponibles
Nom du produit	Giotto 235 Saillie Lynx-SE 2 x 9W BE Bla
Application spécifique	Leisure Offices Public Buildings Retail
Quantité par emballage	1
Numéro virtuel FI	4276796
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

Données optiques

Type de distribution	Symétrique
LOR (%)	53

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe I
Test du fil incandescent	850 °C
Lampes	2 x TC-SEL 9W 2G7
Nombre de têtes	1
Classe de température max (° C)	-1
Classe de température min (° C)	-1
Tension (V)	230

PHOTOMÉTRIE




Giotto 235 - Surface mounted Giotto 235 Saillie Lynx-SE 2 x 9W BE Bla 3030290

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C90) E(C0)	773 194 60
0.5	0.80 1.58	38.1° 38.1° 57.6°	
1.0	1.60 3.15	38.1° 38.1° 57.6°	193 46 31
1.5	2.40 4.73	38.1° 38.1° 57.6°	88 20 11
2.0	3.20 6.30	38.1° 38.1° 57.6°	48 12 6
2.5	4.01 7.98	38.1° 38.1° 57.6°	31 7 4
3.0	4.81 9.46	38.1° 38.1° 57.6°	21 5 3


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 77.4°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C90) E(C0)	770 58 14
0.5	1.64	85.6°	
1.0	3.28	85.6°	190 14
1.5	4.91	85.6°	86 6
2.0	6.55	85.6°	48 3
2.5	8.19	85.6°	31 2
3.0	9.83	85.6°	21 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)

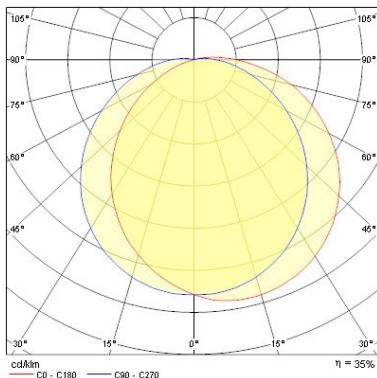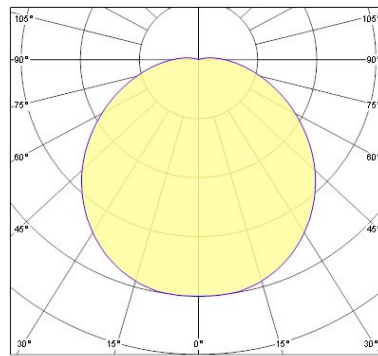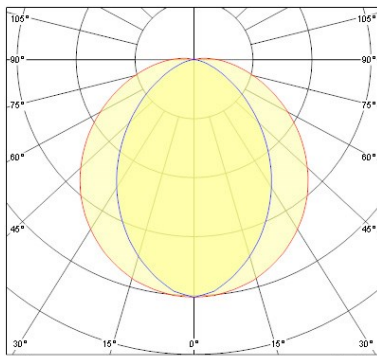


SCHÉMAS TECHNIQUES





235 Surface


Giotto 235 - Surface mounted Giotto 235 Saillie Lynx-SE 2 x 9W BE Bla 3030290


Lumiance 3030290


 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:







874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:





Lumiance 3030290 

874/2012