



Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation d'eau latérale



Exemple d'image

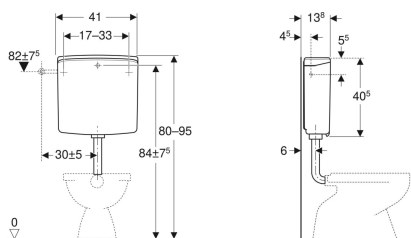

Utilisation

- Pour un montage basse position

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain

- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Volume de chasse, réglage d'usine | 6 l |
| Volume de chasse, plage de réglage | 6 / 9 l |
| Matériau | ASA |

Contenu de la livraison

- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

| N° de réf. | Couleur / surface | B | H | T |
|--------------|-------------------|-------|---------|---------|
| 140.017.11.1 | blanc alpin | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm |