IBOCO

Fiche technique

# AP-C45 – RJ45 45050 / 45052 / 45053

AP-C45 Appareillages 45x45

IP20 Sans vis

**Appareillage 45 / RJ45 Cat. 6A**
RJ45 haute performance pour le câblage de vos réseaux courants faibles
Multi-supports, elles s'installent indifféremment sur des supports horizontaux ou verticaux

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

| Caractéristiques | Données |
|---|---|
| Matière première enjoliveur | Polycarbonate |
| Autoextinguibilité enjoliveur | 800° |
| Couleur | Blanc RAL 9010<br>Noir RAL 9011<br>AluColor RAL 9006 |
| Classe en catégorie 5e | D à 100 MHz |
| Classe en catégorie 6a | Ea à 500 MHz |
| Raccordement | Contacts auto-dénudants sans outil |
| Code couleur du raccordement | Normalisé EIA/TIA 568 A&B |
| Longueur de dénudage pour le raccordement | > 60 mm |
| Compatibilités | RJ45, Rj11 et RJ12 |
| Montage | Dans support à l'horizontal ou à la vertical |
| Nbre de points d'accrochage | 8 , 2 par coté pour une tenue renforcée |

## GAMME

| | RJ 45 | COMPOSANTS | |
|---|---|---|---|
| | 6a STP | Obturateur 45x45 | Obturateur 22,5x45 |
| | CAT6A/STP | OBTUR-2M | OBTUR-1M |
| Blanc | 45050 | 45080 | 45090 |
| Noir | 45052 | 45082 | 45092 |
| AluColor | 45053 | 45083 | 45093 |

**Personnalisez vos chantiers**
couleurs, longueurs, équipements
sur demande

## NORMES

Conforme : ISO11801 éd.2.0
: 50173

Marquage produits : CE
Tenue au fil incandescent, essais réalisés
Selon NF EN 60695-2



**Service Marketing**
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

# AP-C45 – RJ45 45050 / 45052 / 45053

## AP-C45 Appareillages 45x45

IP20 Sans vis

## SCHEMAS ET COTES (mm)

### DIMENSIONS APPAREILLAGES SPECIAL GOULOTTES

mm




| Réf. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 45050<br>45052<br>45053 | 45 | 45 | 37 |

### DIMENSIONS OBTURATEURS

mm




| Réf. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 45080<br>45082<br>45083 | 45 | 45 | 24 |
| 45090<br>45092<br>45093 | 45 | 22,5 | 24 |

### MONTAGE SUR SUPPORTS

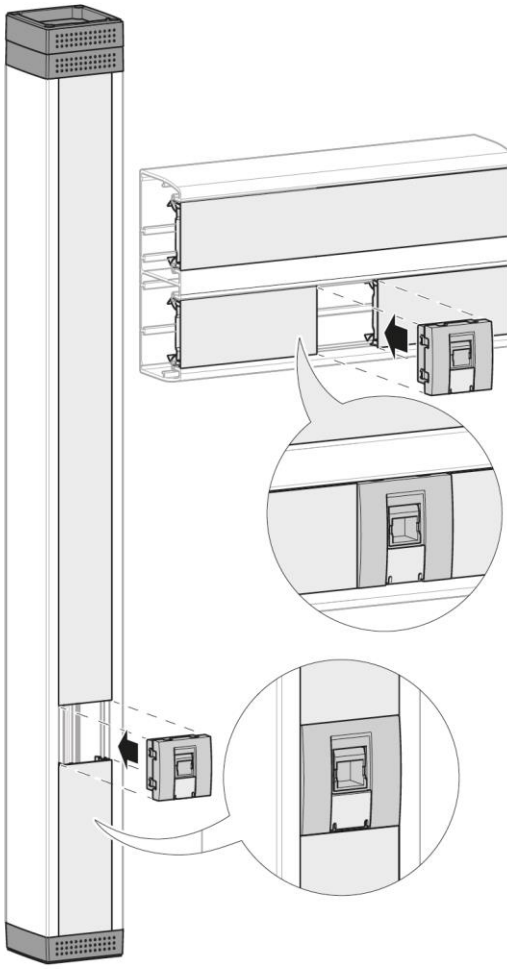

### DENUDAGE

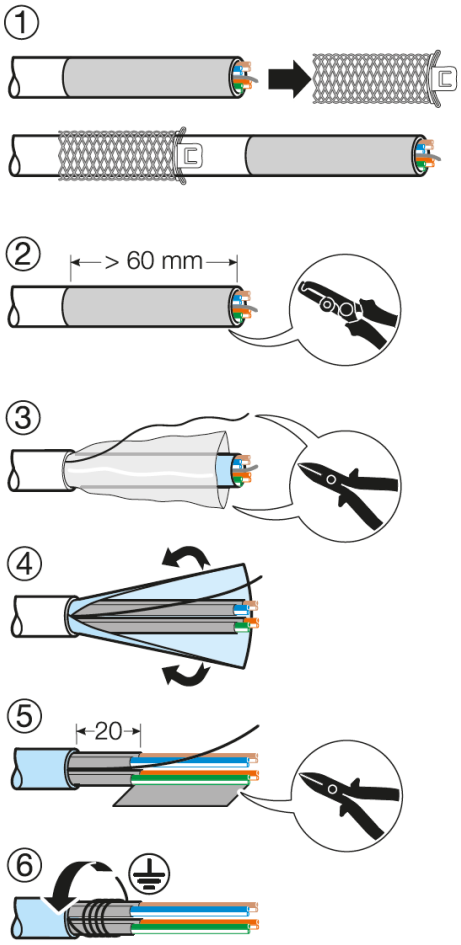




**Service Marketing**
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

# AP-C45 Appareillages 45x45

IP20 Sans vis

## SCHEMAS ET COTES (mm)

### RACCORDEMENT

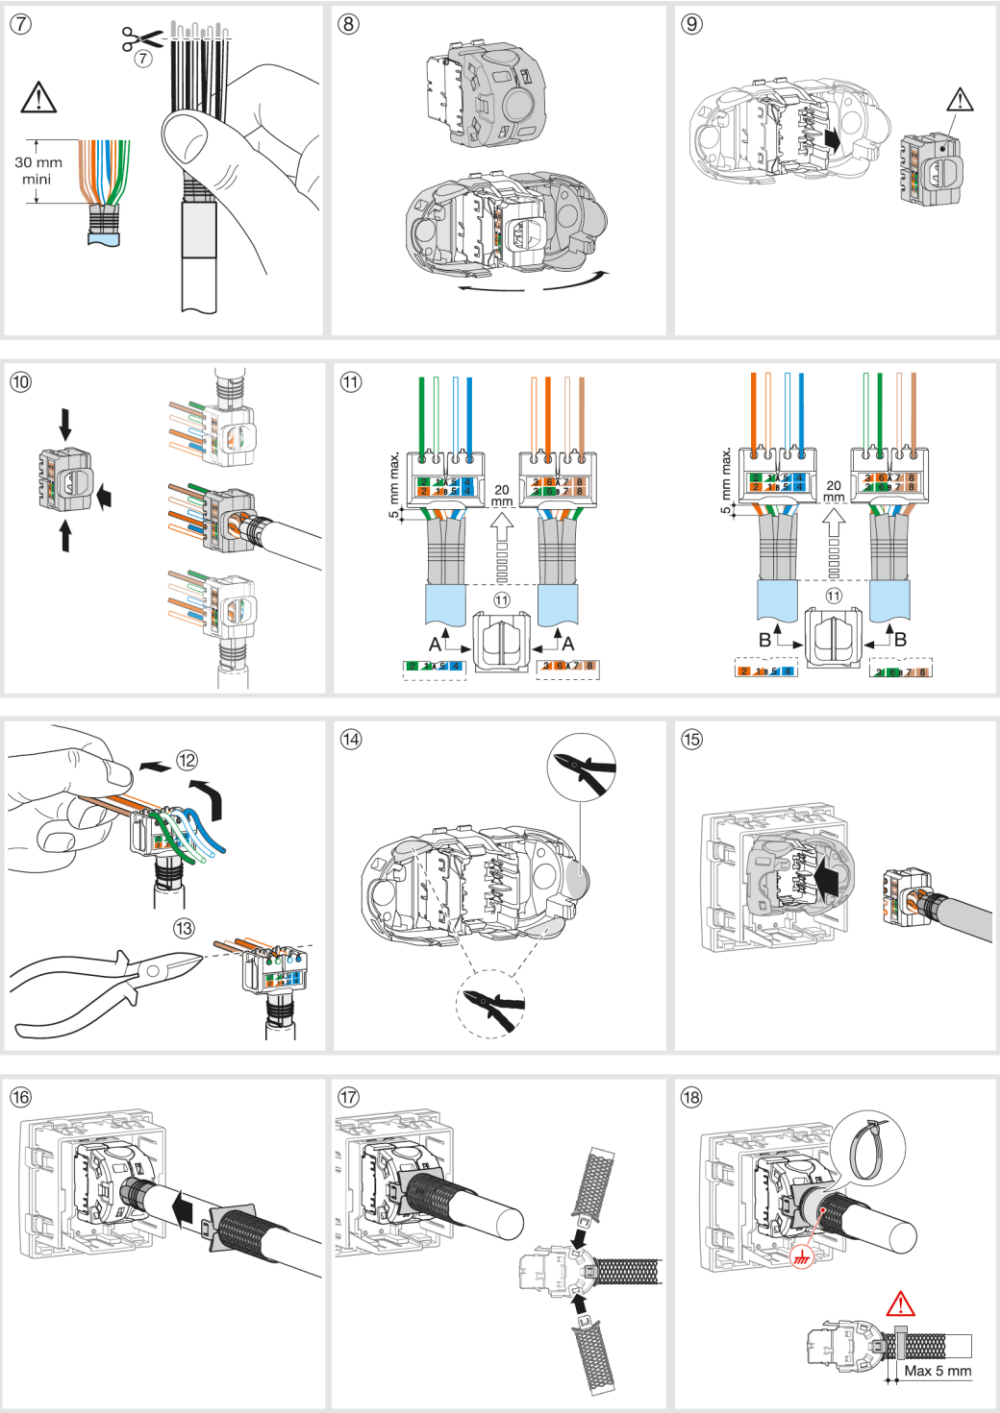




**Service Marketing**
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr