TerCia CLM-C45

Colonnes Mobiles à équiper

Idéale pour équiper vos postes de travail mobile. Clipsage direct 45

Fiche technique

IP30 IK08 650° RoHS

Descriptif technique

Caractéristiques	Références	Données
Matière première	Toutes	Aluminium
Couleur	45330 / 45336	Anodisée
	45331 / 45337	Blanche RAL 9010
Forme	45330 / 45331	Carrée
	45336 / 45337	Rectangulaire
Fixations	Toutes	Fixation sur pied en fonte (non livré)
Hauteur sans pied (mm)	Toutes	2060
Couvercle	Toutes	Couvercle(s) de 45 mm (Alu)
Longueur du flexible	Toutes	2m
Séparation des courants	Toutes	Avec cloison en option référence 45380
Nombre de face(s)	45330 / 45331	1 face
	45336 / 45337	2 faces
Composition	Toutes	Livrées avec liaisons de masse

Composants

	Pied	1 face	2 faces
Gris		45340	45342
Noir		45341	45343

Accessoire

Cloison PVC
Longueur std 2 m
CLOISON*
45380

TERCIA AP-C45 Appareillage 45x45

Consultez l'offre spéciale goulotte !

Compatibilité appareillages 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45™	Systo™	Mosaïc™	Logix™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Personnalisez vos chantiers
couleurs, longueurs, équipements
sur demande

Normes

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TerCia CLM-C45

Colonnes Mobiles à équiper

Fiche technique

IP30 IK08 650° RoHS

Schémas & cotes (mm)

SIMPLES FACES
Réf. 45300 45301



DOUBLES FACES
Réf. 45305 45306



HAUTEURS

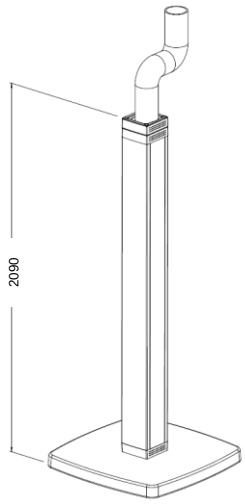

MISE EN PLACE DE LA GAINE

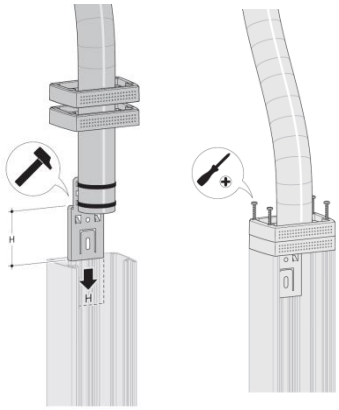

LIAISONS DE MASSE



PIED SIMPLE FACE
Réf. 45340 45341

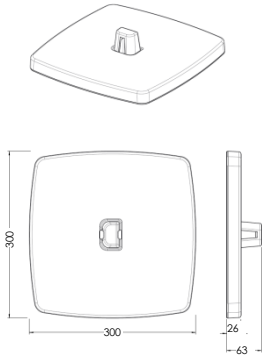

Poids : 14,2 kg

PIED DOUBLE FACES
Réf. 45342 45343

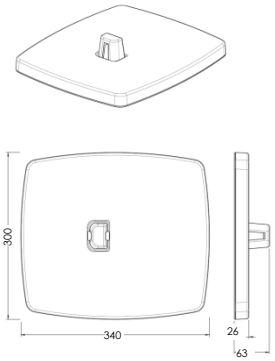

Poids : 15,7 kg

FIXATION DU PIED

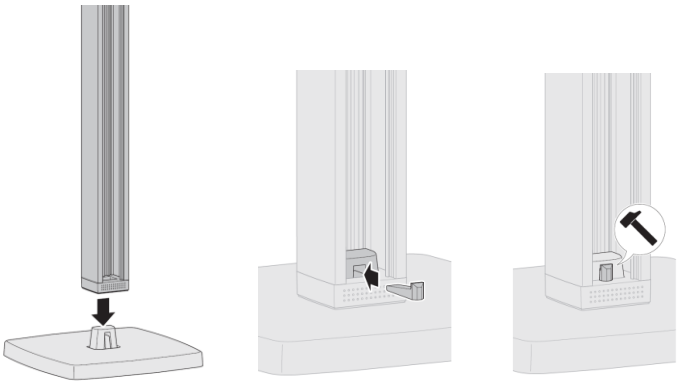

MONTAGE COLLERETTE

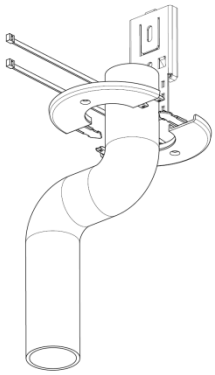

Capacité maximale théorique en câbles



Zone	Colonnes mobiles simples	Colonnes mobiles doubles
n. câbles ∅11	6	6
n. câbles ∅7	12	12

Tuyau = Ø int. 40 mm

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr